DYMO®

XTL™

Industriële labeloplossingen

DE MOEILIJKSTE LABELTAKEN WORDEN GEMAKKELIJK.

DYMO®

XTL™

NOG NOOIT WAS HET ZO GEMAKKELIJK OM MET INDUSTRIËLE LABELOPLOSSINGEN TE WERKEN!

De DYMO® XTL™ 300 en XTL 500 Labelmakers zijn op de werkplaats getest en uitgerust met talloze functies en helpen om industriële labeloplossingen nog gemakkelijker en doeltreffender te maken. Dankzij de moderne technologie voelen de XTL Labelmakers vertrouwd aan waardoor ze gemakkelijk te gebruiken zijn. Daarom dat meer dan 80% van de mensen die gedurende 8 weken een XTL Labelmaker gebruikten zonder voorafgaande opleiding, beweerden dat hij beter werkt dan hun huidige labelmaker*. De DYMO XTL Labelmakers zijn gemaakt op basis van uw behoeften en bieden de nodige flexibiliteit zodat u kunt werken met doorlopende of voorgesneden tape, krimpkousen en labels voor veiligheidsaanduiding, allemaal met hetzelfde toestel. Een volledig aanbod duurzame XTL labels is ter beschikking uitgevoerd in verschillende materialen en kleuren die voldoen aan de OSHA-, ANSI- en ISO-kleurnormen.

Lees meer en ontdek hoe de XTL labelmakers eenvoud opnieuw definiëren.

Een levensecht labelvoorbeeld
en weergave in kleur
geven exact weer hoe het label eruit zal zien als het wordt afgedrukt voor gebruik op snoeren, buizen, panelen, enz.

** Gebaseerd op onderzoek in het werkveld*

Ingebouwde labeltoepassingen

TOEPASSINGEN

selecteer een toepassing op het Startscherm om meteen van start te gaan

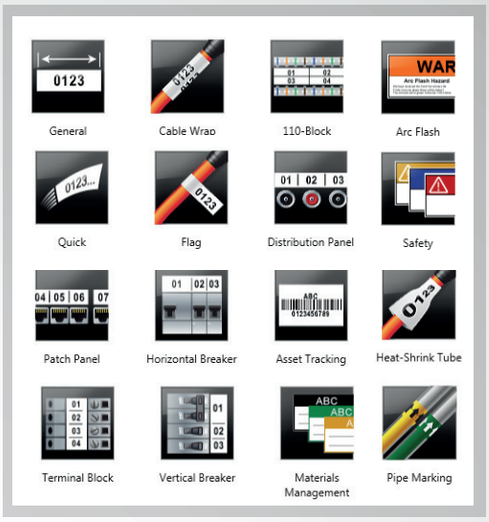

TOUCH SCREEN

helpt het maken van labels te vereenvoudigen en te versnellen

(uitsluitend beschikbaar op XTL 500)

VOORAF INGESTELDE SJABLONEN

zorgen ervoor dat u tot 3 keer sneller kunt werken en garanderen de perfecte formattering waardoor u tijd uitspaart.

Vooraf ingestelde ontwerpen voor ongeveer 100 modellen voor schakelpanelen vermijden dat u moet uittesten welke grootte of formaat u nodig heeft.

ANDERE EIGENSCHAPPEN ZIJN:

1. 3 jaar garantie plus 1 extra jaar na on line registratie
2. Gemaximaliseerd afdrukgebied vermindert kostbare labelverspilling
3. Op pc aansluitbaar voor een vlotte uitwisseling tussen de DYMO ID software en het toestel om labels snel te kunnen bewerken en afdrukken.
4. Verhoog de prestaties van uw XTL Labelmaker met de gratis DYMO ID software.
5. Duurzaam en ingebouwd afsnijmesje voor een snelle labelproductie
6. Schokbestendige, rubberen bumpers en een afveegbaar toetsenbord zijn opgewassen tegen de meest veeleisende omstandigheden
7. Label-indicator op het scherm detecteert en geeft het geladen label automatisch weer
8. Instelbare afdrukinstellingen vermijden onnodige stappen door menu's

dymo.com

** vergeleken met het maken van labels op een XTL Labelmaker zonder sjablonen*

DYMO ID - EENVOUDIG LABELLEN IS NU NOG GEMAKKELIJKER GEWORDEN

DYMO ID gebruiken, is gemakkelijk dankzij de consistente gebruikservaring die de handige functies op uw XTL™ Labelmaker combineert met een krachtig softwarepakket op uw computer. Zodra u een XTL Labelmaker hebt gebruikt, is het leren werken met DYMO ID een fluitje van een cent. DYMO ID is beschikbaar als gratis download en biedt u alle functies die u nodig hebt om ook de meest complexe labeltaken tot een goed einde te brengen.

SNEL IMPORTEREN VAN GEGEVENS

om een reeks labels te maken in slechts enkele stappen en zo het manueel invoeren en bewaren van gegevens te vermijden en tijd te besparen

MEER DAN 200 AFBEELDINGEN EN SYMBOLEN IN HET GEHEUGEN

of voeg zelf een afbeelding toe om de communicatie te verbeteren en te voldoen aan de normen in uw vakgebied

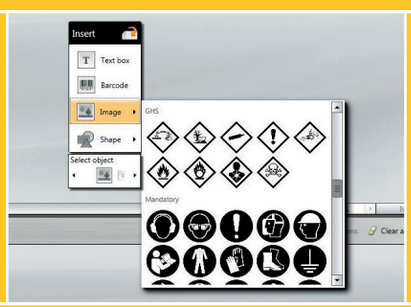

LABELS OP VELLEN

Druk labelvellen met gelamineerde snoer/ kabelwikkels voor de XTL Labelmaker rechtstreeks af op uw laserprinter

SNEL AANGEPASTE LABELS OP MAAT & UPGRADES

Sluit uw XTL aan op een computer en gebruik de DYMO ID software om uw labels op maat aan te passen en uw toestel up to date te houden

DYMO ID ONDERSTEUNT:

- XTL 300 Labelmaker
- XTL 500 Labelmaker
- XTL gelamineerde snoer-/kabelwikkels (labels op vellen)
- Windows®7 en later

Beschikbaar als gratis download op www.dymo.com

XTL™

Printerkeuzegids

	XTL™ 300	XTL™ 500
Afdruksysteem	Thermische overdracht	Thermische overdracht
Maximale labelbreedte:	24 mm	54 mm
Aantal ondersteunde labels	DYMO XTL	DYMO XTL
Display	71,12 mm Kleur	109,22 mm Kleuren Touch screen
Afdruksnelheid (gemiddeld)	23 mm/sec	28 mm/sec
Toetsenbord	QWERTY	QWERTY
DPI	300	300
Aantal afdrukregels	11	24
Ondersteunde streepjescodes	Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN8, EAN13, UPC-A, Codabar, PDF-417, QR-code	Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN8, EAN13, UPC-A, Codabar, PDF-417, QR-code
Serialisatie	Ja	Ja
Snijfunctie	Handmatig, Vervangbaar	Auto, Vervangbaar
Stroomvoorziening	Oplaadbare lithium-polymeerbatterij of AC-adapter	Oplaadbare lithium-polymeerbatterij of AC-adapter
Geheugen	41 MB	41 MB
Garantie	3+ 1 jaar beperkte garantie.	3+ 1 jaar beperkte garantie.
Pc-aansluiting	JA	JA
Software	DYMO ID, gratis download	DYMO ID, gratis download
Compatibiliteit	Windows® 7 en later	Windows® 7 en later
Inhoud van de verpakking	• DYMO XTL 300 Labelmaker • AC-oplaadadapter • USB-kabel • Oplaadbare lithium-polymeerbatterij • (1) 24 mm x 7 m universele vinyl, zwart op wit • Lanyard • Beknopte handleiding • Software downloadkaart **De set bevat alle bovenstaande elementen, plus:** • Draagkoffer • (1) 21 mm x 39 mm gelamineerd snoer/kabelwikkel, zwart op wit, 150 labels	• DYMO XTL 500 Labelmaker • Draagkoffer • AC-oplaadadapter • USB-kabel • Oplaadbare lithium-polymeerbatterij • (1) 54 mm x 7 m universele vinyl, zwart op wit • (1) 38 mm x 39 mm gelamineerd snoer/kabelwikkel, zwart op wit, 150 labels • Beknopte handleiding • Software downloadkaart

INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN		
110- & terminalblocks	✓	✓
Vlambooggevaar		✓
Middelenbeheer	✓	✓
Zekering	✓	✓
Kabelwikkel	✓	✓
Distributiepaneel	✓	✓
Vlag	✓	✓
Algemeen label	✓	✓
Krimpkous	✓	✓
Voorraadbeheer	✓	✓
Schakelpaneel	✓	✓
Pijpmarkering		✓
Snellabel	✓	✓
Veiligheid		✓

DYMO

XTL™

Meer **veelzijdigheid.**

HET JUISTE LABEL

BIEDT GEBRUIKSGEMAK EN DUURZAAMHEID ONGEACHT DE TAAK.

DYMO XTL™-labels zijn duurzaam en gemaakt voor talloze toepassingen en allerlei oppervlakken. Ongeacht of u labelt volgens de OSHA-, ISO- of ANSI-kleurnormen of in veeleisende omgevingen, met DYMO XTL labels krijgt u elke klus geklaard. Deze op de werkplaats geteste en UL-erkende labels maken geen vlekken of vegen, en blijven kleven. Compatibel met alle DYMO XTL labelmakers.

Eén labelsysteem. ***Een eindeloze reeks toepassingen.***

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN:

DYMO XTL 300

- Algemene identificatie
- Streepjescodes (1D en 2D)
- Middelenbeheer
- Identificatie van snoeren en kabels
- Identificatie van netwerkcomponenten
- Identificatie van vestigingen

DYMO XTL 500

- Algemene identificatie
- Streepjescodes (1D en 2D)
- Middelenbeheer
- Identificatie datacommunicatie
- Identificatie van MRO/vestigingen & communicatie

XTL LABELS

Industriële labels zijn bestand tegen de meeste veeleisende omstandigheden: vocht, chemicaliën, extreme temperaturen, uv-licht, enz.

- Thermische afdruktechnologie – de labeltekst maakt geen vlekken of vervaagt niet
- Dankzij hun eenvoudig te verwijderen achterstrip kunnen de labels snel en eenvoudig aangebracht worden

UNIVERSEEL VINYL

- Bestand tegen vocht, uv-stralen en chemicaliën waardoor ze uiterst geschikt zijn zowel binnen als buiten.
- Uitgebreid kleurenassortiment dat voldoet aan de OSHA-, ANSI- en ISO- en 5S-normen om de veiligheid op de werkplaats te verhogen en de communicatie te verbeteren
- UL-erkend als een component volgens UL 969

FLEXIBELE VLAGLABELS & KABELWIKKELS

- Gebruik flexibel nylon voor het labelen van snoeren, kabels en ronde oppervlakken
- Het scheurvaste materiaal is bestand tegen schade wanneer het door nauwe ruimtes of kabelbuizen getrokken wordt
- UL-erkend als een component volgens UL 969

GELAMINEERDE SNOER-/KABELWIKKEL

- Voorgesneden, gelamineerde snoer- en kabelwikkels beschermen de bedrukte oppervlakken tegen blootstelling aan olie, oplosmiddelen, water, verkleuring en slijtage
- Ook verkrijgbaar als vellen voor het afdrukken van grote volumes labels
- UL-erkend als een component volgens UL 969

VOORGESNEDEN VEILIGHEIDSLABELS

- Specifieke labels worden voorgedrukt met opschriften in kleur, inclusief voorbedrukte labels met de woorden DANGER en NOTICE voor printopdrachten op maat of kleine labels voor veiligheidssignalisatie.
- UL-erkend als een component volgens UL 969

PERMANENT VLAK OPPERVLAK

- Voor het labelen van panelen, blokken, voorpanelen, rekken, bakken, bundels, enz.
- Voor het labelen van gladde oppervlakken zorgt een glanzende afwerking voor een professionele indruk
- UL-erkend als een component volgens UL 969

KRIMPKOUSEN
(DOORLOPEND EN VOORGESNEDEN)

- Krimpkousen bieden isolatie zodra ze krimpen, en dankzij de 3:1-krimpverhouding passen de krimpkousen perfect rond snoeren en kabels
- Voldoet aan de normen MIL-M-81531, MIL-STD-202G en SAE-DTL- 23053/5 (Klasse 1 & 3)
- UL-erkend als een component volgens UL 224

VOORGESNEDEN LABELS

- Uiterst geschikt voor het labelen op vlakke oppervlakken zoals streepjescodes, voorpanelen, rekken, bakken, bundels, enz.
- Voorgesneden labels maken het gemakkelijker om in groepen af te drukken en de productiviteit te verhogen.
- UL-erkend als een component volgens UL 969

XTL-labels *Een visueel overzicht*

LABELBREEDTES

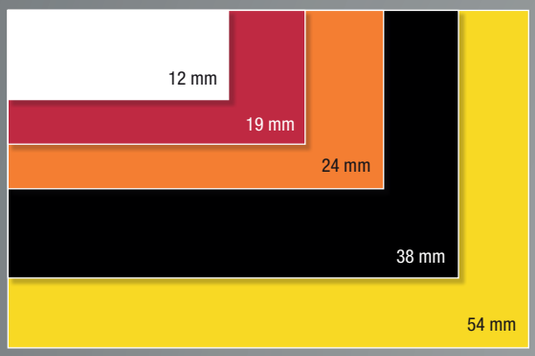

KLEUREN UNIVERSEEL VINYL

VOORGESNEDEN LABELS

1868665 12 mm x 12 mm
1868666 12 mm x 25 mm
1868667 12 mm x 38 mm

VOORGESNEDEN VEILIGHEIDSLABELS

1868715
51 mm x 102 mm

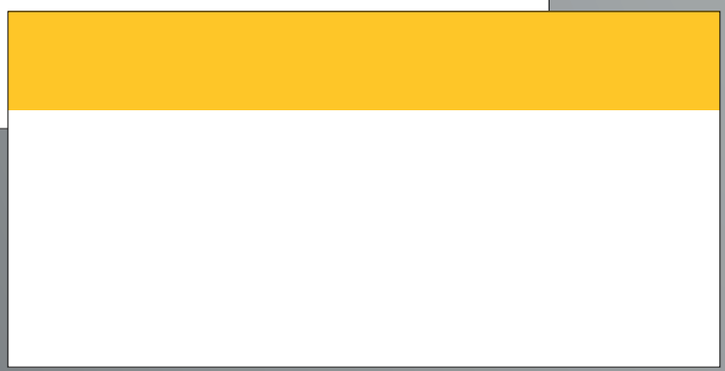

1868716 51 mm x 102 mm

VOORGESNEDEN KRIMPKOUSEN



186873324 mm x 47 mm zwart op wit

GELAMINEERDE SNOER-/ KABELWIKKEL



186870838 mm x 39 mm

PERMANENT VLAK OPPERVLAK

1868736 / 9 mm zwart op wit



1868740 / 12 mm zwart op transparant

HET JUISTE LABEL *VOOR DE JUISTE TOEPASSING.*

		Universeel vinyl	**Permanent vlak oppervlak**	**Flexibele kabelwikkel**	**Krimp-kous *(doorlopend & voorgesne-den)***	**Gelamineerde snoer-/kabel-wikkels**	**Voorgesneden labels**	**Voorgesneden veiligheidsla-bels**
Oppervlak	Vlak	✓	✓	✓			✓	✓
	Kabels & snoeren	✓		✓	✓	✓		
	Gebogen	✓		✓				
	Vlag	✓		✓				
	Ruw	✓	✓	✓			✓	✓
Weerstand	Hitte/koude	-40° tot 60° C	-40° tot 60° C	-40° tot 60° C	Max. 125° C	-40° tot 80° C	-40° tot 60° C	-40° tot 60° C
	Buiten	✓	✓				✓	✓
	UV-licht	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Olie	✓	✓		✓	✓		
	Water	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Chemicaliën	✓	✓		✓	✓		
Normen van de industriële sector & beoordelingen	Kleur	die voldoen aan de OSHA-, ANSI- en ISO-kleurnor-men.						Gekleurde opschriften die voldoen aan de OSHA-, ANSI- en ISO-kleurnor-men.
	UL-erkend als een component volgens	UL 969	UL 969	UL 969	UL 224	UL 969	UL 969	UL 969
	MIL-Spec & SAE				MIL-M-8153 MIL-STD-202G SAE-DTL 23053 (Klasse 1 & 3)			
	RoHS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

dymo.com

Doorlopende & voorgesneden labels

Universeel vinyl

Flexibele vlaglabels & kabelwikkels

Permanent vlak oppervlak

Afdrukken op krimpkousen (doorlopend)

Tekstkleur op labelkleur	Lengte	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm	41 mm	54 mm
UNIVERSEEL VINYL								
ABC	7 m	-	-	1868741	1868742	1868743	1868744	1868745
ABC	7 m	-	-	1868746	1868747	1868748	1868749	1868750
ABC	7 m	-	-	1868751	1868752	1868753	1868754	1868755
ABC	7 m	-	-	1868756	1868757	1868758	1868759	1868760
ABC	7 m	-	-	1868761	1868762	1868763	1868764	1868765
ABC	7 m	-	-	1868766	1868767	1868768	1868769	1868770
ABC	7 m	-	-	1868771	1868772	1868773	1868774	1868775
ABC	7 m	-	-	1868776	1868777	1868778	1868779	1868780
ABC	7 m	-	-	1868781	1868782	1868783	1868784	1868785
ABC	7 m	-	-	1868786	1868787	1868788	1868789	1868790
ABC	7 m	-	-	1868791	1868792	1868793	1868794	1868795
ABC	7 m	-	-	1868796	1868797	1868798	1868799	1868800
ABC	7 m	-	-	1868801	1868802	1868803	1868804	1868805
PERMANENT VLAK OPPERVLAK								
ABC	9,1 m	1868735	1868736	1868737	-	-	-	-
ABC	9,1 m	1868738	1868739	1868740	-	-	-	-
FLEXIBELE KABELWIKKELS								
ABC	5,5 m	-	-	1868806	1868807	1868808	-	-
KRIMPKOUSEN (DOORLOPEND)								
ABC	2,7 m	1868809	-	1868810	-	1868811	-	1868812*

**Tape-lengte 1,8 m uitsluitend voor #1868812*

De technische specificaties van alle DYMO XTL labeltypes zijn ter beschikking op www.dymo.com

Afdrukken op krimpkousen (voorgesneden)

Voorgesneden labels

Voorgesneden veiligheidslabels

Gelamineerde snoer-/kabelwikkel

Gelamineerde snoer-/kabelwikkel (labels op vellen)

Tekstkleur op labelkleur	Itemnr.	Labelbreedte	Labellengte	Label/cartridge	Compatibele labelmaker
VOORGESNEDEN KRIMPKOUSEN					
ABC	1868717	6 mm	34 mm	81	XTL 500
ABC	1868718	12 mm	34 mm	65	XTL 500
ABC	1868719	24 mm	34 mm	60	XTL 500
ABC	1868720	54 mm	34 mm	25	XTL 500
ABC	1868731	6 mm	47 mm	81	XTL 500
ABC	1868732	12 mm	47 mm	65	XTL 500
ABC	1868733	24 mm	47 mm	60	XTL 500
ABC	1868734	54 mm	47 mm	25	XTL 500
VOORGESNEDEN LABELS					
ABC	1868665	12 mm	12 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868666	12 mm	25 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868667	12 mm	38 mm	185	XTL 300, XTL 500
ABC	1868668	25 mm	25 mm	250	XTL 500
ABC	1868669	9 mm	25 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868670	12 mm	19 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868701	19 mm	25 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868702	25 mm	51 mm	100	XTL 500
ABC	1868703	51 mm	76 mm	100	XTL 500
VOORGESNEDEN VEILIGHEIDSLABELS (MET GEKLEURDE OPSCHRIFTEN)					
ABC	1868713	51 mm	102 mm	70	XTL 500
ABC	1868714	51 mm	102 mm	70	XTL 500
NOTICE ABC	1868715	51 mm	102 mm	70	XTL 500
⚠ DANGER ABC	1868716	51 mm	102 mm	70	XTL 500
GELAMINEERDE SNOER-/KABELWIKKELS					
ABC	1868704	21 mm	21 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868705	21 mm	39 mm	150	XTL 300, XTL 500
ABC	1868706	21 mm	102 mm	75	XTL 300, XTL 500
ABC	1868707	38 mm	21 mm	250	XTL 500
ABC	1868708	38 mm	39 mm	150	XTL 500
ABC	1868709	38 mm	102 mm	75	XTL 500
ABC	1868710	51 mm	21 mm	250	XTL 500
ABC	1868711	51 mm	39 mm	100	XTL 500
ABC	1868712	51 mm	102 mm	70	XTL 500

GELAMINEERDE SNOER-/KABELSWIKKELS (LABELS OP VELLEN)

Tekstkleur op labelkleur	SKU #	Labelbreedte	Labellengte	Labelvellen	Vellen/pak	Labels/pak
ABC	1908552	24 mm	23 mm	96	27	2592
ABC	1908553	24 mm	42 mm	48	53	2544
ABC	1908554	24 mm	103 mm	16	63	1008
ABC	1908555	41 mm	23 mm	60	34	2040
ABC	1908556	41 mm	42 mm	30	34	1020
ABC	1908557	54 mm	23 mm	36	28	1008
ABC	1908558	54 mm	42 mm	18	56	1008

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van de Microsoft Corporation in de Verenigde Staten.

XTL.DYMO.COM

Verdeeld door: NEWELL EUROPE SARL, Chemin de Blandonnet 10, 1214 Vernier, Zwitserland | Vertegenwoordigd in de EU door: NWL Belgium Services BVBA, Industriepark Noord 30, 9100 Sint-Niklaas, België

A Newell Rubbermaid Brand

© 2015 Newell Rubbermaid Europe LLC