

DYMO®

Kullanım Kılavuzu

DYMO® LabelWriter® Etiket Yazıcıları



www.dymo.com



Telif Hakkı

© 2009-2016 Sanford, L.P. Tüm hakları saklıdır. Revizyon: 8/21.

Bu belgenin ya da yazılımın hiçbir bölümü Sanford, L.P'nin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir biçimde veya surette çoğaltılamaz ya da aktarılamaz veya başka bir dile çevrilemez.

Ticari markalar

DYMO ve LabelWriter, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde tescilli markalardır. Tüm diğer ticari markalar, ilgili maliklerinin mülkiyetindedir.

İçindekiler

Güvenlik Önlemleri	v
LabelWriter Yazıcı Hakkında	1
LabelWriter Yazıcının Özellikleri	1
Sistem Gereklilikleri	3
Etiketlerin Yazdırılması	3
Programcı ve SDK Bilgileri	3
Etiketler Hakkında	5
Etiketlerin Yüklenmesi	5
Etiketlerin İsmarlanması	7
Yazıcınızın Bakımı	9
Yardım Alma	11
Sorun Giderme	11
Durum Göstergesi	11
Yazıcının Kendi Kendini Sınaması	12
Etiket Sıkışmalarının Giderilmesi	12
Kötü Baskı Kalitesinin Düzeltilmesi	12
Etiketler Doğru Beslenmiyor	12
Yazıcı Yazdırmıyor ya da Yazdırma İşlemini Durdurdu	13
Sınırlı Garanti	14
Teknik Destek Alma	14
Teknik ve Çevresel Bilgi	15
Teknik Özellikler	15
Güç Adaptörü	16
LabelWriter SE450 Yazıcı Teknik Özellikleri	16
Cihaz Sertifikası	17
Çevresel Bilgi	17
Dokümantasyon Görüşleri	18

Güvenlik Önlemleri

Aşağıda listelenen tüm önlemleri okuyun ve anlayın. Ürünün üzerinde işaretlenmiş tüm uyarılara ve talimatlara uyun.

Genel

- Plastik torbaları doğru bir şekilde bertaraf edin ve bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun.
- Ürünü düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Ürünü her zaman bu kullanıcı kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
- Ürün kullanımdayken herhangi bir anormal koku, ısı, duman, renk bozulması, şekil bozulması veya herhangi bir olağandışı şey görürseniz güç kablosunu hemen prizden çıkarın.
- Ürünü sökmeyin. İnceleme, ayar veya tamir için DYMO Müşteri Destek birimine ulaşın.
- Ürünü düşürmeyin, çarpmayın veya başka şekillerde yanlış taşımayın.
- Ürüne herhangi bir sıvının temas etmesini önleyin.
- Ürünü temizlemeden önce açıksa gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkardığınızdan emin olun. Aksi durumda elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Ürüne yabancı cisimler yerleştirmeyin.
- Ürünü temizlemek için boya tineri, benzen, alkol veya başka organik çözücü kullanmayın. Bunların kullanılması yüzey yapısına zarar verebilir. Ürünü temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

Güç

- Yalnızca ürünle birlikte gelen güç kablosunu ve adaptörü kullanın.
- Elleriniz ıslaksa güç kablosuna veya adaptöre dokunmayın.
- Güç kablosunu kesmeyin, güç kablosuna zarar vermeyin, güç kablosunda değişiklik yapmayın veya güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın.
- Güç kablosunu veya adaptörü hasarlıysalar kullanmayın.
- Fişi elektrik prizinden çıkarırken güç kablosundan çekmeyin. Aksi durumda elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Güç adaptörünü kapalı bir yerde kullanmayın veya güç adaptörünün üzerini bezle örtmeyin. Güç adaptörünün aşırı ısınmasını önlemeye yeterli havalandırma bulunduğundan emin olun.
- Ürün uzun bir süre kullanılmayacaksa, güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Yazıcı

- Parmaklarınızı ürünün hareketli parçalarına veya açıklıklarına yerleştirmeyin.
- Etiket çıkış yuvasını engellemeyin veya yuvaya nesneler yerleştirmeyin.
- Yırtma çubuğuna dokunmayın. Kişisel yaralanma yaşanabilir.
- Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlara, ısıtıcıların veya başka sıcak cihazların yakınına veya aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklara, yüksek neme veya aşırı toza maruz kalan herhangi bir alana yerleştirmeyin.
- Ürünü kapağından tutmayın veya kaldırmayın.

Etiketler

- Yalnızca DYMO marka etiketler kullanın. Ürünün garantisi, üçüncü taraf etiketlerin kullanılmasından kaynaklanan arıza veya zararları kapsamamaktadır.
- Etiketleri yalnızca oda sıcaklığında temiz ve kuru bir yüzeye uygulayın.
- Etiket rulolarını doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya toza maruz bırakmayın. Serin ve karanlık bir yerde saklayın.

Bölüm 1

LabelWriter Yazıcı Hakkında

Bir DYMO LabelWriter etiket yazıcı satın aldığınız için tebrikler. LabelWriter etiket yazıcınız, size yıllar boyu güvenilir bir etiket yazdırma sunacaktır. Yazıcınızı nasıl kullanacağınızı ve bakımını nasıl yapacağınızı incelemek için birkaç dakika ayırmanızı öneriyoruz.

Bu kılavuzda aşağıdaki yazıcı modelleri hakkında bilgiler sunulmaktadır:


- LabelWriter 450
- LabelWriter 450 Turbo
- LabelWriter 450 Twin Turbo
- LabelWriter 450 Duo
- LabelWriter 4XL
- LabelWriter SE450

LabelWriter SE450 yazıcının programlanması ve kullanımıyla ilgili tam bilgi için, DYMO web sitesinde (www.dymo.com) Programcının Program sayfasından ulaşılacak olan *LabelWriter SE450 Teknik Referans Kılavuzuna* başvurun.


LabelWriter Yazıcının Özellikleri

LabelWriter yazıcınız doğrudan termal bir yazıcıdır ve mürekkep ya da toner kullanmaz. Bunun yerine yazıcı, özel işleme tabi tutulan ısıya duyarlı etiketlerin üzerine yazmak için termal yazdırma kafasından çıkan ısıyı kullanır. Etiketler, satın almanız gereken tek şey olacaktır.


Yazıcının ana bileşenlerini tanıyın.

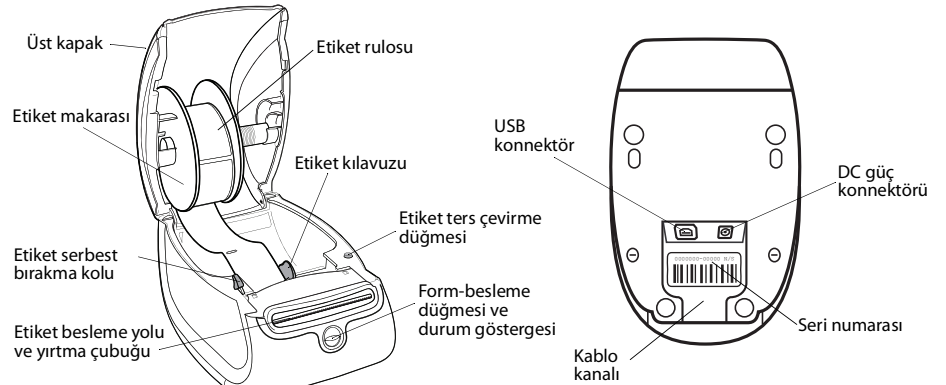


LabelWriter 450
LabelWriter 450 Turbo

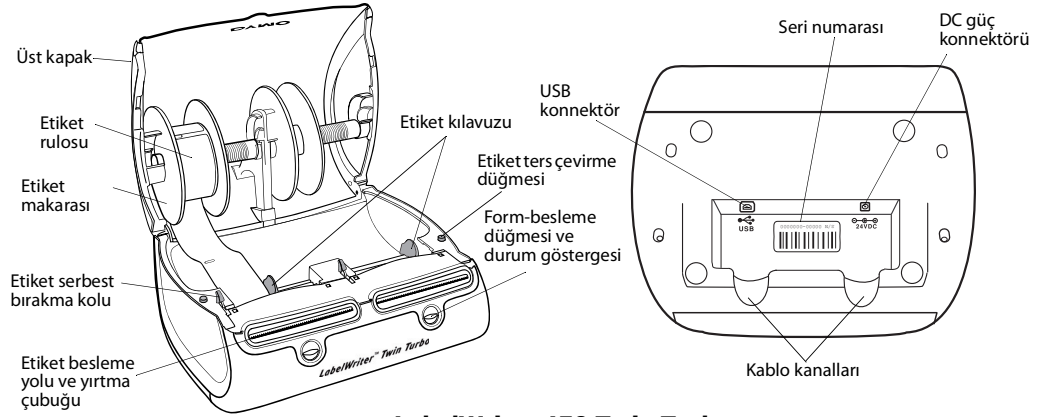


LabelWriter 450 Twin Turbo

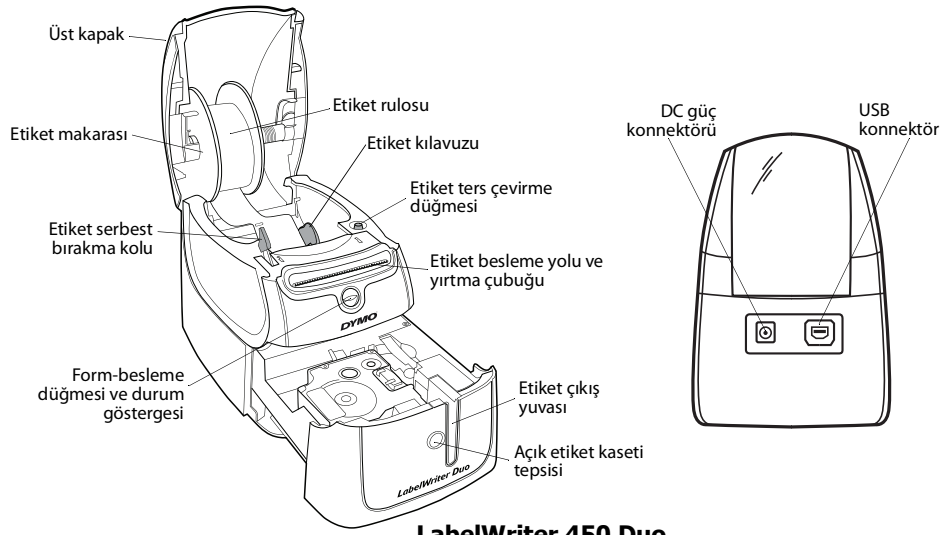

LabelWriter 450 Duo

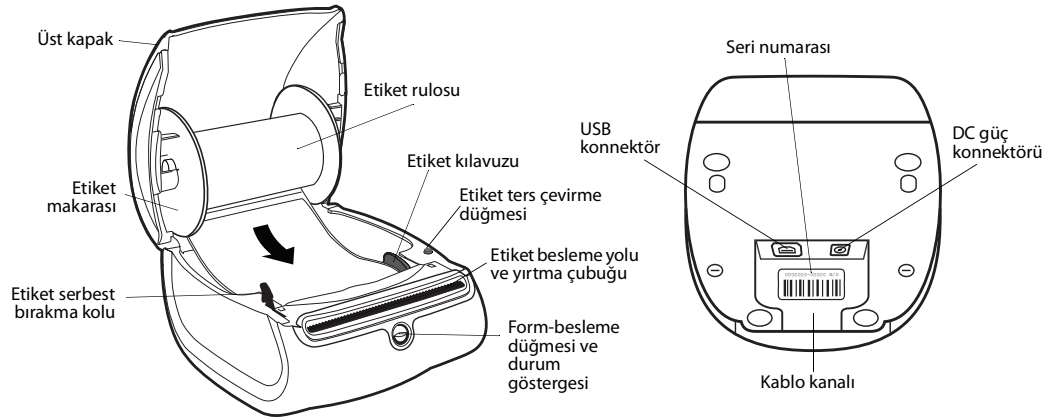

LabelWriter 4XL

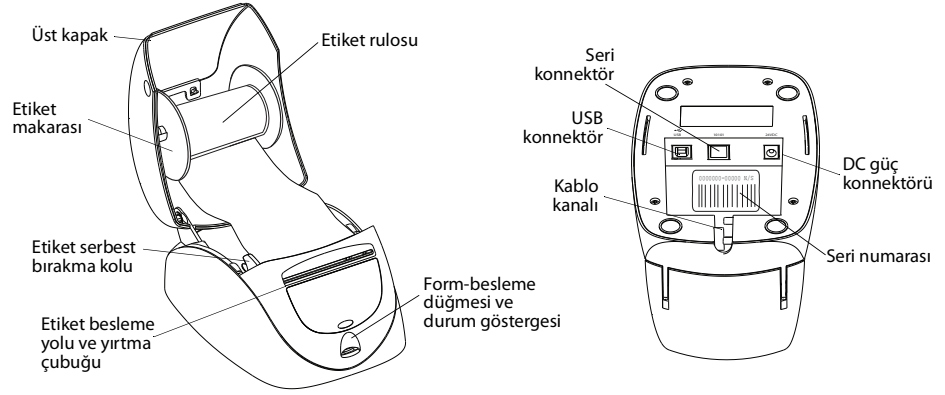**LabelWriter SE450**

Yazıcının ön tarafındaki form besleme düğmesi tek bir etiket ilerletir. Etiket ters çevirme düğmesi, rulo değiştirirken etiketlerin yazıcıdan çıkartılması amacıyla kullanılır. LabelWriter SE450 yazıcıda etiket ters çevirme düğmesi bulunmaz.

Durum göstergesi, yazıcının geçerli durumunu görsel olarak bildirir. Durum göstergesinin tam açıklaması için bkz. “Durum Göstergesi”, sayfa 11.

Sistem Gereklilikleri

LabelWriter yazıcı USB 1.1 veya USB 2.0 bağlantısı ve aşağıdakilerden birini gerektirir:

- Windows® XP 32-bit
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Mac OS® v10.4 veya üzeri

LabelWriter SE450 yazıcıyı bir seri bağlantı ile kullanmak için, bir RS-232 seri bağlantı noktası gerekir.

Etiketlerin Yazdırılması

DYMO etiketleme yazılımı, etiketler tasarlamayı ve yazdırmayı kolaylaştırır. DYMO masaüstü etiketleme yazılımını support.dymo.com adresinden indirin.

Programcı ve SDK Bilgileri

DYMO; LabelWriter yazıcılarla ve DYMO Label Software yazılımıyla çalışan ürünler oluşturan programcılara yardımcı olmak üzere düşünülmüş farklı türde bilgiler sunar. Aşağıda, LabelWriter yazıcılarla çalışan ürünler geliştirmekle ilgilenenler için bazı notlar bulunmaktadır.

- LabelWriter yazıcıların standart yazıcı sürücülerini kullandığını unutmayın. Dolayısıyla, bir LabelWriter yazıcıyla yazdırma işlemi, sayfaların daha küçük olması dışında, bir lazer veya mürekkep püskürtmeli yazıcı ile yazdırma işleminden farklı değildir.
- Yazdırma işlemi otomatik gerçekleştirmek ve DYMO Label Software yazılımında yerleşik bulunan etiket yazdırma özelliğinden faydalanmak isteyeceğiniz durumlar için LabelWriter

CD'nizde bir Yazılım Programcısı Kiti (SDK) bulunmaktadır. SDK, COM ve .NET arayüzleri sağlar. Ayrıntılı bilgi için, DYMO'nun www.dymo.com adresindeki web sitesinden Programcının Program sayfasını ziyaret edin.

En son haberler için DYMO'nun www.dymo.com adresindeki web sitesinden Programcının forumuna da göz atabilirsiniz. Ayrıca, programcıya özel haberlere ve duyurulara ulaşmak için Programcının e-posta listesine katılabilirsiniz.

LabelWriter SE450 yazıcının ana bilgisayara veya başka bir cihaza bağlanmasına ilişkin tüm bilgiler için ve LabelWriter SE450 yazıcının programlanması ve kullanılması hakkında bilgi için, DYMO'nun web sitesindeki (www.dymo.com) Programcının Program sayfasından ulaşılacak *LabelWriter SE450 Teknik Referans Kılavuzuna* başvurun.

Bölüm 2

Etiketler Hakkında

DYMO LabelWriter yazıcı, özel işleme tabi tutulan ısıya duyarlı etiketleri yazdırmak için, gelişmiş *termal* yazdırma teknolojisini kullanır. Yani, etiketleri yazdırmak için, kesinlikle toner, mürekkep kartuşu ya da şerit değiştirmek zorunda kalmazsınız.

Not DYMO'nun garantisi, DYMO markalı etiketlerin dışında etiket kullanılması halinde meydana gelebilecek arızaları veya zarar/ziyanı kapsamaz. DYMO LabelWriter yazıcılar, termal yazdırma teknolojisine sahip oldukları için, özel olarak tasarlanan ve üretilen etiketleri kullanmanız gerekmektedir. DYMO markalı etiketlerin dışındaki etiketler üzerinde kullanılan termal kaplamalar uyumlu olmayabilir ve baskı kalitesinin azalmasına ya da yazıcının arızalanmasına yol açabilir.

Etiketlerin ne kadar uzun süreyle kullanılabilecekleri, nasıl kullanıldıklarına bağlıdır. LabelWriter yazıcı tarafından basılanlar gibi termal kağıt etiketler, iki şekilde solmaya müsaittir:

- Doğrudan güneş ışığına ve uzun bir süre floresan ışığa maruz kalma ya da aşırı ısınma solmaya yol açar.
- Plastikleştiriciler ile temas (örneğin, plastik telli dosyalara yerleştirilen etiketlerde) solmaya yol açar.

Özgün ambalajlarında, LabelWriter etiketlerinin raf ömrü 18 aydır. Etiketler kısa süreli uygulamalar (zarflar, paketler vb gibi) için kullanıldığında, solma sorunu yaşanmaz. Etiketler, dosya dolabındaki dosyaların etiketlenmesi için kullanıldığında, uzun yıllar içerisinde yavaş yavaş solma meydana gelir. Güneşe maruz kalan bir rafa yerleştirilen bir not defterinin kenarına uygulanan etiketler, birkaç ayda solma belirtileri gösterir.

Kullanılmadığı zaman etiketlerin ömrünü uzatmak için, etiketleri serin ve kuru bir yerde ve orijinal olarak paketlenen siyah torba içinde muhafaza ediniz.

Etiketlerin Yüklenmesi

Her etiket rulosu siyah plastik bir torba içinde gelir. Etiketler kullanılmadıklarında, etiket rulusunun bu torba içinde muhafaza edildiğinden emin olun.

LabelWriter Twin Turbo yazıcı, etiket rulusunu değiştirmek zorunda kalmadan iki farklı türde etiket basabilmeniz için iki etiket rulusuna sahiptir.

LabelWriter Duo yazıcı, iki türde etiket basar: Kalıp kesim kağıt etiketler (Adres veya Gönderim etiketleri gibi) ve D1 plastik etiketleri.

Önemli!



Etiketlerin baskı sırasında düzgün şekilde beslenmeleri için, etiketleri makara üzerine ve yazıcının içine yüklerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Etiket makarası kılavuzu, boşluk kalmayacak şekilde düzgün olarak etiket rulosuna dayanmalıdır. Bkz. Şekil 2.
- Etiketler, etiketin sol tarafları etiket besleme yuvasının sol kenarının tam karşısına gelecek şekilde yüklenmelidir. Bkz. Şekil 4.

Bu bölümdeki Şekil 3 ve 4 LabelWriter 450 yazıcıya etiket yüklemeyi gösterir. Bununla birlikte talimatlar tüm LabelWriter yazıcı modellerinde uygulanırlar.

Etiket rulosu yüklemek için

- 1 Nakliye sırasında yazıcıyı koruyan etiketleri çıkarmak için, yazıcı prize takılıyken form besleme düğmesine basın.
- 2 Üst kapağı açın ve etiket bölmesi içindeki tüm paketleme malzemelerini çıkarın.
- 3 Etiket makarasını kapağın içerisinden çıkarın ve makara kılavuzunu milden ayırın.
- 4 Makara milini sol elinizde tutun ve etiketler altından beslenebilsin ve etiket rulosunun sol tarafı düzgün bir şekilde makaranın kenarına karşı gelsin diye etiket rulosunu milin üzerine yerleştirin. Bkz. Şekil 1.
- 5 Makara kılavuzunu makaranın sağ tarafına kaydırın ve kılavuzu rulo ve makara arasında **boşluk bırakmayacak şekilde** etiket rulosunun kenarına doğru sıkıca bastırın. Bkz. Şekil 2.

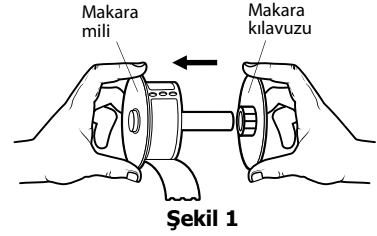**Şekil 1****Şekil 2**

Not Baskı sırasında etiketlerin doğru beslendiğinden emin olmak için, etiket rulosu etiket makarasının her iki kenarına doğru boşluk kalmayacak şekilde düzgün bir biçimde oturmalıdır.

- 6 Etiketler rulonun altından uzanacak şekilde etiket makarasını yazıcı kapağı içindeki yuvaya yerleştirin. Bkz. Şekil 3.
- 7 Etiket sol kenarını etiket besleme yuvasının sol kenarına hizalayın ve etiketi yuvaya yerleştirin. Bkz. Şekil 4.

Yazıcı birinci etiketin başlangıcında duracak şekilde, etiketleri otomatik olarak besleyecektir.

Yazıcı etiketleri beslemezse, birinci etiketin tamamen yerleştirildiğinden emin olun ve ardından form besleme düğmesine basın.

Rulo üzerindeki ilk etiket tam bir etiket değilse, kısmi etiketi çıkarmak için form besleme düğmesine basın.



Not Etiketlerin düzgün beslenmeleri için, etiket genişliğine bakılmaksızın etiketin sol kenarı etiket besleme yuvasının sol tarafına hizalanmalıdır.

- 8 Etiket kılavuzunu etiketin sağ kenarıyla aynı hizaya gelene kadar sol tarafa doğru kaydırın. Bkz. Şekil 4.

Etiket kılavuzunun etiketi sıkıştırmadığından emin olun.

- 9 (Sadece Twin Turbo) İkinci etiket rulosunu yüklemek için 3.-8. adımlarını tekrar edin.

- 10 Dikkatli bir şekilde üst kapağı indirin.

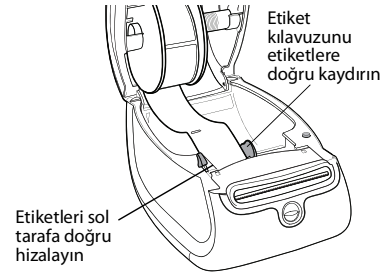**Şekil 3****Şekil 4**

Etiket kaseti yüklemek için (LabelWriter Duo)


- 1 Etiket kaset tepsisini açmak için yazıcının ön tarafındaki düğmeye basın.

Not yazıcı ilk defa kullanılırken, koruyucu karton dolguyu etiket çıkış yuvasından çıkarın. Bkz. Şekil 5.


- 2 Etiket ve şeridin kasetin ağzına gerili olduğundan ve etiketin etiket kılavuzlarından geçtiğinden emin olun.

Gerekirse şeridi sıkıştırmak için şerit geri sarma makarasını saat yönünde döndürün.

- 3 Kaseti yerleştirin ve kaset yerine oturup “klik” sesi gelene kadar sıkıca bastırın. Etiket ve şeridin doğru şekilde konumlandığından emin olun. Bkz. Şekil 6.
- 4 Etiket kaset tepsisini kapatmak için yazıcının ön tarafındaki düğmeye basın.

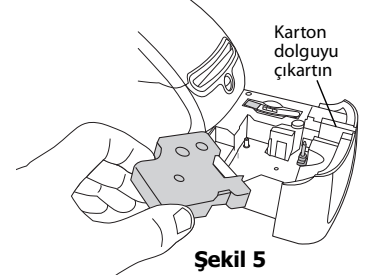

Şekil 5



Şekil 6

Etiketlerin İsmarlanması

DYMO, zarflara adres yazılması, paketlerin gönderilmesi, dosya klasörlerinin adlandırılması, tüm ortam türlerinin etiketlenmesi, kimlik kartlarının yazdırılması ve diğer işlemler için uygun etiketler içeren LabelWriter yazıcıları için geniş bir etiket yelpazesi sunar. Tam bir liste DYMO web sitesinde bulunabilir: www.dymo.com.

Dikkat DYMO'nun garantisi, DYMO markalı etiketlerin dışında etiket kullanılması halinde meydana gelebilecek arızaları veya zarar/zıyanı kapsamaz. DYMO LabelWriter yazıcılar, termal yazdırma teknolojisine sahip oldukları için, özel olarak tasarlanan ve üretilen etiketleri kullanmanız gerekmektedir. DYMO markalı etiketlerin dışındaki etiketler üzerinde kullanılan termal kaplamalar uyumlu olmayabilir ve baskı kalitesinin azalmasına ya da yazıcının arızalanmasına yol açabilir.

Bu sayfa çift taraflı baskı için bilinçli olarak boş bırakılmıştır.

Bölüm 3

Yazıcınızın Bakımı

LabelWriter yazıcısı, oldukça az bir bakım gerektirmesinin yanı sıra uzun ve sorunsuz bir hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. *Hızlı Başlat Kılavuzu* kapsamındaki kurulum talimatlarını ve bu bölümde açıklanan yordamları uygularsanız, LabelWriter yazıcınızdan en iyi verimi alırsınız.

LabelWriter yazıcınızın her zaman doğru çalışmasını sağlamak için, ara sıra temizlemeniz gerekmektedir. Ara sıra yazıcının dışarıdan tozunun alınması, yazıcının içerisine yabancı madde girmesinin önlenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte, temizleme kartı ile etiket yolunu temizlemek gibi, belirli sıklıklarda iç bakım yapılması da yararlı olacaktır.

Aşağıdaki maddeleri kullanarak LabelWriter yazıcınızı kolaylıkla temizleyebilirsiniz:

- Havsız bez.
- İzopropil alkol, sulandırılmış bulaşık deterjanı ya da sulandırılmış cam temizleyici sıvı.
Dikkat Cam temizleyici sıvı kullanırsanız, amonyak içermediğinden emin olun.
- Diş fırçası veya çocuk boya fırçası gibi küçük, yumuşak fırça.
- LabelWriter temizleme kartı.

Temizleme kartı almak için, www.dymo.com numaralı telefonu arayın.

Yazıcınızın dışını ve etiket rulosu bölümünü temizlemek için

- 1 Güç kablosunu çıkarın.
- 2 Yazıcının dışını silmek için, havsız bir bez kullanın.
- 3 Yukarıda sözü edilen temizlik çözeltilerinden birini kullanarak kir ve lekeleri çıkarın.
- 4 Üst kapağı açın.
- 5 Yazıcının içerisinden kağıt tozu ve diğer dağınık zerrecikleri temizlemek için, küçük ve yumuşak bir fırça veya temizlik bezi kullanın.
- 6 Altını temizlemek için, etiket rulosunu kaldırın.
- 7 Güç kablosunu yeniden takın.
- 8 LabelWriter temizleme kartınız varsa, temizleme kartı paketi üzerinde yazılı olan talimatları izleyin.
- 9 Etiket rulosunu yeniden yükleyin ve dikkatli bir şekilde üst kapağı kapatın.

Şerit yazdırma kafasını temizlemek için (sadece LabelWriter Duo)

- 1 Etiket kaset tepsisinin ön tarafındaki düğmeye basın.
- 2 Etiket kasetini çıkarın.
- 3 Tepsinin içerisindeki kağıt tozu ve diğer dağınık zerrecikleri temizlemek için, küçük ve yumuşak bir fırça veya temizlik bezi kullanın.
- 4 Temizleme aracını tepsinin içerisinden çıkarın.
- 5 Yazdırma kafasını araçla yavaşça silin.
Yazdırma kafası çok hassas olduğundan temizlik sırasında dikkatli olun.
- 6 Temizleme aracını yerine koyun ve etiket kasetini takın ve ardından tepsiyi kapatmak için düğmeye basın.

Kesici bıçağı temizlemek için (sadece LabelWriter Duo)

- 1 Etiket kaset tepsisinin ön tarafındaki düğmeye basın.
- 2 Etiket kasetini çıkarın.
- 3 Hızlı bir şekilde Form-Besleme ve Etiket Çıkartma düğmesine aynı anda basın.
Kesici bıçak görünür.
- 4 Alkole batırdığınız bir kulak temizleme çubuğuyla kesici bıçağın her iki tarafını da temizleyin.
Kesici bıçak son derece keskindir. Temizlik yaparken dikkatli olun.
- 5 Bıçağı temizledikten sonra, bıçağı ana konumuna geri döndürmek için Etiket Çıkartma düğmesine bir kez basın.

Kesici bıçak ileri konumda kalır ve hareket etmezse, bu yordamı uygulayabilirsiniz.

Bölüm 4

Yardım Alma

LabelWriter yazıcınız, oldukça az bir bakımla uzun yıllar sorunsuz bir baskı sunar. Bununla birlikte, bir sorunla karşılaşmanız durumunda bu bölüm, yazıcıyı kullanırken karşılaşılabilecek sorunların çözülmesi için önerilerde bulunmaktadır. Sorunu çözemediğiniz durumda, DYMO Teknik Destek'e nasıl ulaşabileceğiniz de bu bölümde açıklanmaktadır.

LabelWriter SE450 yazıcının programlanması ve kullanımıyla ilgili tam bilgi için, DYMO web sitesinde (www.dymo.com) Programcının Program sayfasından ulaşılabilir olan *LabelWriter SE450 Teknik Referans Kılavuzuna* başvurun.

Sorun Giderme

Bu bölüm, LabelWriter yazıcınızı kullanırken karşılaşılabilecek sorunların algılanması ve düzeltilmesi hakkında bilgi sağlar.

Durum Göstergesi

Durum göstergesi, yazıcınızın mevcut durumunu görsel olarak gösterir:

Durum Göstergesi	Açıklama
Sabit Mavi Işık	Güç devrede ve yazıcı hazır.
Mavi Işık Sönük	Yazıcı, güç tasarruf modunda.
Yanıp Sönen Mavi Işık	Etiketler doğru yüklenmemiş ya da etiket rulusu boş.

LabelWriter SE450 için, durum göstergesi, aşağıdaki şekilde yazıcının mevcut durumunu gösterir:

SE450 Durum Göstergesi	Açıklama
Sabit Mavi Işık	USB kablosu bağlı. Güç devrede ve yazıcı hazır.
Mavi Işık Sönük	USB kablosu bağlı ve yazıcı güç tasarruf modunda.
Yanıp Sönen Kırmızı Işık	Etiketler doğru yüklenmemiş ya da etiket rulusu boş.
Sabit Yeşil Işık	Seri kablo bağlı. Güç devrede ve yazıcı hazır. Yazıcı, hem USB kablosu hem de Seri kablo bağlı iken veya hiçbir kablo bağlı değilken de sabit yeşil ışık gösterir.
Yeşil Işık Sönük	Seri kablo bağlı ve yazıcı güç tasarruf modunda.
Yanıp Sönen Yeşil Işık	Seri kablo bağlı ve yazıcı yapılandırma modunda. LabelWriter SE450 yazıcının programlanması ve kullanımıyla ilgili tam bilgi için, DYMO web sitesinde (www.dymo.com) Programcının Program sayfasından ulaşılabilir olan <i>LabelWriter SE450 Teknik Referans Kılavuzuna</i> başvurun.

Yazıcının Kendi Kendini Sınaması

Karakter bozulması ya da diğer baskı kalitesi sorunları yaşıyorsanız, bir kendi kendini sinama testi gerçekleştirin. Kendi kendini sinama, yazdırma kafasının tüm öğelerinin ve yazdırma mekanizmasının çalışır durumda olduğunu doğrular.


Kendi kendini sinama testi gerçekleştirmek için

- 1 Yazıcının içinde etiket rulosu varken, yazıcının önündeki form-besleme düğmesini beş ila on saniye kadar basılı tutun.
Yazıcınız, yazıcının genişliği boyunca dikey çizgiler yazdırmaya başlar. Sinama düzeni, otomatik olarak her 19 mm'de (3/4 inç) bir değişir.
- 2 Kendi kendini sinama testi başladığında form-besleme düğmesini serbest bırakın.
- 3 Sinama düzenini durdurmak için, form-besleme düğmesine basın ve basılı tutun.

Etiket Sıkışmalarının Giderilmesi

Yazıcıdaki etiket sıkışmalarını gidermek için

- 1 Yazıcıdan halihazırda beslenen etiketleri çekip çıkarın.
- 2 Etiket serbest bırakma kolunu ileri itin ve sıkışan etiketi etiket besleme yuvasından çekip çıkartın.

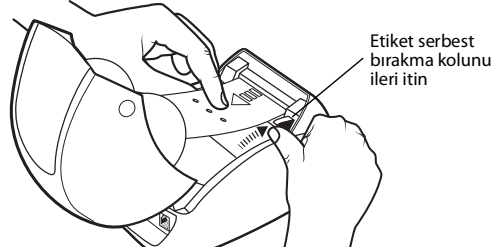

Kötü Baskı Kalitesinin Düzeltilmesi

Kötü baskı kalitesi, genellikle aşağıdakilerden birinden kaynaklanır:

- Eski bir etiket rulosu
- DYMO haricinde üretilen etiketler
- Termal kaplamanın bozulduğu etiketler
- Kirli bir yazdırma kafası

Öncelikle, DYMO markalı etiketleri kullandığınızdan emin olun. Diğer etiketler üzerindeki ısıl kaplama, DYMO markalı etiketlerdekinden farklı bir duyarlılığa sahip oldukları için, üçüncü taraf etiketleri kullanmayın. Aynı zamanda, diğer üreticiler tarafından üretilen etiketler arasında açılan delikler, genellikle LabelWriter yazıcıları tarafından algılanmaz.

Baskı kalitesi silikse, yazdırılan karakterler arasında küçük beyaz noktalar dağınık bir şekilde görünüyorsa ya da açık ve koyu baskı lekeleri mevcutsa muhtemelen hatalı etiket rulosu kullanıyorsunuz demektir. Yeni bir kutudan farklı bir rulo kullanmayı deneyin. İkinci rulo düzgün basarsa, sorun birinci etiket rulosundadır.

Başka bir olasılık da, LabelWriter yazdırma kafasının temizlenmesi gereksinimidir. Hakkında daha fazla bilgi için bkz: “Yazıcınızın Bakımı”, sayfa 9.

Etiketler Doğru Beslenmiyor

Etiketler doğru beslenmiyorsa, aşağıdakilere göz atın:

- Etiketlerinizin düzgün yüklendiğinden ve etiketin sol kenarının etiket besleme yuvasının sol tarafına hizalandığından emin olun. Bkz. “Etiketlerin Yüklmesi”, sayfa 5.

- DYMO markalı etiketler kullandığınızdan emin olun. Diğer üreticiler tarafından üretilen etiketler arasında açılan delikler, genellikle DYMO yazıcıları tarafından algılanmaz. Delikler algılanmadığında, etiketler doğru beslenmez. Üçüncü taraf etiketlerinin kullanılması, garantinizi geçersizleştirebilir.

Yazıcı Yazdırmıyor ya da Yazdırma İşlemini Durdurdu

Yazıcınız yazdırmıyorsa ya da kullanımdayken yazdırmayı durdurduysa, sorunu saptamak için aşağıdaki adımları uygulayın.

- 1 Yazıcının gücünün kesilmediğinden ve elektrik kablosunun yerinden çıkmadığından emin olun.

Yazıcınızın ön tarafındaki durum göstergesi yanmıyorsa, elektrik kablosunun takılı olduğundan ve anahtarlı uzatma kablosunun çalıştığından emin olmak için kontrol edin.

Sorunun çıkış veya uzatma kablosunda olmadığından emin olmak için, duvar prizine ve uzatma kablosuna başka bir cihaz takmayı deneyin.

- 2 Yazıcı açıkken form besleme düğmesine basarak, yazıcının etiketleri doğru besleyip beslemediğini denetleyin.

Etiketler sıkışır, durum göstergesi yanıp söner. Bkz: “Etiket Sıkışmalarının Giderilmesi”, sayfa 12.

- 3 USB kablosunun yazıcınızın ya da bilgisayarınızın arkasından gevşemediğinden emin olun. Kablonun doğru bağlandığından emin olmak için, *Hızlı Başlatma Kılavuzu* içindeki kurulum talimatlarına bakın.

- 4 (Windows) LabelWriter yazıcı sürücünüzün doğru şekilde yüklenip yüklenmediğini denetleyin.

LabelWriter yazıcı sürücüsü yazdırma verilerini yazılımınızdan alır ve LabelWriter yazıcınıza yönlendirir. Sürücü, yazıcınızla birlikte gelen yazılımı kurduğunuzda otomatik olarak yüklenir. Ancak, sürücü değişmiş veya yanlışlıkla silinmiş olabilir.

- a **Başlat** menüsünden, **Yazıcı ve Faks**lar öğesini seçin.
- b LabelWriter yazıcı simgesini sağ tıklayın ve ardından **Özellikler** öğesini seçin.
- c **Özellikler** iletişim kutusundan, **Yazdırma Tercihleri** öğesini tıklayın.
- d **Tercihler** iletişim kutusundan, **Gelişmiş** seçeneğini tıklayın.

Gelişmiş iletişim kutusu görüntülenir.

Gelişmiş iletişim kutusunda hiçbir hata görüntülenmezse, yazıcı sürücüsü doğru yüklenmiştir.

Yukarıdaki öğeleri kontrol ettikten sonra hala sorun yaşıyorsanız, İade İçin İzin (RA) talebi düzenlemek amacıyla Müşteri Servisi ile görüşün. Bkz. “Teknik Destek Alma”, sayfa 14.

Sınırlı Garanti

DYMO® LabelWriter® yazıcınız, tüm çalıştırma talimatlarına uygun olarak kullanıldığında malzeme, tasarım veya işçilikten kaynaklanan kusurlara karşı satın alma tarihinden itibaren iki yıl süreyle (LabelWriter SE450, esas satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle) garanti kapsamındadır. Normal aşınma ve yıpranmanın yanı sıra, aşırı ve kötü kullanılması sonucunda meydana gelen veya kullanıcının kasıtlı olarak ya da kazara sebep olduğu zarar/zıyan garanti kapsamında değildir.

DYMO LabelWriter yazıcılar, sadece DYMO markalı etiketlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üçüncü tarafların etiketlerinin kullanılmasından kaynaklanan hiçbir arıza veya hasar bu garantinin kapsamına girmez.

BURADA BELİRTİLENLERİN HARİCİNDE, DYMO AÇIK VEYA ZİMNİ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ TAAHHÜDÜNDE BULUNMAMAKTADIR; DYMO SATILABİLİRLİK VE ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK HUSUSUNDAKİ GARANTİLER BİRHASSA HARİÇ TUTMAKTADIR. DYMO'NUN İŞBU GARANTİ KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU, YAZICININ ONARILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ İLE SINIRLIDIR. DYMO, ÖNGÖRÜLEBİLİR NİTELİKTE OLSUN VEYA OLMASIN HERHANGİ BİR ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞ ZARAR/ZİYANDAN SORUMLU DEĞİLDİR. İŞBU GARANTİ SİZE ÖZEL YASAL HAKLAR TANIMAKTADIR; BUNUNLA BİRLİKTE, DEVLETEN DEVLETE VEYA ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

Teknik Destek Alma

Yazıcının kurulumu ya da kullanımı ile ilgili olarak sorun yaşıyorsanız, dokümantasyonda belirtilen herhangi bir hususu gözden kaçırmadığınızdan emin olmak için, bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun.

Dokümantasyon aracılığıyla sorunu çözemiyorsanız DYMO'dan ek bilgi ve yardım alabilirsiniz.

DYMO, www.dymo.com Internet adresinde, LabelWriter yazıcınız için güncel destek bilgisini içeren bir web sitesine sahiptir.

877-724-8324

Bize ulaşmak için şu adresteki Web sitemizin Destek bölümünü ziyaret edin: www.dymo.com

Bölüm 5

Teknik ve Çevresel Bilgi

Bu bölüm, LabelWriter yazıcı için teknik ve sertifika bilgisi içermektedir.

Teknik Özellikler

	450	450 Turbo	450 Twin Turbo	4XL	450 Duo (Etiket Yazıcısı)	450 Duo (Şerit Yazıcı)
Yazdırma Yöntemi	Doğrudan Termal					Termal Aktarım
Baskı Çözünürlüğü	Her mm için 11,8 nokta (her inç için 300 nokta)					Her mm için 7,09 nokta (her inç için 180 nokta)
Yazdırma Hızı (etiket/dk. metin modundaki adres etiketi için)	51	71	71	53	71	Yok
En Çok Yazdırma Genişliği	56 mm (2,25 inç)			105,73 mm (4,16 inç)	56 mm (2,25 inç)	18,1 mm (0,71 inç)
En Büyük Ortam Genişliği	62 mm (2,44 inç)			115 mm (4,53 inç)	62 mm (2,44 inç)	24 mm (0,95 inç)
En Çok Etiket Uzunluğu	Kullanıcı tarafından tanımlanabilir					
Arabirim	USB 2.0 Yazıcı Sınıfı Cihaz					
Boyutlar (GYD)	124 mm (4 7/8 inç) x 146 mm (5 3/4 inç) x 184 mm (7 1/4 inç)	217 mm (8 1/2 inç) x 135 mm (5 1/8 inç) x 187,5 mm (7 3/8 inç)		178 mm (7 inç) x 135 mm (5 1/8 inç) x 187 mm (7 3/8 inç)	140 mm (5 1/2 inç) x 203 mm (8 inç) x 184 mm (7 1/4 inç)	
Ağırlık	0,68 kg (1.5 pound)		1,09 kg (2.4 pound)	0,78 kg (1.75 pound)	1,35 kg (3 pound)	
Yazıcı Güç Gereklilikleri	24 VDC 1,75 A			24 VDC 3,75 A	24 VDC 1,75 A	
Anma Kullanım Oranı	Saat başına 1.000 gönderim etiketi					
Yasal Onaylar	CE, FCC, TUV CB, cTUVus, TUV GS, ve C-Tick					
Garanti	İki Yıllık Sınırlı Garanti					

Güç Adaptörü

Yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda listelenen güç adaptörlerini kullanın:

- **LabelWriter 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo:** Dee Van Enterprise Co., Ltd.'nin adaptör modeli DSA-42PFC-24 2 240175.
- **LabelWriter 4XL:** Dee Van Enterprise Co., Ltd.'nin adaptör modeli DSA-96PFB-24 2 240375.

LabelWriter SE450 Yazıcı Teknik Özellikleri

LabelWriter SE450 yazıcının ana bilgisayara veya başka bir cihaza bağlanmasına ilişkin tüm bilgiler için ve LabelWriter SE450 yazıcının programlanması ve kullanılması hakkında bilgi için, DYMO'nun web sitesindeki (www.dymo.com) Programcının Program sayfasından ulaşılacak *LabelWriter SE450 Teknik Referans Kılavuzuna* başvurun.

	SE450
Yazdırma Yöntemi	Doğrudan Termal
Baskı Çözünürlüğü	Her mm için 8 nokta (her inç için 200 nokta)
Yazdırma Hızı (etiket/dk. metin modundaki adres etiketi için)	USB: 48 lpm Seri (115,2 K baud): 40 lpm
En Çok Yazdırma Genişliği	54 mm (2,13 inç)
En Büyük Ortam Genişliği	62 mm (2,44 inç)
En Çok Etiket Uzunluğu	Kullanıcı tarafından tanımlanabilir
Arabirim	USB 2.0 Yazıcı Sınıfı Cihaz Çift yönlü, RS232 Seri (1.200 ila 115,2 K baud)
Boyutlar (GYD)	124 mm (4 7/8 inç) x 146 mm (5 3/4 inç) x 187 mm (7 3/8 inç)
Ağırlık	0,817 kg (1 pound 13 ons)
Yazıcı Güç Gereklilikleri	24 VDC 1,7 A
Anma Kullanım Oranı	Saat başına 1.000 gönderim etiketi
Yasal Onaylar	CE, FCC, Industry Canada, TUV CB, cTUVus, TUV GS ve C-Tick
Garanti	Bir Yıllık Sınırlı Garanti

Cihaz Sertifikası

Bu cihaz ilgili testlerden geçirilmiştir ve aşağıdaki gereklilikleri karşılamaktadır:

TUV CB Test Sertifikası

cTUVus Sertifikası

TUV GS Sertifikası

ULUSLARARASI STANDART IEC 60950 Teknoloji donanımları güvenlik bilgisi

FCC Bölüm 15 Sınıf B

RoHS 2002/95/EC

Bu cihaz, görsel ekran kullanılan işyerlerinde doğrudan görüş alanı içinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Görsel ekran kullanılan işyerlerinde rahatsızlık verici yansımaları önlemek için bu cihaz doğrudan görüş alanı içine konulmamalıdır.

Çevresel Bilgi

Satın aldığınız donanım, üretimi için doğal kaynakların kullanımını ve ihracını gerektirir. Sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içerebilir.

Bu maddelerin çevremize yayılmasını önlemek ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak için uygun geri dönüşüm sistemlerini kullanmanızı öneriyoruz.

Bu sistemler, kullanım ömrünü dolduran donanımınızın çoğu malzemesini uygun bir şekilde yeniden kullanacak veya geri dönüştürecektir.

Cihazınızdaki, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp arabası simgesi sizi bu sistemleri kullanmaya davet eder.



Toplama, yeniden kullanma ve geri dönüşüm sistemleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen yerel veya bölgesel atık yönetiminizle temasa geçin.

Ürünlerimizin çevresel performansı hakkında daha fazla bilgi için aynı zamanda DYMO ile temasa da geçebilirsiniz.

Dokümantasyon Görüşleri

Ürünlerimiz için en yüksek nitelikli dokümantasyonu hazırlamak amacıyla, sürekli çalışmaktayız. Görüşleriniz bizim için önem taşımaktadır. Çevrimiçi Yardım menümüz, basılı ya da PDF formatındaki kılavuzlarımız hakkındaki yorum ve önerilerinizi bekliyoruz.

Görüşlerinizle birlikte aşağıdaki bilgileri de iletmenizi rica ederiz:

- Ürün adı ve sürüm numarası
- Belge türü: basılı kılavuz, PDF formatındaki kılavuz ya da çevrimiçi Yardım menüsü
- Konu başlığı (çevrimiçi Yardım menüsü için) ya da sayfa numarası (basılı ya da PDF formatındaki kılavuzlar için)
- İçeriğin kısa bir açıklaması (örneğin, yanlış içerikli adım-adım-talimatlar; açıklanması gereken bilgiler; daha ayrıntılı bilgiye gereksinim duyulan alanlar vb gibi)
- Dokümantasyonun nasıl düzeltileceğine ya da geliştirileceğine dair öneriler

Dokümantasyon kapsamında görmek istediğiniz ek konulara ilişkin önerilerinize de açığız.

Görüşlerinizi iletebileceğiniz e-posta adresimiz:

dymo.docfeedback@newellco.com

Bu e-posta adresinin salt dokümantasyon görüşleri için kullanıldığını belirtmek isteriz.

Teknik sorularınız için, lütfen, Müşteri Servisi birimimiz ile görüşün.