

Rhino 6000

Advanced Labeling Tool with PC Connectivity



Quick Start Guide	1
Guide de démarrage rapide	7
Beknopte handleiding	15
Erste Schritte	23

Quick Start Guide

Follow these steps to install your RHINO 6000 label printer and software, and print your first label.

1. Unpacking your printer

NOTE Do not plug the printer into your computer until asked to do so during the software installation.

1. Unpack your label printer and save the packing materials.
2. Make sure you have all the items shown in Figure 1.

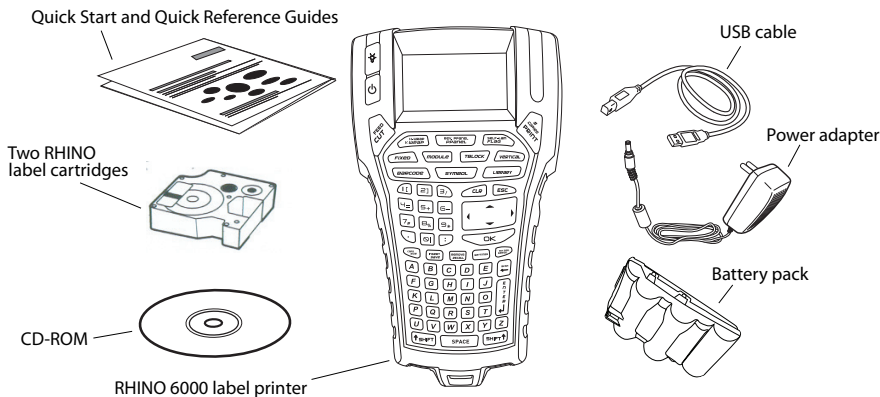


Figure 1

2. Connecting the power

The label printer can operate using the rechargeable battery pack or the AC power adapter. For temporary backup power, six AA alkaline batteries can be used.

To charge the battery pack the first time you use the printer, insert the battery pack and plug in the power adapter. Charging the battery pack the first time takes approximately eight hours. Recharging the battery pack will take approximately two hours.

To insert the battery pack

1. Remove the battery compartment cover. See Figure 2.
2. Insert the battery pack into the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover.

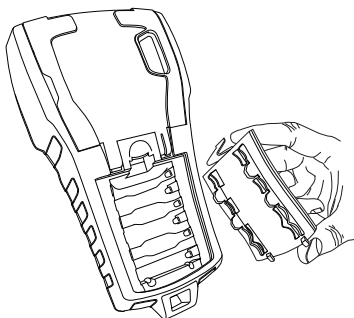


Figure 2

To connect the power adapter

1. Plug the power adapter into the power connector on the bottom of the printer. See Figure 3.
2. Plug the other end of the power adapter into a power outlet.




Figure 3

3. Inserting the label cartridge

Your printer comes with two RHINO label cartridges.

Visit www.dymo.com for information about purchasing additional label cartridges.

To insert the label cartridge

1. Lift the label cartridge cover to open the label compartment. See Figure 4.
2. Make sure the label and ribbon are taut across the mouth of the cartridge and that the label passes between the guideposts. If necessary, turn the spool clockwise to tighten the ribbon.
3. Insert the cartridge and press gently until the cartridge is eased into place.
4. Make sure the two blue clips lock the cartridge in place. Refer to the label on the cartridge.
5. Close the label cartridge cover.

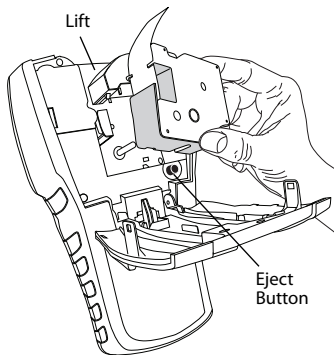


Figure 4

To remove the label cartridge

1. Lift the label cartridge cover to open the label cartridge compartment.
2. Press the Eject button. The label cartridge is automatically lifted.
3. Replace the cartridge as described above.

4. Connecting the printer to your computer

Your printer connects to your computer using the USB connection located on the top of the printer.

NOTE Do not connect the printer to your computer until prompted to do so during the software installation.

To connect the printer to your computer

1. Plug the USB cable into the USB port on the bottom of the printer. See Figure 5.
2. Plug the USB cable into a USB port **ONLY** when prompted during the software installation.

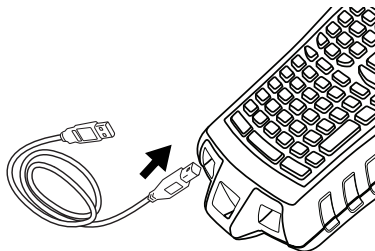


Figure 5

5. Installing the Software


To install the software

1. Insert the RHINO Connect Software CD into your CD-ROM drive. After a few seconds, the installation screen appears. If the installation screen does not appear:
 - a. Click **Start** and then **Run** on the Windows® taskbar. The Run dialog box appears.
 - b. Enter **D:\setup.exe** (where D is the CD-ROM drive letter) and click **OK**.
2. Follow the on-screen instructions.
3. When prompted by the installer, plug the USB cable into a USB port.

6. Printing your first label with the printer

You are now ready to print your first label. The first time you turn on the printer, you are asked to select your language and units of measure. You are also asked to select the width of the tape cartridge currently inserted in the printer.


To print your first label

1. Press  to turn on the power.
2. Use the up and down arrow keys to select the language you wish to use and press **OK**.
3. Use the up and down arrow keys to select the units of measure you wish to use and press **OK**.
4. Select the tape width of the tape cartridge currently inserted in the printer and press **OK**.
5. Enter some text for your label using the alphanumeric keys.
6. Press **PRINT**.
7. Press **CUT** and remove the label.

Congratulations! You have printed your first label.

7. Using RHINO Connect Software

The following figure shows some of the many features available in RHINO Connect Software.

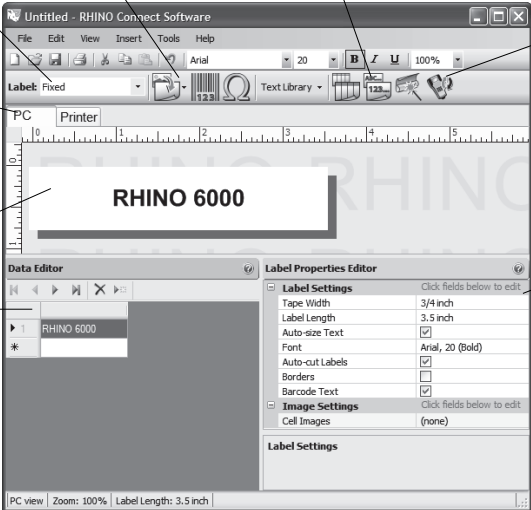

The screenshot shows the RHINO Connect Software interface. The main window displays a label template with the text "RHINO 6000" and a barcode. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Tools, Help), a toolbar with various icons, and a ruler at the top. Below the main workspace, there are two panels: "Data Editor" and "Label Properties Editor".

Annotations with arrows pointing to specific features:

- Change the label type on the fly.** Points to the "Label: Fixed" dropdown menu.
- Add images, barcodes, symbols, and predefined text.** Points to the toolbar icons for image, barcode, and text.
- Quickly create a series of labels using serialization.** Points to the "Text Library" dropdown.
- Transfer label files and custom symbols and text to your RHINO printer.** Points to the printer icon in the toolbar.
- Work in two modes: Create labels and print directly to the printer, or create labels for transfer to a RHINO printer.** Points to the "Printer" dropdown menu.
- Preview your labels exactly as they will print.** Points to the main workspace showing the label design.
- Use the Data Editor to enter label text and add labels to the label file.** Points to the "Data Editor" panel.
- Set label properties to further customize your labels.** Points to the "Label Properties Editor" panel.

Data Editor

Label
RHINO 6000
*

Label Properties Editor

Label Settings	Click: fields below to edit
Tape Width	3/4 inch
Label Length	3.5 inch
Auto-size Text	<input checked="" type="checkbox"/>
Font	Arial, 20 (Bold)
Auto-cut Labels	<input checked="" type="checkbox"/>
Borders	<input type="checkbox"/>
Barcode Text	<input checked="" type="checkbox"/>

Image Settings	Click: fields below to edit
Cell Images	(none)

Label Settings

For complete details on how to use the software, refer to the RHINO Connect Software online help.

Guide de démarrage rapide

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le logiciel et l'imprimante d'étiquettes RHINO 6000 et imprimer votre première étiquette.

1. Déballage de l'imprimante

NOTE Ne reliez pas l'imprimante à l'ordinateur avant d'être invité à le faire au cours de l'installation du logiciel.

1. Déballiez votre imprimante d'étiquettes et conservez l'emballage.
2. Assurez-vous que vous disposez de tous les éléments indiqués dans la Figure 1.

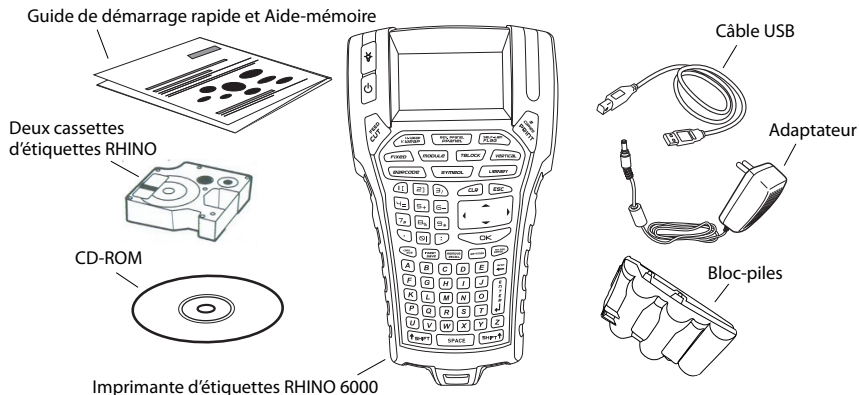


Figure 1

2. Mise en marche

L'imprimante d'étiquettes peut être alimentée par des piles rechargeables ou par un adaptateur c.a. Pour une alimentation de réserve temporaire, vous pouvez utiliser six piles alcalines AA.

Pour charger le bloc-piles la première fois que vous utilisez l'imprimante, mettez-le en place et branchez l'adaptateur. Le premier chargement des piles dure huit heures approximativement. Il faut compter ensuite deux heures environ pour les recharger.

Pour mettre le bloc-piles en place

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles. Voir Figure 2.
2. Placez le bloc-piles dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle en place.

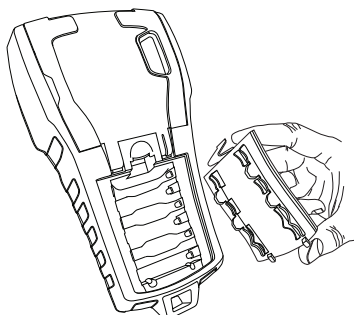


Figure 2

Pour connecter l'adaptateur

1. Branchez l'adaptateur dans le connecteur d'alimentation situé au bas de l'imprimante. Voir Figure 3.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise de courant.

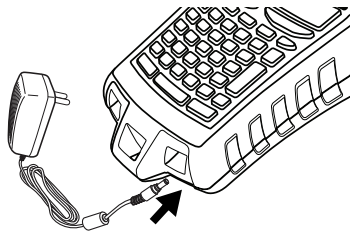


Figure 3

3. Insertion de la cassette d'étiquettes

Votre imprimante est livrée avec deux cassettes d'étiquettes RHINO. Visitez www.dymo.com pour des informations sur l'achat de cassettes d'étiquettes supplémentaires.

Pour insérer la cassette d'étiquettes

1. Soulevez le couvercle de la cassette d'étiquettes afin d'ouvrir le compartiment à cassette. Voir Figure 4.
2. Assurez-vous que l'étiquette et le ruban sont tendus sur toute l'ouverture de la cassette et que l'étiquette passe entre les pilotes. Si nécessaire, tournez la bobine dans le sens des aiguilles d'une montre pour tendre le ruban.
3. Insérez la cassette et appuyez délicatement dessus jusqu'à ce qu'elle soit correctement placée.
4. Assurez-vous que les deux attaches bleues fixent la cassette bien en place. Référez-vous à l'étiquette sur la cassette.
5. Fermez le couvercle de la cassette d'étiquettes.

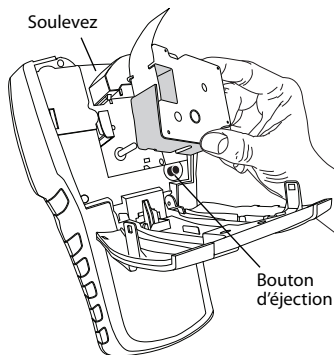


Figure 4

Pour retirer la cassette d'étiquettes

1. Soulevez le couvercle de la cassette d'étiquettes afin d'ouvrir le compartiment à cassette.
2. Appuyez sur le bouton d'éjection. La cassette d'étiquettes est alors automatiquement éjectée.
3. Remplacez la cassette comme indiqué plus haut.

4. Connexion de l'imprimante à l'ordinateur

Vous devez connecter votre imprimante à l'ordinateur au moyen de la connexion USB située au bas de l'imprimante.

NOTE *Ne reliez pas l'imprimante à l'ordinateur avant d'être invité à le faire au cours de l'installation du logiciel.*

Pour connecter l'imprimante à l'ordinateur

1. Branchez le câble USB dans le port USB situé au bas de l'imprimante. Voir Figure 5.
2. Branchez le câble USB dans un port USB **UNIQUEMENT** lorsque vous êtes invité à le faire au cours de l'installation du logiciel.

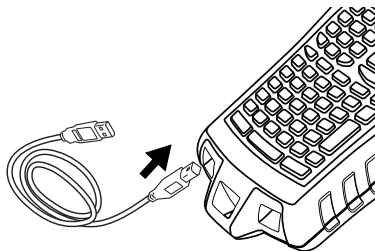


Figure 5

5. Installation du logiciel


Pour installer le logiciel

1. Insérez le CD RHINO Connect Software dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'installation s'affiche au bout de quelques secondes. S'il ne s'affiche pas :
 - a. Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Exécuter** dans la barre des tâches Windows®. La boîte de dialogue d'exécution s'affiche.
 - b. Saisissez **D:\setup.exe** (la lettre D correspond au lecteur de CD-ROM) et cliquez sur **OK**.
2. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
3. A l'invitation du programme d'installation, branchez le câble USB dans un port USB.

6. Impression de votre première étiquette

Vous êtes maintenant prêt à imprimer votre première étiquette. La première fois que vous allumez l'imprimante, vous serez invité à sélectionner la langue et les unités de mesure de votre choix. Vous serez également invité à sélectionner la largeur de la cassette que vous avez insérée dans l'imprimante.

Pour imprimer votre première étiquette

1. Appuyez sur  pour allumer l'appareil.
2. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée et appuyez sur **OK**.
3. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner les unités de mesure souhaitées et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez la largeur de la cassette insérée dans l'imprimante et appuyez sur **OK**.
5. Saisissez le texte que vous souhaitez imprimer sur l'étiquette au moyen des touches alphanumériques.
6. Appuyez sur **PRINT (IMPRIMER)**.
7. Appuyez sur **CUT (COUPER)** et retirez l'étiquette.

Félicitations ! Vous venez d'imprimer votre première étiquette.

7. Utilisation de RHINO Connect Software

L'illustration suivante montre quelques-unes des nombreuses fonctions disponibles dans RHINO Connect Software.

Modifiez le type d'étiquettes à la volée.

Ajoutez des codes-barres, des symboles et des textes prédéfinis.

Créez rapidement une série d'étiquettes au moyen de la sérialisation..


Travaillez en deux modes : créez des étiquettes et imprimez-les directement au moyen de l'imprimante, ou créez-les en vue de les transférer vers une imprimante RHINO.

Utilisez l'éditeur de données pour saisir le texte de l'étiquette et ajouter des étiquettes au fichier d'étiquettes.

Transférez les fichiers d'étiquettes, les symboles personnalisés et les textes vers votre imprimante RHINO.

Affichez un aperçu exact de vos étiquettes telles qu'elles seront imprimées.

Réglez les propriétés des étiquettes pour personnaliser davantage ces dernières.

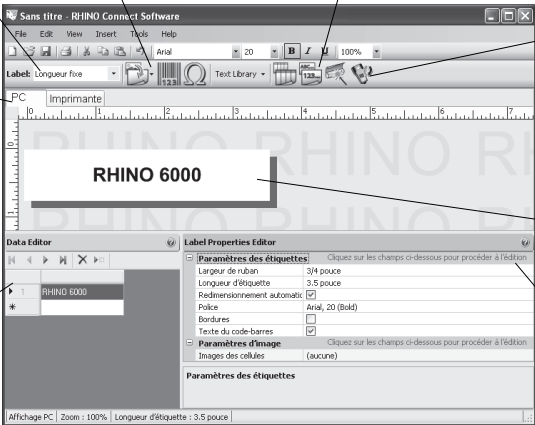

The screenshot displays the RHINO Connect Software interface. The main window shows a label design with the text "RHINO 6000" on a white background. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Tools, Help), a toolbar, and a status bar. A "Data Editor" window is open, showing a table with one row containing "RHINO 6000". A "Label Properties Editor" window is also open, displaying settings for "Paramètres des étiquettes" (Label Parameters) and "Paramètres d'image" (Image Parameters). The "Label Parameters" section includes fields for "Largeur de ruban" (3.14 pouce), "Longueur d'étiquette" (3.5 pouce), "Redimensionnement automatique" (checked), "Police" (Arial, 20 (Bold)), "Bordures" (checked), and "Fente du code-barres" (checked). The "Image Parameters" section includes "Images des cellules" (aucune). The status bar at the bottom indicates "Affichage PC | Zoom : 100% | Longueur d'étiquette : 3,5 pouce".

Pour plus de détails concernant l'utilisation du logiciel, voir l'aide en ligne de RHINO Connect Software.


Beknopte handleiding

Voer de volgende stappen uit om de RHINO 6000 labelprinter en software te installeren en een eerste label af te drukken.

1. De printer uitpakken

OPMERKING Sluit de printer pas op uw computer aan wanneer dat tijdens de software-installatie wordt gevraagd.

1. Pak de labelprinter uit. Bewaar het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of geen van de in Afbeelding 1 geïllustreerde artikelen ontbreekt.

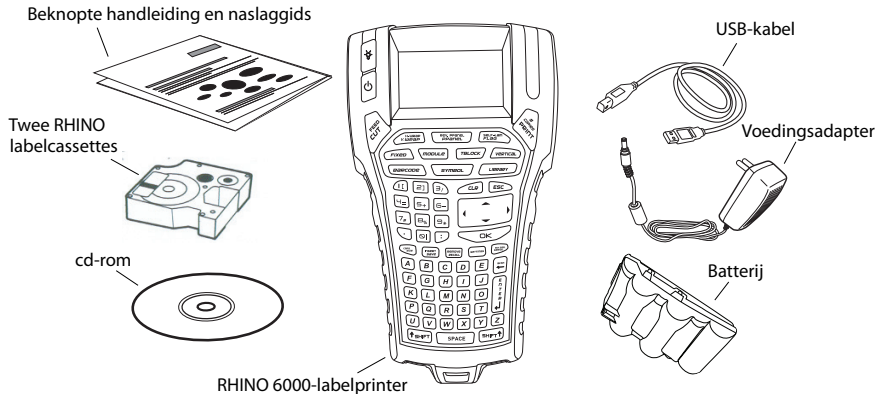

Afbeelding 1

2. De stroomtoevoer aansluiten

U kunt labelprinter met de oplaadbare batterij of de voedingsadapter gebruiken. De printer kan tijdelijk ook werken op zes AA-alkalinebatterijen.


Als u de batterij wilt opladen wanneer u de printer voor het eerst gebruikt, brengt u de batterij in het apparaat aan en sluit u de voedingsadapter aan. Wanneer u de batterij voor het eerst oplaadt, duurt dit circa acht uur. Daarna vergt het opladen ongeveer twee uur.

Det batterij plaatsen


1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment. Zie Afbeelding 2.
2. Plaats de batterij in het batterijcompartiment.
3. Plaats het klepje van het batterijcompartiment terug.

De voedingsadapter aansluiten

1. Steek de voedingsadapter in de voedingsconnector aan de onderkant van de printer. Zie Afbeelding 3.
2. Steek de stekker van de voedingsadapter in een stopcontact.

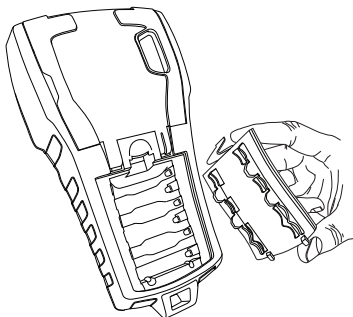

Afbeelding 2



Afbeelding 3


3. De labelcassette plaatsen

De printer wordt geleverd met twee RHINO-labelcassettes.

Bezoek **www.dymo.com** voor informatie over het kopen van meer labelcassettes.

De labelcassette plaatsen

1. Trek de klep van de labelcassette omhoog om het labelcompartiment te openen. Zie Afbeelding 4.
2. Zorg dat het label en het lint strak liggen langs de opening van de cassette en dat het label tussen de geleiders ligt. Draai de spoel zo nodig rechtsom om het lint aan te spannen.
3. Breng de cassette aan en druk voorzichtig op de cassette totdat deze op zijn plaats zit.
4. Zorg dat de cassette met de twee blauwe klemmetjes is vastgeklikt. Zie het label op de cassette.
5. Sluit de klep van de labelcassette.

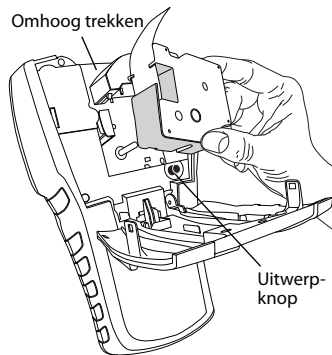

Afbeelding 4

De labelcassette verwijderen

1. Trek de klep van de labelcassette omhoog om het compartiment van de labelcassette te openen.
2. Druk op de Uitwerpen-knop. De labelcassette komt automatisch omhoog.
3. Plaats de cassette terug zoals hiervoor beschreven.


4. De printer op uw computer aansluiten

De printer wordt via de USB-aansluiting op de bovenkant van de printer op uw computer aangesloten.

OPMERKING *Sluit de printer pas op uw computer aan wanneer dat tijdens de software-installatie wordt gevraagd.*

De printer op uw computer aansluiten

1. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort in de onderkant van de printer. Zie Afbeelding 5.
2. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort, **MAAR DOE DIT PAS** wanneer daarom tijdens de software-installatie wordt gevraagd.

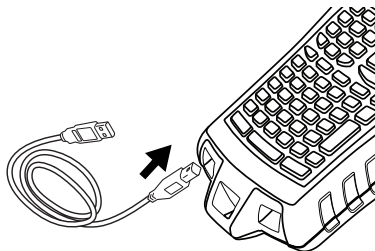

Afbeelding 5

5. De software installeren


De software installeren

1. Plaats de cd met de RHINO Connect Software in uw cd-romstation. Na een paar seconden verschijnt het installatiescherm. Als het installatiescherm niet verschijnt:
 - a. Klik in de taakbalk van Windows® op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**. Het dialoogvenster Uitvoeren verschijnt.
 - b. Typ **D:\setup.exe** (vervang de D door de letter waarmee uw cd-romstation wordt aangeduid) en klik op **OK**.
2. Volg de instructies op het scherm.
3. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort wanneer daarom tijdens de installatie wordt gevraagd.

6. Een eerste label met de printer afdrukken

Alles is nu gereed om een eerste label af te drukken. Wanneer u de printer voor het eerst inschakelt, wordt u verzocht de gewenste taal en maateenheden te kiezen. U wordt ook verzocht de breedte te selecteren van de tapecassette die zich momenteel in de printer bevindt.

Het eerste label afdrukken

1. Druk op  om de stroom in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste taal met de pijl Omhoog en de pijl Omlaag. Klik vervolgens op **OK**.
3. Selecteer de gewenste maateenheid met de pijl Omhoog en de pijl Omlaag. Klik vervolgens op **OK**.
4. Selecteer de breedte van de cassette die zich momenteel in de printer bevindt en druk op **OK**.
5. Geef met de alfanumerieke toetsen tekst voor het label op.
6. Druk op **PRINT**.
7. Druk op **CUT** en verwijder het label.

Gefeliciteerd! U hebt uw eerste label afgedrukt.

7. De RHINO Connect Software gebruiken

In de volgende afbeelding worden enkele van de talrijke functies van de RHINO Connect Software getoond.

Voeg afbeeldingen, barcodes, symbolen en vooraf gedefinieerde tekst toe.

Maak met serialisatie snel een serie labels.

Verander snel het labeltype.

Werk in twee modi: Maak labels en druk deze direct af op de printer, of maak labels voor overdracht naar een RHINO-printer.

Geef uw labels vooraf exact weer zoals ze worden afgedrukt.

Gebruik de Gegevenseditor om labeltekst op te geven en labels aan het labelbestand toe te voegen.

Draag labelbestanden, aangepaste symbolen en tekst over naar de RHINO-printer.

Pas uw labels met labeleigenschappen verder aan.

The screenshot displays the RHINO Connect Software interface. At the top, there is a menu bar (File, Edit, View, Insert, Tools, Help) and a toolbar with various icons. Below the menu bar, there is a 'Label' section with a dropdown menu set to 'Vaste lengte' and a 'Text Library' section. The main workspace shows a label design with a ruler at the top and the text 'RHINO 6000' in a large, bold font. Below the workspace, there is a 'Data Editor' section with a table containing one row with the text 'RHINO 6000'. To the right of the Data Editor is the 'Label Properties Editor' window, which has two tabs: 'Labelinstellingen' and 'Afbeeldingsinstellingen'. The 'Labelinstellingen' tab is active and shows the following settings: 'Labelinstellingen' (with a sub-note 'Klik op de volgende velden om deze te bewerken'), 'Tabebreedte' (3/10, 16 cm), 'Label Lengte' (3.5 inch), 'Automatische tekstgrootte' (checked), 'Lettertype' (Arial, 20 (Bold)), 'Randen' (unchecked), and 'Streepjescodetekst' (checked). The 'Afbeeldingsinstellingen' tab (with a sub-note 'Klik op de volgende velden om deze te bewerken') shows 'Celafbeeldingen' (geen). At the bottom of the interface, there is a status bar with the text 'Pc-weergave | In-/uitzoomen: 100% | Label lengte: 3.5 inch'.

Raadpleeg de Online Help van de RHINO Connect Software voor meer informatie over het gebruik van de software.

Erste Schritte

So installieren Sie Ihren RHINO 6000 Etikettendrucker sowie die dazugehörige Software und erfahren, wie Sie ganz unkompliziert Ihre ersten Etiketten drucken können.

1. Auspacken des Druckers

ANMERKUNG Schließen Sie den Drucker noch nicht an Ihren Computer an. Sie werden im Laufe der Software-Installation dazu aufgefordert.

1. Packen Sie Ihren Etikettendrucker aus und bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle in Abbildung 1 gezeigten Artikel im Lieferumfang enthalten sind.

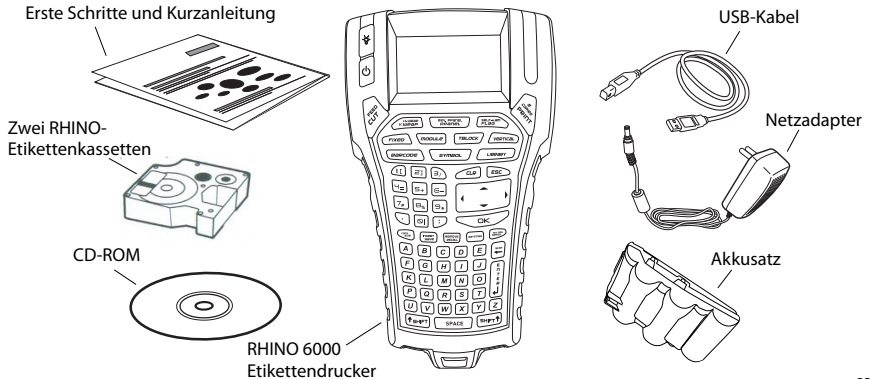


Abbildung 1

2. Netzanschluss

Der Etikettendrucker arbeitet entweder über den wieder aufladbaren Akkusatz oder den Wechselstromadapter. Zur zeitweiligen Stromversorgung können im Notfall sechs AA-Alkalibatterien genutzt werden.

Zum Laden des Akkusatzes bei der erstmaligen Nutzung des Druckers legen Sie den Akkusatz ein und schließen Sie den Netzadapter an. Das erstmalige Laden des Akkusatzes dauert etwa acht Stunden. Das erneute Wiederaufladen des Akkusatzes dauert danach etwa zwei Stunden.

Einlegen des Akkusatzes

1. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs. Siehe Abbildung 2.
2. Legen Sie den Akkusatz in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

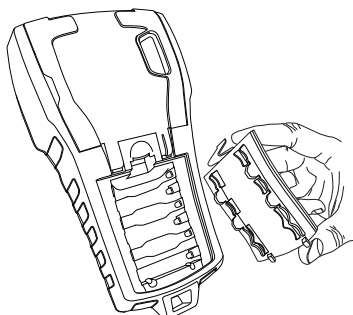


Abbildung 2

Anschluss des Netzadapters

1. Stecken Sie den Netzadapter in die Netzanschlussbuchse an der Unterseite des Druckers. Siehe Abbildung 3.
2. Stecken Sie das andere Ende des Netzadapters in die Steckdose.




Abbildung 3

3. Einlegen der Etikettenkassette

Der Lieferumfang Ihres Drucker umfasst zwei RHINO-Etikettenkassetten. Besuchen Sie **www.dymo.com**, um nähere Informationen zum Kauf zusätzlicher Etikettenkassetten zu erhalten.

Einlegen der Etikettenkassette

1. Heben Sie zum Öffnen die Abdeckung des Kassettenfachs an. Siehe Abbildung 4.
2. Vergewissern Sie sich, dass Etikett und Farbband straff über den Kassettenkopf gespannt sind und das Etikett zwischen den Führungsvorrichtungen hindurchführt. Drehen Sie, falls erforderlich, die Spule, um das Farbband zu straffen.
3. Legen Sie die Kassette ein und drücken Sie leicht, bis sich die Kassette an ihrem Platz befindet.
4. Stellen Sie sicher, dass die zwei blauen Clips die Kassette in ihrer Position halten. Beachten Sie bitte auch die Angaben auf dem Kassettenetikett.
5. Schließen Sie die Abdeckung des Kassettenfachs.

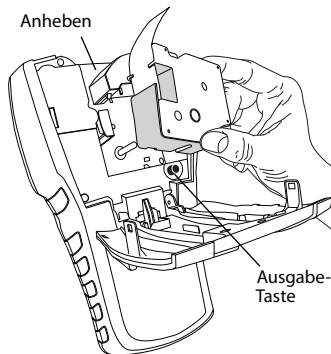


Abbildung 4

Entnehmen der Etikettenkassette

1. Heben Sie zum Öffnen die Abdeckung des Kassettenfachs an.
2. Drücken Sie die Ausgabe-Taste. Die Etikettenkassette wird automatisch ausgegeben.
3. Tauschen Sie die Kassette wie oben beschrieben aus.

4. Anschluss des Druckers an Ihren Computer

Der Drucker wird über den USB-Anschluss an der Unterseite des Druckers mit Ihrem Computer verbunden.

ANMERKUNG Schließen Sie den Drucker noch nicht an Ihren Computer an. Sie werden im Laufe der Software-Installation dazu aufgefordert.

Anschluss des Druckers an Ihren Computer

1. Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Port an der Unterseite des Druckers. Siehe Abbildung 5.
2. Stecken Sie das USB-Kabel **ERST DANN** in den USB-Port, wenn Sie im Laufe der Software-Installation dazu aufgefordert werden.

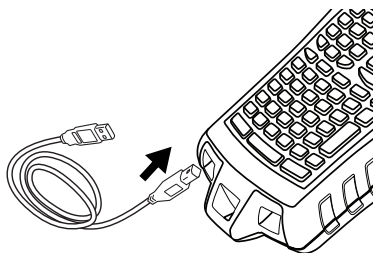


Abbildung 5

5. Installation der Software


Installation der Software

1. Legen Sie die RHINO Connect Software CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Nach wenigen Sekunden erscheint der Installationsbildschirm. Falls der Installationsbildschirm nicht erscheint:
 - a. Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Ausführen** in der Windows®-Startleiste. Das Dialogfeld „Ausführen“ erscheint.
 - b. Geben Sie **D:\setup.exe** ein (D steht für den Buchstaben des CD-ROM-Laufwerks) und klicken Sie **OK**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Stecken Sie, wenn Sie vom Installationsassistenten dazu aufgefordert werden, das USB-Kabel in den USB-Port.

6. Erste Etiketten mit dem Drucker erstellen

Nun können Sie Ihre ersten Etiketten drucken. Beim ersten Einschalten des Druckers werden Sie aufgefordert, Ihre Sprache und die in Ihrem Land geltenden Maßeinheiten auszuwählen. Außerdem müssen Sie die Breite der derzeit in Ihrem Drucker befindlichen Kassette auswählen.

Druck Ihrer ersten Etiketten

1. Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.
2. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
3. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um die gewünschten Maßeinheiten auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie die Breite der derzeit in Ihrem Drucker befindlichen Kassette und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie den Text für Ihr Etikett ein. Nutzen Sie dazu die alphanumerische Tastatur.
6. Drücken Sie die Taste **PRINT**.
7. Drücken Sie die Taste **CUT** und entnehmen Sie das Etikett.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihr erstes Etikett erfolgreich gedruckt.

7. Nutzung der RHINO Connect Software

Die folgende Abbildung zeigt einige der zahlreichen Funktionen innerhalb der RHINO Connect Software.

Ändern Sie im Handumdrehen die Art des Etiketts.


Fügen Sie Strichcodes, Symbole und vordefinierten Text hinzu.

Erstellen Sie über die Serienfunktion schnell eine komplette Reihe von Etiketten.

Ihnen stehen zwei Arbeitsmodi zur Verfügung: Erstellen Sie Etiketten und drucken Sie diese direkt am Drucker aus oder erstellen Sie Etiketten und leiten Sie diese an einen RHINO-Drucker weiter.

Sehen Sie sich im Vorschaumodus an, wie Ihre Etiketten nach dem Druck aussehen werden.

Nutzen Sie den Data Editor zur Eingabe von Etikettentext und zum Hinzufügen von Etiketten zur Etikettendatei.

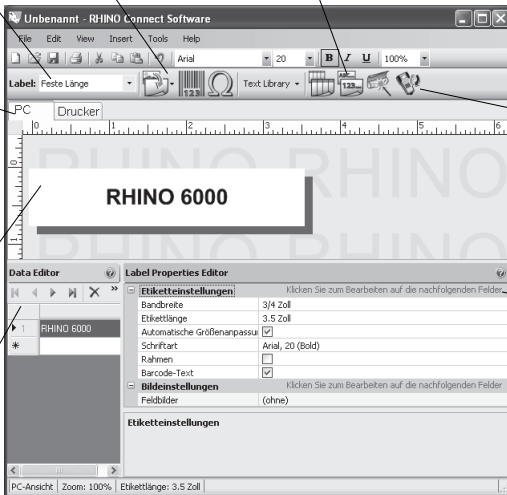

Leiten Sie Etikettendateien und kundenspezifische Symbole sowie Text an Ihren RHINO-Drucker weiter.

Über zahlreiche Einstellungsoptionen können Sie Ihre Etiketten weiter personalisieren.

Umfassende Informationen zur Softwarenutzung erhalten Sie über die Online-Hilfe zur RHINO Connect Software.



DYMO®

A ***NewellRubbermaid*** Brand

Product of / Produit de:
Newell Rubbermaid Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier - Switzerland

Represented in the EU by / Représenté en UE par:
NWL Belgium Services BVBA
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas - Belgium

www.dymo.com
© 2010 Sanford, L.P.