



DYMO®

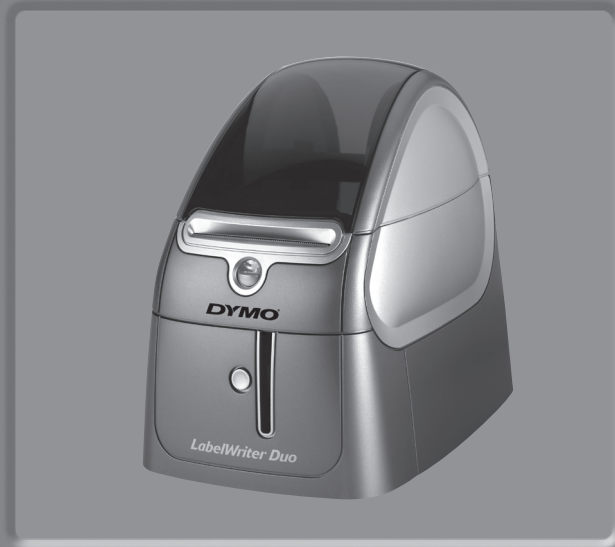

LabelWriter Duo

www.dymo.com

Tutustu tulostimen tärkeimpiin osiin Katso Kuva 2.

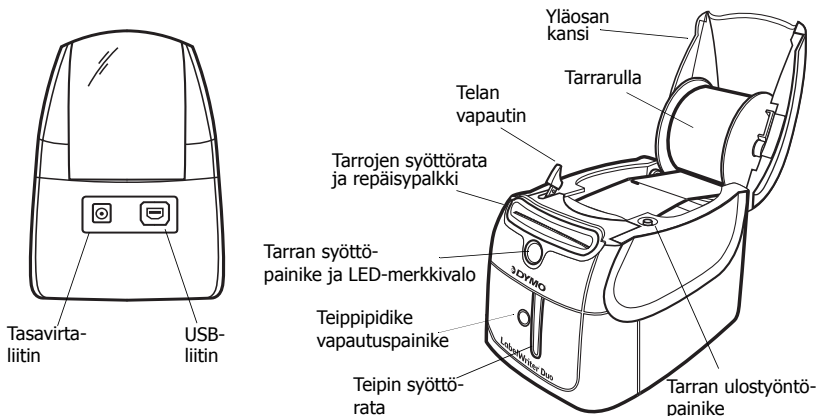

Kuva 2

LabelWriter-tulostimen toiminnot

Tulostimen etupuolen tarran syöttöpainiketta käytetään yksittäisen tarran syöttämiseen. Tarran ulostyöntöpainiketta käytetään tarrojen poistamiseen tulostimesta. Teippidikkeen vapautuspainikkeen avulla laitteeseen voidaan asettaa teippikasetti tai se voidaan poistaa siitä.

LED-merkkivalo näyttää tulostimen senhetkisen tilan.

- Pysyvä sininen – virta on päällä ja tulostin on toimintavalmis.
- Vilkkuva sininen – tarraa ei ole syötetty oikein tai tarrarulla on tyhjä.

2. Ohjelman asentaminen

Ohjelman asentaminen Windows-käyttöjärjestelmään

HUOMAA: Älä kytke tulostinta tietokoneeseen ennen kuin tietokoneohjelman asennusohjeissa pyydetään niin.

- 1 Aseta LabelWriter-CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.
Asennusikkuna ilmestyy näyttöön muutaman sekunnin kuluessa.
Ellei asennusikkuna ilmesty näyttöön:
 - a. Näpäytä **Käynnistä** ja sitten **Aja** Windows-työkalupalkista. Näyttöön ilmestyy Aja-valintaikkuna.
 - b. Syötä **D:\install.exe** (D merkitsee tässä CD-ROM-asemaa) ja näpäytä **OK**.
- 2 Valitse haluamasi kieliversio ja noudata näytön ohjeita.

Ohjelman asentaminen Macintosh-käyttöjärjestelmään

- 1 Aseta DYMO LabelWriter -CD tietokoneen CD-ROM-asemaan.
Näyttöön ilmestyy muutaman sekunnin kuluessa tarrasovelluksen asennusikkuna. Katso Kuva 3.
- 2 Kaksoisnäpäytä asennuskuvaketta ja seuraa näytön ohjeita.



DYMO Label
ohjelman asennus

Kuva 3

3. LabelWriter-tulostimen yhdistäminen tietokoneeseen

Ohjelman asennuksen tietyssä kohdassa sinua pyydetään kytkemään LabelWriter-tarratulostimesi USB-porttiin.


HUOMAA: Jos käytät Windows-käyttöjärjestelmää, älä kytke tulostinta tietokoneeseen ennen kuin tietokoneohjelman asennusohjeissa pyydetään niin.

Virran kytkentä


- 1 Työnnä virtajohto muuntajaan Katso Kuva 4.
- 2 Työnnä muuntajan liitin tulostimen takapuolella olevaan virtaliittimeen. Katso Kuva 5. Työnnä pistoke kokonaan sisään.
- 3 Työnnä virtajohto toinen pää verkkovirran pistorasiaan.

USB-kaapelin kytkeminen


- 1 Työnnä USB-kaapeli tulostimen takapuolella olevaan USB-porttiin. Katso Kuva 5.
- 2 Työnnä USB-kaapeli tietokoneesi vapaaseen USB-porttiin, kun asennusohjelmassa niin pyydetään. Katso Kuva 6.



Kuva 4



Kuva 5




Kuva 6

4. Tarrarullan asettaminen tulostimeen

Tulostimeen sopivat kahdentyyppiset tarrat: esileikatut paperitarrat ja D1-teippitarrat.

Esileikattujen paperitarrojen täyttäminen

- 1 Paina tarran syöttöpainiketta, niin saat ulos tarrat, jotka suojasivat tulostinta kuljetuksen aikana.
- 2 Avaa yläosan kansi ja ota ulos tarrarulla kela.
- 3 Pidä kelan tappia vasemmassa kädessäsi ja aseta tarrarulla tappiin niin että tarrat kulkevat sisään alakautta.
- 4 Aseta kelan ohjain sen oikealle puolelle ja säädä sitä niin, että se kiinnittyy tiukkaan rullaa vasten. Katso Kuva 7.
- 5 Työnnä kela tulostimen kannen aukkoihin.

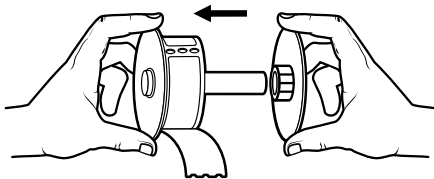


Kuva 7

- 6 Katkaise ensimmäinen tarra puolesta välistä niin että näkyviin jää puhdas reuna ja syötä tarra tarrojen syöttöaukkoon. Katso Kuva 8.

Tulostin syöttää tarroja ja pysähtyy ensimmäisen tarran alussa. Jos tulostin pysähtyy syöttämättä tarroja, varmista, että tarrat on asetettu oikein ja paina tarran syöttöpainiketta.

- 7 Sulje yläosan kansi.



Kuva 8

D1-teippikasetin asettaminen tulostimeen


- 1 Paina tulostimen etupuolella olevaa painiketta ja avaa teippikasetin pidike.
- 2 Käännä kasettikotelossa oleva vipu oikeaan kohtaan asettamasi teippikasetin leveyden mukaan. Kasetissa oleva kolo sopii vipuun kun oikea koko on valittu.

HUOMAA: Kun printer on ensimmäisen kerran käytössäsi, poista kirjoituspään ja nauhaa liikuttavan telan suojaksi asetettu pahvikappale. Katso Kuva 9.


- 3 Varmista, että teippi ja nauha kulkevat kireästi kasetin ylitse ja että teippi pääsee kulkemaan ohjainten välistä. Käännä rullaa tarpeen tullen myötäpäivään, jotta nauha kiristyisi.
- 4 Aseta teippikasetti paikoilleen ja nauha kirjoituspään ja nauhaa liikuttavan telan väliin. Katso Kuva 10.

- 5 Paina tiukkaan niin että kasetti napsahtaa paikoilleen. Varmista, että teippi ja nauha ovat asetettuina oikein.
- 6 Sulje kasettikotelo painamalla painiketta.

Voit nyt tulostaa ensimmäisen tarrasi.

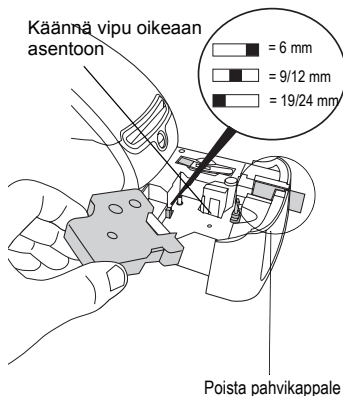

Kuva 9



Kuva 10


5. Ensimmäisen tarran tulostus

Nämä ohjeet auttavat sinua tulostamaan esileikattuja tarroja. Kun haluat tulostaa D1-tarrateipille, katso *DYMO tarrasovelluksen käyttö*.

Tarran tulostaminen

- 1 Käynnistä DYMO-tarrasovellus noudattaen seuraavia ohjeita:
 - Jos käytät Windows-käyttöjärjestelmää, näpäytä **Käynnistä** ja sitten **Ohjelmat>DYMO Label>DYMO Label**.
 - Jos käytät Macintosh-käyttöjärjestelmää, kaksoisnäpäytä DYMO Label-kuvaketta siitä hakemistosta, johon asensit ohjelman.

(Windows) Kun avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään rekisteröimään ohjelma. Seuraa näytön ohjeita ja rekisteröi ohjelma. Sinua pyydetään myös syöttämään palautuksen oletusosoitteesi ja oletuslogokansiosi.

- 2 Näpäytä pääikkunassa kerran tarraa ja kirjoita siihen teksti.
- 3 Valitse kirjasyntyyppi ja tekstin tasausvaihtoehto muotoiluvaihtoehdoista.
- 4 Tulosta tarra näpäyttämällä .

Onnittelut! Voit nyt alkaa suunnitella ja tulostaa tarroja.

Ohjelmaa koskevat yksityiskohtaiset ohjeet saat kohdasta *DYMO tarrasovelluksen käyttö*, jonka löydät DYMO Label CD-ROM-levyltä ja verkkoyhteyden vaativasta Ohje-valikosta.



DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium

DYMO Purchase Registration
Sanford Australia
1-11 Keysborough Ave,
Keysborough, Victoria 3173
Australia