

Telif Hakkı

© 2015 Sanford, L.P. Tüm hakları saklıdır.

Bu belgenin ya da yazılımın hiçbir bölümü Sanford, L.P'nin önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir biçimde veya surette çoğaltılamaz ya da aktarılamaz veya başka bir dile çevrilemez.

“Sans” bir DejaVu yazı tipidir. DejaVu yazı tipleri, telif hakkı © Bitstream, Inc.'a ait Vera yazı tipini esas alır. DejaVu yazı tiplerinden Glyphs, Arev yazı tiplerinden alınmıştır ve telif hakkı © Tavmjong Bah'ye aittir. Tüm Hakları Saklıdır.

Ticari markalar

DYMO ve XTL, ABD ve başka ülkelerde ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu kılavuzda, XTL™ 500 etiketleme makinenizin özelliklerinden bazıları açıklanmaktadır. Etiketleme makinenizi kullanmaya başlamak için aşağıdaki bölümleri okuyun.



Etiketleme makinenizin kullanımına ilişkin tüm bilgiler için, XTL™ 500 *Kullanım Kılavuzu*'nu aşağıdaki konulardan birinden indirin:

- **support.dymo.com**
- DYMO ID™ yazılımı içerisindeki **Yardım** menüsünden (ücretsiz indirme)
- Mobil cihazınıza indirmek için QR kodunu kullanarak.



Etiketleme Makinenizi Kaydetme

Etiketleme makinenizi çevrimiçi kaydetmek için **www.dymo.com/register** adresini ziyaret edin. Kayıt işlemi sırasında, etiket bölmesi kapağının altında bulunan seri numarasına ihtiyacınız olacaktır.

Aşağıdaki avantajlardan yararlanmak için etiketleme makinenizi kaydedin:

- Yazılım güncellemelerinin e-postayla bildirilmesi
- Özel teklifler ve yeni ürün duyuruları



DYMO ID™ yazılımının en son sürümünü **support.dymo.com** adresindeki DYMO Web sitesinden indirin.

Yazılım ve etiketleme makinesi güncelleştirmeleri olduğunda bildirimleri DYMO ID™ yazılımından alırsınız.

Etiketleme Makinenizin Ambalajını Açma

Yazılım yüklemesi tamamlanana kadar etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamayın.

- 1 Etiketleme makinenizi ambalajından çıkarın ve ambalaj malzemelerini saklayın.
- 2 Şekil 1'de gösterilen tüm öğelerin bulunduğundan emin olun.



Şekil 1

Ambalaj İçeriği

- | | | |
|--|----------------------------------|--|
| 1 XTL 500 etiketleme makinesi | 4 USB kablosu | 7 Hızlı Başlangıç Kılavuzu |
| 2 Şarj edilebilir lityum polimer pil (takılıdır) | 5 AC güç adaptörü ve güç kablosu | 8 XTL™ etiket kartuşları (miktarı ve türü değişebilir) |
| 3 Taşıma çantası | 6 Yazılım indirme kartı | |

Etiket Kartuşunu Takma


Etiketleme makineniz, kesintisiz şerit ve önceden boyutlandırılmış etiketler dahil çeşitli malzemelerde ve genişliklerde mevcut olan DYMO XTL™ etiket kartuşları kullanır. Etiket kartuşu satın alma hakkında bilgi için www.dymo.com adresini ziyaret edin.

- 1 Etiketleme makinenizin üstündeki düğmeye basın ve etiket bölmesi kapağını kaldırın. Bkz. Şekil 2.
- 2 Etiket ve şeridin etiket kartuşunun ağzına gerili olduğundan ve şeridin etiket kılavuzlarından geçtiğinden emin olun. Bkz. Şekil 3.
Şeridi sıkılaştırmak için şerit geri sarma makarasını kartuştaki okun gösterdiği yöne çevirin.



Etiket kartuşu tarafındaki elektronik çipe dokunmayın.

- 3 Etiket kartuşunu takın ve "tık" sesiyle yerine oturana kadar sıkıca bastırın.
- 4 Etiket bölmesi kapağını kapatın.

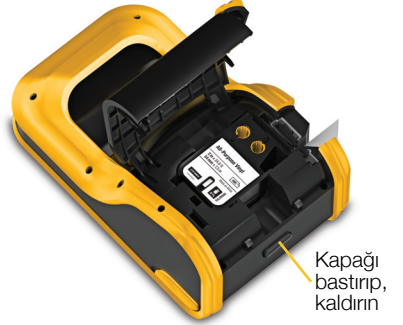

Şekil 2

Şerit geri sarma

Etiket kılavuzları



Dokunmayın!



Şekil 3

Pili Şarj Etme

Etiketleme makinesi gücünü, şarj edilebilir bir Lityum Polimer (LiPo) pilden alır. Etiketleme makinenizle birlikte verilen pil zaten takılıdır ve kısmen şarjlıdır.

Pili yeniden şarj etmek için etiketleme makinenizle birlikte bir güç adaptörü verilmiştir. Pilin tam olarak şarj edilmesi yaklaşık 1,5 saat sürer.

- 1 Konektör kapağını etiketleme makinesi tarafından kaldırın ve saat yönünde çevirin. Bkz. Şekil 4.


Kaldırın ve saat yönünde çevirin



Şekil 4

- 2 Güç kablosunu güç adaptörüne takın. Bkz. Şekil 5.

- 3 Güç kablosunu güç konektörüne takın ve ardından güç kablosunu bir güç prizine takın. Bkz. Şekil 5.

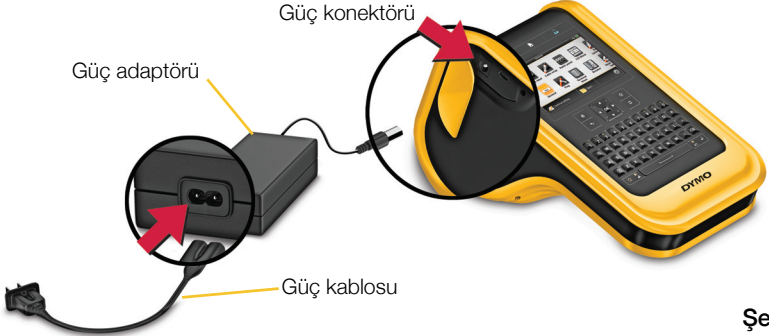

Şekil 5



sayfa 67'de bulunan LiPo Güvenlik Önlemleri'ni okuduğunuzdan emin olun.

İlk Etiketinizin Yazdırılması

Gücü ilk kez açtığınızda, sizden dili ve ölçü birimini seçmeniz istenir. Bu seçimler siz değiştirene kadar sabit kalır.

1 Etiketleme makinesini açmak için  düğmesine basın.

2 Gerekirse, istendiğinde dili ve ölçü birimini değiştirin.




3  **Genel**'e dokunarak etiket yönü ve uzunluğunu seçin.

4 Bir metin yazın.
Metin boyutunu ve biçimlendirmesini istediğiniz gibi değiştirmek için  düğmesine dokununuz.

Metin boyutunu ve stilini değiştirmek için dokununuz

Metni girin




5 Yazdırmak için  düğmesine basın. Etiket otomatik olarak kesilir. Yazdırma ve kesme seçeneklerini değiştirmek için

 düğmesine basın ve basılı tutun.

6 Yapişkanı açığa çıkarmak için kağıt sırtı sıyrın ve etiketi temiz ve kuru bir yüzeye yapıştırın.



Ayrılmış sırtı çıkarın



Kesintisiz etiketler

Etiketi sırttan soyun



Önceden boyutlandırılmış etiketler

Etiketleme makinenizin tüm ayrıntıları için support.dymo.com adresindeki Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Etiketleme Makinenizi Tanıma

Gösterilen özellikleri öğrenin.



1 Aç/Kapat
(Yazdırmayı iptal et)

2 Giriş

3 Yazdırma/Yazıcı
seçenekleri

4 Dokunmatik ekran

5 Sık Kullanılanlar

6 Kaydet

7 Geri Al/Sil

8 Satırbaşı

9 Döndür/Hizala

10 Ara çubuğu

11 Metin boyutu/Metin stili

12 Shift

13 Büyük harf

14 Gezinti

15 Geri

16 Yeni etiket/Temizle

17 Tamam


18 Güç/USB konektörleri

🏠 Giriş Ekranı

Aşağıdaki şekil, Giriş ekranındaki ana özellikleri göstermektedir.



Özel etiketleme işiniz için birkaç etiket uygulaması mevcuttur:

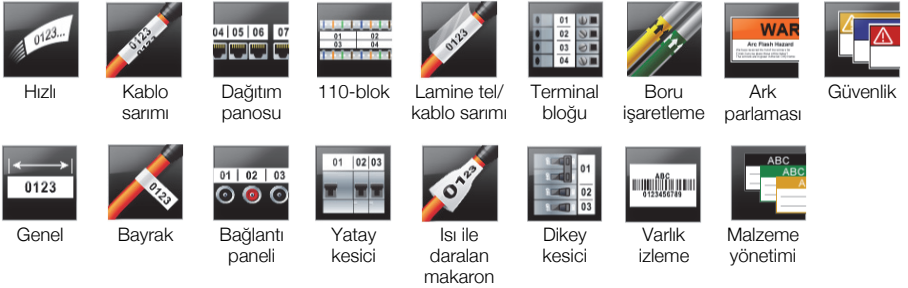

İpuçları:

- Bir etiket uygulaması seçmek için bir kez dokununuz.
- Uyumlu bir etiket kartuşu takılıyken uygun etiket uygulamasını seçerek herhangi bir etiketi yazdırabilirsiniz.
- Bir etiket uygulaması ve takılı etiket kartuşu uyuşmadığında bir dikkat simgesi ⚠ çıkar.
- Halihazırda seçili etiket kartuşuna uygun etiket uygulamaları etiket kartuşunda yazdırılmayacak etiket uygulamalarının solunda görünür.

Etiket Düzenleyici

Aşağıdaki şekil, etiket düzenleyicilerin çoğunda ortak özellikleri göstermektedir.



Dokunmatik Ekranı Kullanma

Dokunmatik ekranı parmaklarınızla veya yuvarlak uçlu bir plastik stilusla kontrol ederek ekranda öğelere dokunabilir, çift dokunabilir, sürükleyebilir ve süpürebilirsiniz.



Dokunma	Bir eylem veya nesne seçmek veya metin içerisinde imleç konumunu taşımak içindir.
Çift dokunma	Bir sözcük seçmek, bir barkod düzenlemek, bir şekil veya resim nesnesi değiştirmek içindir.
Sürükleme	Bir metin nesnesinde daha fazla veya daha az metin seçmek içindir. Seçilen metni veya bir nesneyi taşımak içindir. Seçilen metni kopyalamak için sürüklerken  düğmesini basılı tutun.
Süpürme	Menülerde, listelerde ve sihirbaz adımlarında gezinmek içindir.

Etiketleme makinenizin tüm ayrıntıları için support.dymo.com adresindeki Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Etiketleme Makinesini Bilgisayarınızla Kullanma

Etiketleme makineniz etiketleri yazdırmak için bağımsız olarak kullanılabileceği gibi en son DYMO ID™ yazılımı sürümünü kullanarak etiketlerinizi aktarabilir veya doğrudan bilgisayarınızdan da yazdırabilirsiniz.

DYMO ID™ Yazılımını İndirme ve Yükleme

Yazılım yüklemesi tamamlanana kadar etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamayın.

Yazılımı yüklemek için

- 1 DYMO ID™ yazılımının en son sürümünü **support.dymo.com** adresindeki DYMO Web sitesinden indirin.
- 2 Yükleyicideki talimatları izleyin.

Etiketleme Makinesini Bilgisayarınıza Bağlama

Etiketleme makinesi bilgisayarınıza etiketleme makinesinin sol tarafında bulunan USB bağlantısı kullanılarak bağlanır.

 Yazılım yüklemesi tamamlanana kadar etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamayın.

Etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamak için

- 1 Etiketleme makinesinin sol tarafındaki konektör kapağını kaldırın ve konektörleri açığa çıkarmak için kapağı saat yönünde çevirin.
- 2 USB kablосunu etiketleme makinesindeki USB konektörüne takın ve ardından bilgisayarınızdaki uygun bir USB portuna takın.




Şimdi doğrudan DYMO ID™ yazılımından yazdırabilirsiniz veya etiketlerinizi daha sonra yazdırmak amacıyla etiketleme makinesine aktarabilirsiniz.

DYMO ID™ Yazılımını Kullanma

Etiketleme makineniz bağımsız bir etiketleme makinesi olarak kullanılabileceği gibi en son DYMO ID™ yazılımı sürümünü kullanarak doğrudan bilgisayarınızdan da etiket yazdırabilirsiniz.

Çok miktarda etiket üretmenin önerilen yöntemi DYMO ID™ yazılımını kullanmaktır.

Aşağıdaki şekil, DYMO ID™ yazılımındaki bazı ana özellikleri göstermektedir.

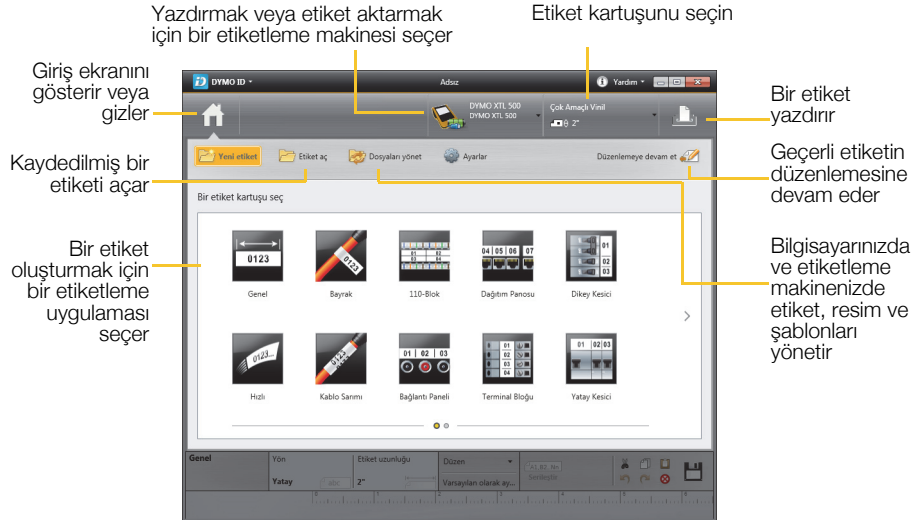

Bir etiket yazdırmak için

- 1 Giriş ekranında  **Genel**'e tıklayın.
- 2 Bir metin yazın.
- 3 Etiket yazdırmak için  düğmesine tıklayın.

Yazılımı kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için, DYMO ID™ Yardımına bakın.

Yardım menüsünden aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:

- DYMO ID™ Yardımı
- *DYMO ID™ Kullanım Kılavuzu*
- *XTL™ 500 Kullanım Kılavuzu*

Lityum Polimer Pil Takımı İçin Güvenlik Önlemleri

Pil Tipi: LiPolymer 14,8 V 2000 mAh 29,6 Wh

Şarj edilebilir lityum polimer pili yanlış kullanılması sızıntıya, ısınmaya, dumana, patlamaya veya yangına neden olabilir. Bunlar da, performans bozulmasına veya arızalara neden olabilir. Bunlar ayrıca pil takımına takılmış koruma cihazını da bozabilir. Sonuçta kullanıcılar yaralanabilir veya ekipman hasar görebilir. Aşağıdaki talimatları eksiksiz olarak izleyin.

Pil Takımını Şarj Ederken

Kaçınılmazsa, ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek yangın ve patlamaya ilişkin riskleri azaltmak için:

- Pil hatalı bir şekilde kullanılırsa, şarj edilirse, imha edilirse veya yenisiyle değiştirilirse patlama tehlikesi oluşabilir. Yalnızca DYMO'nun tavsiye ettiği türle aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pili şarj ederken, yalnızca birlikte verilen güç adaptörünü kullanın ve bu kılavuzdaki talimatları izleyin.
- Bir elektrik prizine veya araba çakmağı şarj noktasına doğrudan bağlamayın.
- Pili ateşe yakın yerde veya 60 °C'nin (140 °F) üzerindeki aşırı yüksek sıcaklıklarda (örneğin, doğrudan ve güçlü güneş ışığı altında araçta) tutmayın.
- Hiçbir koşulda pile kısa devre uygulamayın.
- Pili kolay tutuşabilir nesnelere yakın yerlerde asla şarj etmeyin.



TEHLİKE

Kaçınılmazsa, ciddi yaralanmaya veya ölüme ve/veya mal hasarına neden olabilecek yangın ve patlamaya ilişkin riskleri azaltmak için:

- Şarj işlemi belirtilen sürede tamamlanmıyorsa pili şarj etmeyi durdurun.
- Pili şarj sırasında asla gözetimsiz bırakmayın. Zarar görmüş bir pili asla şarj etmeye kalkışmayın.
- Pil koku yayıyorsa, ısı veriyorsa, rengi bozulmuş veya deforme olmuşsa ya da kullanım sırasında herhangi bir şekilde olağandışı görünüyorsa, pili derhal cihazdan veya şarj aletinden çıkarın ve kullanımını durdurun.



UYARI





DİKKAT

Kaçınılmazsa, hafif veya orta dereceli yaralanmaya ve/veya mal hasarına neden olabilecek çeşitli tehlikelerle ilişkili riskleri azaltmak için:

- Pili şarj etmeden önce Kullanıcı Kılavuzunu baştan sona okuyun.
- Lityum piller atılmadan önce tamamen deşarj edilmelidir.
- Pili her zaman yerel, bölgesel ve ulusal düzenlemelere uygun şekilde atın.
- Pil yalnızca 0 °C~45 °C (32 °F~113 °F) sıcaklık aralığında şarj edilebilir.

Pil Takımını Deşarj Ederken



UYARI

Kaçınılmazsa, ciddi yaralanmaya veya ölüme ve/veya mal hasarına neden olabilecek yangın ve patlamaya ilişkin riskleri azaltmak için:

- Pili yalnızca belirtilen ekipmanda kullanın.
- Pili ateşe yakın yerde veya 60 °C'nin (140 °F) üzerindeki aşırı yüksek sıcaklıklarda (örneğin, doğrudan ve güçlü güneş ışığı altında araçta) deşarj etmeyin.



DİKKAT

Kaçınılmazsa, hafif veya orta dereceli yaralanmaya ve/veya mal hasarına neden olabilecek çeşitli tehlikelerle ilişkili riskleri azaltmak için:

- Pil yalnızca -10 °C~60 °C (14 °F~140 °F) sıcaklık aralığında kullanılabilir.

DYMO ürünlerinde 3 yıl garanti

DYMO elektronik ürünleri alım tarihinden itibaren hatalı yedek parça ve işçiliğe karşı 3 yıl garantilidir. DYMO aşağıdaki koşullar dahilinde arızalanan ürünü tamir etmeyi veya yeni ürün ile değiştirmeyi garanti eder.

- 1 Bu garanti kapsamındaki ürünler tamir için gönderildiğinde arızanın tarifi ile birlikte fatura kopyasının ve aşağıdaki bilgilerin verilmesi gerekmektedir: isim, soyad, telefon, açık adres - sokak, kapı numarası, posta kodu, şehir, ülke.
- 2 DYMO ya tamir gönderdiğiniz ürünlerin uygun şekilde paketlenmiş olduğundan emin olunuz. DYMO kargoda kırılan veya kaybolan ürünlerden sorumlu değildir.
- 3 Makinaların kullanım kılavuzundaki talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. DYMO kazalardan, yanlış kullanımdan, ihmallerden meydana gelen arızalardan sorumlu değildir.
- 4 DYMO ürünlerinin sebep olduğu ölüm veya yaralanmalar da dahil olmak üzere DYMO makinaların, aksesuarların ve bunların kullanımından doğan herhangi bir kayıp, hasar veya masraf için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
- 5 DYMO yazıcılar, sadece DYMO markalı etiketlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üçüncü tarafların etiketlerinin kullanılmasından kaynaklanan hiçbir arıza veya hasar bu garantinin kapsamına girmez.
- 6 Bu garanti tüketici olarak sahip olduğunuz kanuni hakları etkilemez.

Eğer makinanız arızalandı ise?

DYMO size farklı teknik yardım seçenekleri sunar.

- **DYMO web sitesi:** www.dymo.com'a tıklayarak sorunlarınıza teknik yardım alabilirsiniz. "Support" 'u tıklayın böylece DYMO ürünleri ile ilgili sıkça sorulan sorular bölümünden "FAQ" detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Kullanım kılavuzu da size ilave bilgiler sağlayacaktır.
- **DYMO yardım hattı:** DYMO yardım hattı size sorunlarınızın nedenini bulmada ve çözüme destek olacaktır.
TR +90 212 324 22 00 Intl +44 203 564 8356
- **Teknik servis:** Arızalı ürünlerinizi www.dymoservice.com adresine kayıt ettirebilirsiniz. Sitemizden ürününüzü tamir için bize nasıl iletmeniz gerektiği hakkında gereken tüm bilgileri alabilirsiniz.