


Início Rápido

Certifique-se de que possui todos os itens mostrados em Figura 1.
(As etiquetas incluídas na embalagem podem variar.)

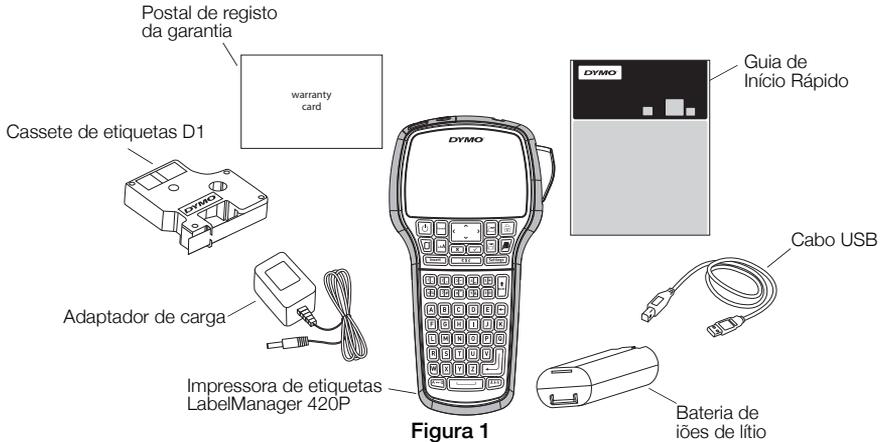

Transfira o Guia do Utilizador *LabelManager 420P User Guide* na secção de Assistência do site da Web da DYMO em www.dymo.com para obter informações completas sobre como utilizar a sua impressora de etiquetas.

Familiarize-se com as funcionalidades apresentadas na Figura 2.

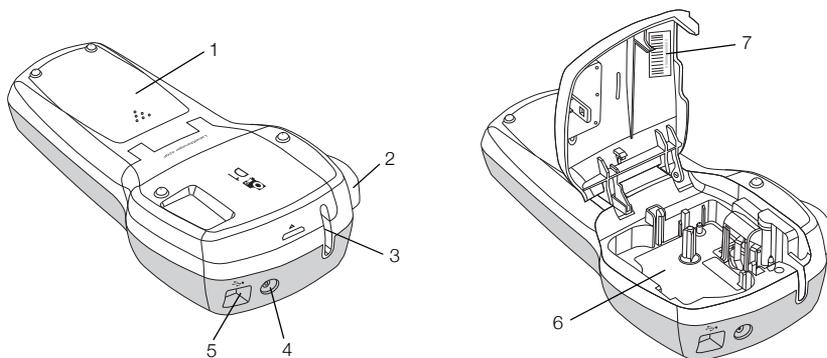


Figura 2

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Compartimento da bateria | 4 Conector de alimentação | 7 Etiqueta de número de série |
| 2 Botão do cortador | 5 Conector USB | |
| 3 Ranhura de saída das etiquetas | 6 Compartimento das etiquetas | |

Inserir a bateria

Para inserir a bateria

- 1 Retire a tampa do compartimento da bateria da impressora de etiquetas. Ver Figura 3.
- 2 Insira a bateria no seu respectivo compartimento.
- 3 Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria.

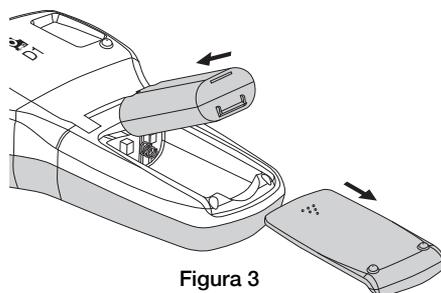


Figura 3

Para carregar a bateria

- 1 Introduza o adaptador de carga na ficha de alimentação na parte superior da impressora de etiquetas.
- 2 Ligue a outra extremidade do adaptador de carga a uma tomada eléctrica.

NOTA O adaptador de carga só é utilizado para recarregar a bateria; não pode ser utilizado para alimentar a impressora de etiquetas.

Colocar a cassete de etiquetas

A sua impressora de etiquetas usa cassetes de etiquetas DYMO D1.

Para colocar a cassete de etiquetas

1 Levante a tampa da cassete de etiquetas para abrir o compartimento das etiquetas. Ver Figura 4.

2 Certifique-se que a fita adesiva e a fita de tinta estão esticadas junto à abertura da cassete e que a fita passa entre os guias das etiquetas. Ver Figura 5.

Se for necessário, rode a bobina de rebobinagem da fita de tinta no sentido dos ponteiros do relógio para esticar a fita de tinta.

3 Introduza a cassete e prima com firmeza até ouvir um clique, indicando que ela está no sítio. Ver Figura 6.

4 Feche a tampa da cassete de etiquetas.




Figura 4

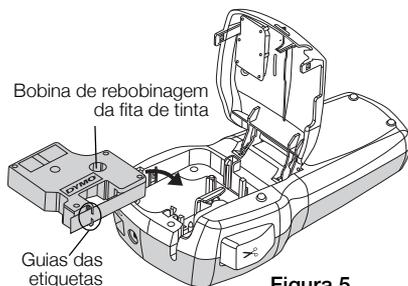


Figura 5

Imprimir a primeira etiqueta

Na primeira vez que ligar a impressora, é-lhe pedido que seleccione o idioma, unidades de medida e largura das etiquetas. Estas selecções permanecem em vigor até as alterar.

Para definir a impressora de etiquetas

1 Prima  para ligar a impressora.

2 Seleccione o idioma e prima .

3 Seleccione polegadas ou mm e prima .

4 Seleccione a largura da cassete de etiquetas actualmente no interior da impressora de etiquetas e prima .




Figura 6

Para imprimir uma etiqueta

- 1 Insira texto para criar uma etiqueta simples.
- 2 Prima .
- 3 Prima o botão do cortador para cortar a etiqueta.
- 4 Retire o revestimento de papel da etiqueta para expor a parte adesiva e, em seguida, prende a etiqueta.

Traseira dividida



Figura 7

Utilizar a impressora de etiquetas com um computador

Conectar a impressora de etiquetas ao computador

A impressora de etiquetas é conectada ao computador através da ligação USB situada na parte superior da mesma. Não é necessário instalar software ou controladores adicionais para utilizar a impressora de etiquetas com um computador.

Para conectar a impressora de etiquetas ao seu computador

- 1 Introduza o cabo USB na porta USB na parte superior da impressora de etiquetas. Ver Figura 8.
- 2 Ligue a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB disponível no computador.




Figura 8

Iniciar o software integrado

O software integrado encontra-se na impressora de etiquetas; não é necessário efectuar qualquer instalação.

Para iniciar o software num ambiente Windows®

- 1 Se necessário, prima  para ligar a impressora de etiquetas.
O software pode arrancar automaticamente, dependendo das definições de execução automática (AutoRun) do Windows.
- 2 Se o software não arrancar automaticamente, efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se a caixa de diálogo da execução automática (AutoRun) ou reprodução automática (AutoPlay) surgir no ecrã, cumpra as instruções apresentadas para iniciar o  software DYMO Label Light.
 - Se a caixa de diálogo da execução automática não surgir no ecrã, navegue até **Meu Computador**→**DYMO 420P** e clique então em  **DYMO Label Light.exe**.

Para iniciar o software num ambiente Mac OS®

- 1 Se necessário, prima  para ligar a impressora de etiquetas.
O volume DYMO 420P surge no seu ambiente de trabalho.
- 2 Clique duas vezes em **DYMO 420P** para abrir o volume.
- 3 Clique duas vezes  para iniciar o software.


Desligar a impressora de etiquetas do seu computador

Para desconectar a impressora de etiquetas do seu computador

- 1 (Apenas Mac) Arraste o volume **DYMO 420P** para a reciclagem.
- 2 Prima o botão de alimentação para desligar a impressora de etiquetas.
- 3 Desligue o cabo USB do computador.

Imprimir etiquetas com o software integrado

A figura seguinte ilustra algumas das funcionalidades disponíveis no software.

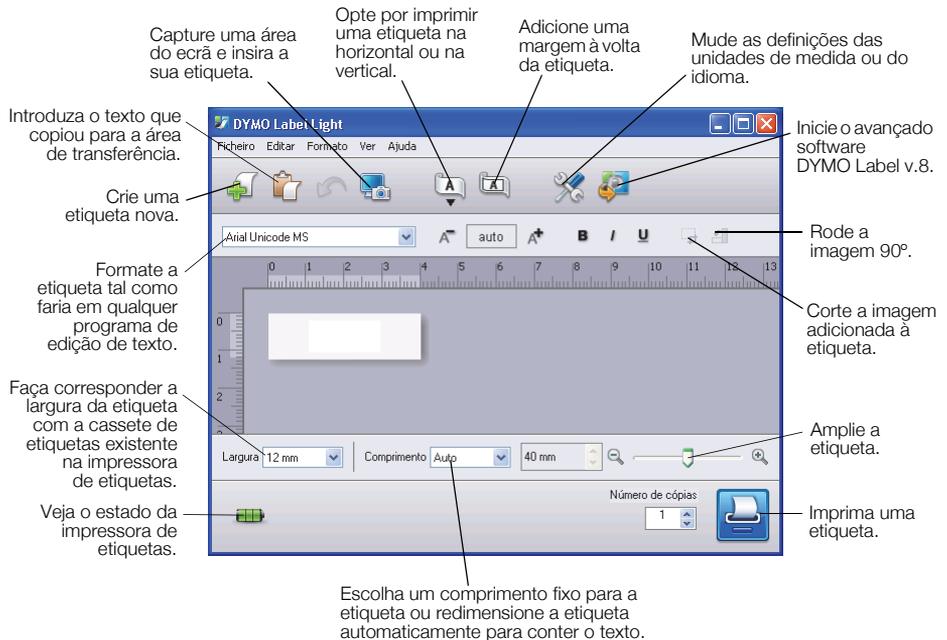

Para imprimir uma primeira etiqueta

- 1 Clique uma vez na etiqueta na área de Edição e digite algum texto.
- 2 Clique em  para imprimir a etiqueta.
- 3 Prima o botão do cortador na impressora de etiquetas para cortar a etiqueta.

Para capturar e inserir uma imagem a partir do seu ambiente de trabalho

- 1 Clique em  na barra de ferramentas.
- 2 Arraste o cursor para desenhar uma caixa de selecção em torno da área a capturar.

A área seleccionada é introduzida na etiqueta.

Instalar o software DYMO Label™ v.8

Para instalar o software num sistema operativo Windows®

- 1 Clique em  no software integrado para transferir a versão mais recente do software DYMO Label v.8 através da secção Assistência do site da Web da DYMO.

Quando o DYMO Label v.8 estiver instalado, clique em  para iniciar o software.

- 2 Encerre todas as aplicações do Microsoft Office abertas.
- 3 Clique duas vezes no ícone do Instalador.
Após alguns segundos, o ecrã de instalação aparece.
- 4 Clique em **Instalar** e cumpra as instruções apresentadas no instalador.

NOTA Dependendo da configuração do sistema, a instalação do software poderá demorar algum tempo enquanto o software Microsoft .NET™ é instalado.

- 5 Conecte a impressora de etiquetas ao computador, caso ainda não o esteja.

Para instalar o software num sistema operativo Mac OS®


- 1 Clique em  no software integrado para transferir a versão mais recente do software DYMO Label v.8 através da secção Assistência do site da Web da DYMO.

Quando o DYMO Label v.8 estiver instalado, clique em  para iniciar o software.

- 2 Faça duplo clique no ícone do Programa de Instalação e depois siga as instruções no ecrã.
- 3 Conecte a impressora de etiquetas ao computador, caso ainda não o esteja.

Imprimir etiquetas com o software DYMO Label™ v.8

A figura seguinte ilustra algumas das principais funcionalidades disponíveis no software DYMO Label v.8.

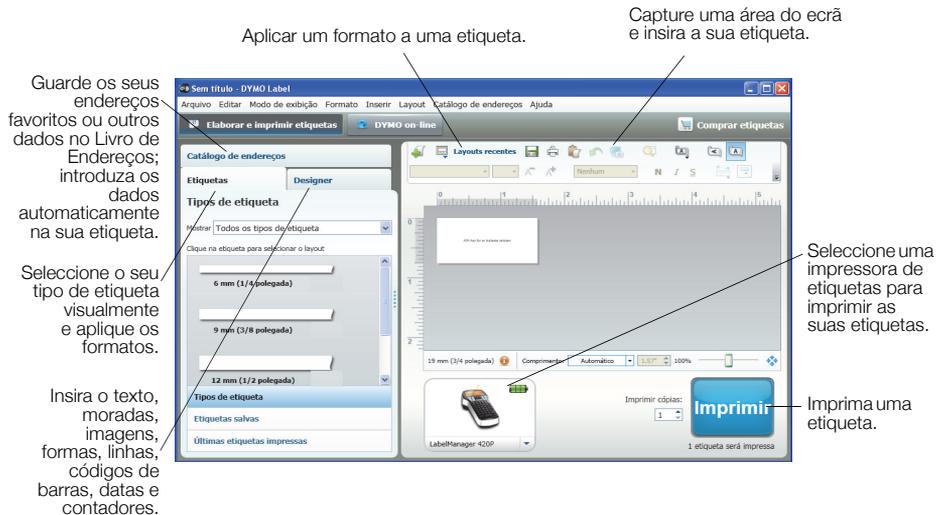

Para imprimir a sua primeira etiqueta

- 1 Clique em  no software integrado para iniciar o software DYMO Label v.8. Quando iniciar o software DYMO Label pela primeira vez, é apresentada uma lista dos tipos de etiquetas disponíveis no lado esquerdo da janela e uma etiqueta em branco é apresentada na área de Edição.
- 2 Seleccione um tipo de etiqueta e depois um formato a partir do separador **Etiquetas**.
Certifique-se de que a largura da etiqueta de fita seleccionada corresponde à largura da cassete de etiquetas carregada na impressora de etiquetas.
- 3 Clique uma vez na etiqueta de fita na área de Edição e digite algum texto.
- 4 Clique em  para imprimir a etiqueta.

Consulte a Ajuda online para obter informações detalhadas completos sobre como utilizar o software.

Guia de referência rápida LabelManager 420P


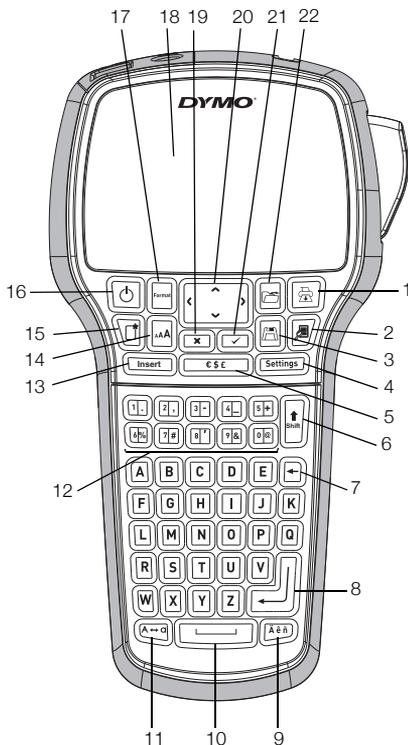


Figura 9

- | | | | | | |
|---|--------------------------|----|--------------------------|----|-----------|
| 1 | Imprimir | 9 | Caracteres acentuados | 17 | Formatar |
| 2 | Pré-visualizar | 10 | Barra de espaços | 18 | Ecrã LCD |
| 3 | Guardar | 11 | Maiúsculas | 19 | Cancelar |
| 4 | Definições | 12 | Teclas numéricas | 20 | Navegação |
| 5 | Símbolos | 13 | Inserir | 21 | OK |
| 6 | Shift | 14 | Tamanho do tipo de letra | 22 | Abrir |
| 7 | Retrocesso | | | | |
| 8 | Mudança de linha/aceitar | | | | |
| | | 16 | Ligado/Desligado | | |

Guia de referência rápida da formatação

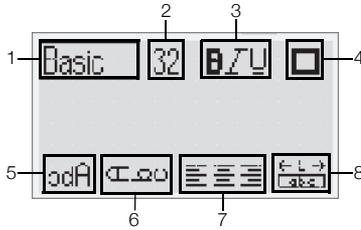

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Tipo de letra | 5 | Espelho |
| 2 | Tamanho do tipo de letra | 6 | Texto vertical |
| 3 | Estilo de letra | 7 | Alinhamento |
| 4 | Margens | 8 | Comprimento da etiqueta |

Tipos de letra

Basic

Fun2

Wide

Serif

Dymo

BIG

Fun

Slim

Tamanhos de letra

Largura da etiqueta

6 mm (1/4")

9 mm (3/8")

12 mm (1/2")

19 mm (3/4")

Tamanho de letra disponível








8, 10, 12 pontos

8, 10, 12, 16, 20 pontos

8, 10, 12, 16, 20, 24 pontos

8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 pontos

Margens



Clique em  no software integrado para transferir e instalar o software DYMO Label™ v.8 a partir do site da Web da DYMO para beneficiar das funcionalidades de formatação mais avançadas.