


Hızlı Başlama

LabelManager 450D etiketleme makinenizi kurmak ve ilk etiketinizi yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Etiketleme Makinenizin Ambalajından Çıkarılması

① *Yazılımı kurma işlemi sırasında sizden istenene kadar, etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamayın.*

- 1 Etiketleme makinenizi ambalajından çıkarın ve ambalaj malzemelerini saklayın.
- 2 Şekil 1'de görülen tüm kalemleri teslim aldığınızdan emin olun.

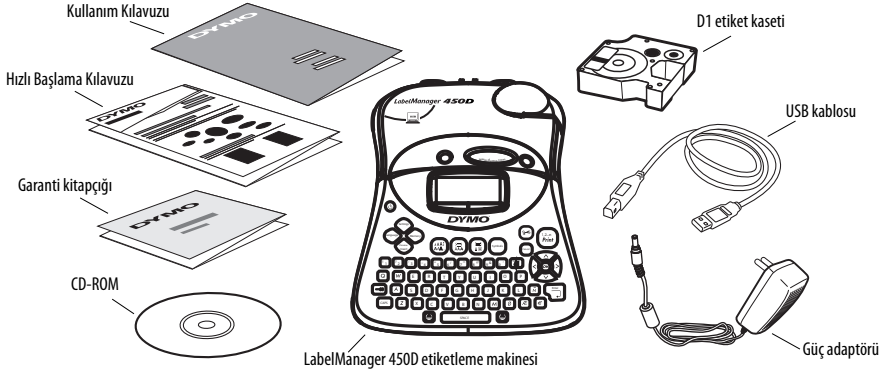

Şekil 1

2. Gücü Bağlama


Etiketleme makinesi AC gücü veya pille çalışabilir.

Güç adaptörünü takmak için

- 1 Güç adaptörünü Etiketleme makinesinin sol üstündeki güç konnektörüne takın.
- 2 Güç adaptörünün diğer ucunu bir elektrik prizine takın.

Pilleri yerleştirmek için

- 1 Pil bölmesinin kapağını açın. Bkz. Şekil 2.
- 2 Pilleri kutup işaretlerine (+ ve -) uygun olarak takın.
- 3 Pil bölmesinin kapağını yerine takın.



Şekil 2

3. Etiket Kasetinin Takılması

Etiketleme makineniz tek bir etiket kasetiyle birlikte gelir. Daha fazla etiket kasetini yerel ofis malzemeleri perakendecinizden satın alabilirsiniz.

Etiket kasetini takmak için

- 1 Etiket bölmesini açmak için etiket kasetinin kapağını bastırın ve kaldırın. Bkz. Şekil 3.
- 1 **i** Etiketleme makinesini ilk kez kullandığınızda, etiket çıkış yuvasının içindeki koruyucu karton parçayı çıkarın. Bkz. Şekil 4.
- 2 Kasetin ve şeridin kaset ağızında gergin olduğundan ve kasetin, kılavuz çubuklarının arasından geçtiğinden emin olun. Gerekirse şeridi sıkıktırmak için makarayı saat yönünde döndürün.
- 3 Kaseti yerleştirin ve kaset yerine oturup "klik" sesi gelene kadar sıkıca bastırın. Bkz. Şekil 5 ve Şekil 6.
- 4 Etiket kaseti kapağını kapatın ve gücü açmak için **A** düğmesine basın.

Artık ilk etiketinizi yazdırmaya hazırsınız. Etiket makinesinin kullanımına ilişkin tüm ayrıntıları için, *LabelManager 450D Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

4. Yazılımı Kurma


i Yazılımı kurma işlemi sırasında sizden istenene kadar, etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamayın.

Yazılımı bir Windows sistemine kurmak için


- 1 DYMO Label v.8 CD'sini CD-ROM sürücünüze takın. Birkaç saniye sonra, kurulum ekranı görünür. Ekran görünmezse:
 - a. Windows araç çubuğunda **Başlat** ve **Çalıştır**'a tıklayın. Çalıştır iletişim kutusu görünür.
 - b. **D:\install.exe** (D, CD-ROM sürücüsünün harfidir) adresini girin ve **Tamam**'a tıklayın.
- 2 Yükleme dilini seçin ve ekran yönergelerini izleyin.

Yazılımı bir Mac OS sistemine yüklemek için


- 1 DYMO Label v.8 CD'sini CD-ROM sürücünüze takın. Birkaç saniye sonra, DYMO Label yükleyici simgesi görünür.
- 2 Installer (Yükleyici) simgesini çift tıklayın ve yönergeleri izleyin. Bkz. Şekil 7. Yükleme tamamlandığında etiketleme makinenizi yazıcı listesinde göremiyorsanız, etiketleme makinesinin eklenmesi hakkında yönergeler için ReadMe dosyasına bakın.




Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



Şekil 6



Şekil 7


5. Etiketleme Makinesinin Bilgisayarınıza Bağlanması

Etiketleme makinesi, makinenin üzerinde bulunan USB bağlantısını kullanarak bilgisayarınıza bağlanır.

(i) Yazılımı kurma işlemi sırasında sizden istenene kadar, etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamayın.

Etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlamak için

- 1 USB kablosunu etiketleme makinesinin üst tarafındaki USB portuna takın.
Bkz. Şekil 8.
- 2 Yazılım yükleyici tarafından istendiğinde, USB kablosunu bilgisayarınızdaki bir USB portuna takın.



Şekil 8

6. DYMO Label v.8 Yazılımı ile Etiket Basma

Aşağıdaki şekilde DYMO Label v.8 yazılımında bulunan pek çok özelliğin bir kısmı gösterilmektedir.

Etiket türünüzü görsel olarak seçin ve bir düzen uygulayın.

Metin, adres, resim, şekil, çizgi, barkod, tarih ve sayaç ekleyin.

Favori adreslerinizi veya diğer verileri Adres Defterinizde saklayın; böylelikle veriler otomatik olarak etiketinize eklenir.

Etikete bir düzen uygulayın.

Ekranı bir alan yakalayın ve etiketinize yerleştirin.

Etiketlerinizi yazdırmak için bir etiketleme makinesi seçin.

Bir etiket basın.

Yazılımın kullanımına ilişkin tüm ayrıntılar için, çevrimiçi Yardım'a veya Yardım menüsünde bulunan *DYMO Label Yazılımı Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

İlk etiketinizi yazdırmak için

- 1 DYMO Label Yazılımı'nı aşağıdaki gibi başlatın:
 - Windows için, **Başlat**'a, ardından **Programlar**>**DYMO Label**>**DYMO Label**'a tıklayın.
 - Mac OS için, yazılımı yüklediğiniz klasörde bulunan DYMO Label simgesine çift tıklayın.Uygulamayı ilk kez çalıştırdığınızda, kaydolmanız istenir. Ekran talimatlarını izleyin.

2 Etiketler sekmesinden bir şerit etiket seçin.

Seçtiğiniz şerit etiketin genişliğinin etiketleme makinesinde yüklü olan şerit kasetinin genişliğine uygun olmasına dikkat edin.

3 Düzenle alanında etiket üzerine bir kez tıklayın ve bir metin yazın.

4 Etiketi yazdırmak için **Yazdır** simgesini tıklayın.

5 Etiketi kesmek için kesici kolunu kullanın.

Diğer Uygulamalardan Birden Çok Etiket Yazdırma


DYMO Label yazılımıyla, Microsoft® Word ve Excel'de oluşturulmuş metinlerden, Smart Paste işlevini kullanarak birden çok etiketi hızlı yazdırabilirsiniz. Smart Paste'ı panodan veya bir dosyadan yazdırmak için kullanabilirsiniz.

Microsoft Excel'den birden çok etiketi hızlı yazdırma

1 Excel'den, panoya bir öğeler listesi kopyalayın.

2 DYMO Label yazılımından, **Düzenle>Panodan Smart Paste** öğelerine tıklayın.

Her öğe, her bir etiketin arasında kesme işaretleriyle otomatik olarak yazdırılır.



Kalemler	Kurşun Kalemler	Silgiler	Kağıt	Mürekkep
----------	-----------------	----------	-------	----------

3 Etiketi kesmek için kesici kolunu kullanın ve her bir etiketi kesme işaretlerinden kesmek için makas kullanın.

Tebrikler! Artık etiketlerinizi tasarlamaya ve yazdırmaya hazırsınız.

Etiket Sipariş Etme

Etiket kasetleri çok çeşitli boyutlarda ve stillerde mevcuttur. Etiket kasetlerini yerel ofis malzemeleri perakendecinizden veya doğrudan DYMO'dan satın alabilirsiniz. www.dymo.com adresini ziyaret edin.

DYMO

A **NewellRubbermaid** Brand

Distributed by:
DYMO bvba, Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com
©2011 Sanford, L.P.