

DYMO®



LabelWriter 400
LabelWriter 400 Turbo
Snelle Start


www.dymo.com

Volg deze stappen om de LabelWriter-printer te installeren en uw eerste etiket af te drukken.

1. Uitpakken van uw LabelWriter-printer

OPMERKING voor Windows: sluit de printer niet aan op uw computer totdat u hierom wordt gevraagd tijdens de installatie van de software.


- 1 Neem uw printer uit de verpakking en bewaar het verpakkingsmateriaal.
- 2 Zorg dat u alle items hebt die worden getoond in Figuur 1.

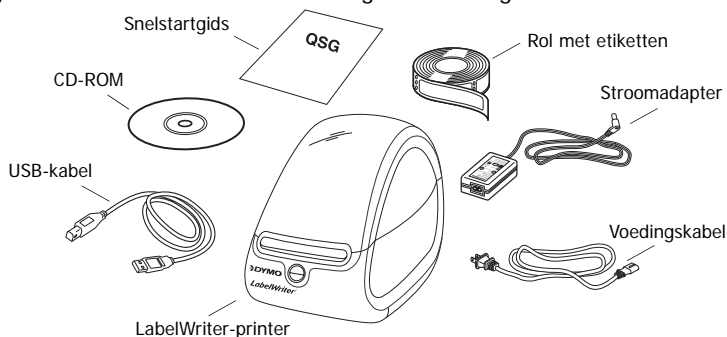

Figuur 1

Uw LabelWriter-printer is een directe thermische printer en maakt geen gebruik van toner, inkt, patronen of een lint. In plaats daarvan maakt hij gebruik van warmte afkomstig van een thermische printkop om af te drukken op speciaal behandelde etiketten. Etiketten zijn het enige wat u ooit zal moeten kopen.

Raak vertrouwd met de belangrijkste onderdelen van de printer. Zie Figuur 2.

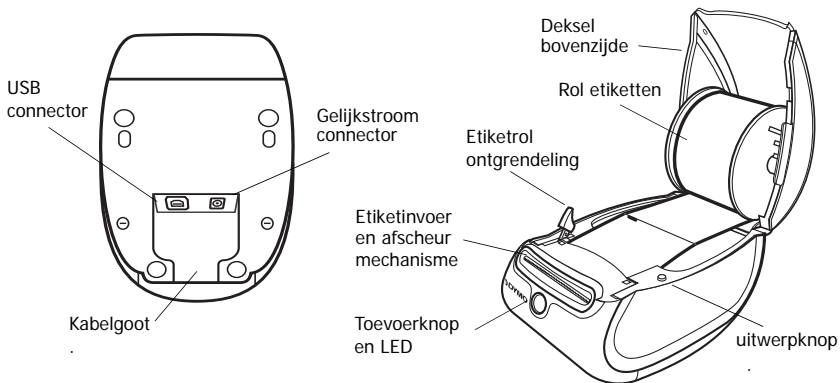

Figuur 2

LabelWriter-printer voorzieningen

De toevoerknop aan de voorzijde van de printer dient om één enkel etiket vooruit te bewegen. De uitwerpknop dient om etiketten uit de printer te verwijderen.

Het LED-statuslampje laat u toe om de actuele toestand van de printer visueel te bepalen:

- Continu blauw – stroom is ingeschakeld en de printer is gereed.
- Knipperend blauw – Etiketten zijn niet correct geladen of spoel is leeg.


3. Aansluiten van uw LabelWriter-printer

Op een bepaald punt tijdens de installatie van de software zal u worden gevraagd om uw LabelWriter-printer aan te sluiten op de USB-poort.


OPMERKING voor Windows: sluit de printer niet aan op uw computer totdat u hierom wordt gevraagd tijdens de installatie van de software.

Aansluiten van de voeding

- 1 Verbind het stroomsnoer met de stroomadapter. Zie Figuur 4.
- 2 Verbind de stroomadapter met de stroomconnector onderaan de printer. Zie Figuur 5. Zorg dat u de stekker helemaal naar binnen duwt.
- 3 Sluit het andere uiteinde van het stroomsnoer aan op een stopcontact.




Figuur 4



Figuur 5

Aansluiten van de USB-kabel


- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort onderaan de printer. Zie Figuur 5.
- 2 Druk de stroom- en USB-kabels in de kabelgoot en plaats de printer op uw werkoppervlak.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op uw computer wanneer u daarom wordt gevraagd tijdens de installatie van de software en terwijl de printer is ingeschakeld. Zie Figuur 6.



Figuur 6


4. Laden van etiketten

- 1 Druk op de toevoerknop om de etiketten te verwijderen die de printer beschermden tijdens verzending.
- 2 Open het deksel bovenaan en verwijder de spoel.
- 3 Houd de spoelas in uw linker hand en plaats de etiketrol op de as zodat de etiketten worden toegevoerd vanuit de onderzijde.
- 4 Plaats de spoelgeleider op de rechterkant van de spoel en draai deze heen en weer zodat ze vast tegen de rol drukt. Zie Figuur 7.



Figuur 7

- 5 Plaats de spoel in de gleuven in het printerdeksel.
- 6 Knip het eerste etiket doormidden zodat u een zuivere rand hebt en steek het etiket in de toevoergleuf. Zie Figuur 8.
De printer trekt de etiketten in en stopt aan het begin van het eerste etiket. Wanneer de printer stopt zonder het etiket in te trekken, zorg dan dat het etiket volledig in de gleuf zit en druk daarna op de toevoerknop.



Figuur 8


- 7 Sluit het deksel bovenaan.

U bent nu klaar om uw eerste etiket af te drukken.

5. Uw eerste etiket afdrukken

- 1 Start de DYMO Label software door één van de volgende handelingen uit te voeren:
 - Voor Windows: klik op **Start**, daarna op **Programma's>DYMO Label>DYMO Label**.
 - Voor Macintosh: dubbelklik op het DYMO Label-icoontje in de map waar u de software hebt geïnstalleerd.

(Windows) De eerste keer dat u de toepassing opent, wordt u gevraagd om u te registreren. Volg de instructies op het scherm om de software te registreren. U wordt tevens verzocht om uw standaard antwoordadres en standaard logbestand in te voeren.

- 2 Klik in het hoofdvenster éénmaal op het etiket en voer wat tekst in.
- 3 Kies een lettertype en een uitvul instelling vanaf de opmaak-werkbalk.
- 4 Klik op  om een etiket af te drukken.

Gefeliciteerd! U bent nu klaar om te starten met het ontwerpen en afdrukken van uw etiketten.

Voor verdere details over het gebruik van de software, raadpleeg de *DYMO Label Software gebruikshandleiding* die u vindt op de DYMO LabelWriter CD-ROM en de online Help-functie.



DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium

DYMO Purchase Registration
Sanford Australia
1-11 Keysborough Ave,
Keysborough, Victoria 3173
Australia