

DYMO[®]



LabelWriter 400
LabelWriter 400 Turbo

Início Rápido

www.dymo.com

Siga estes passos para instalar a impressora LabelWriter e para imprimir a sua primeira etiqueta.

1. Desembalar a Impressora LabelWriter

NOTA Para o Windows, não ligue a impressora ao computador até que lhe seja solicitado que o faça durante a instalação do software.

- 1 Desembale a impressora e guarde a embalagem.
- 2 Certifique-se de que possui todos os itens mostrados em Figura 1.

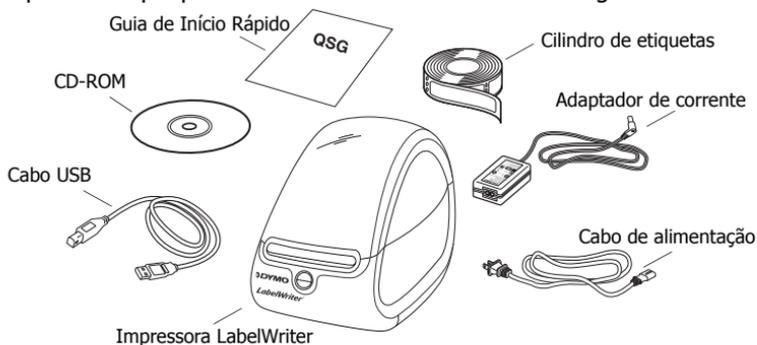


Figura 1

A impressora LabelWriter é uma impressora térmica directa e não utiliza toner, cartuchos de tinta nem fita de tinta. Em vez de utilizar estes materiais, a impressora utiliza o calor da cabeça de impressão térmica para imprimir em etiquetas com um tratamento especial. As etiquetas são os únicos consumíveis que irá precisar de comprar.

Familiarize-se com os componentes mais importantes da impressora. Ver Figura 2.

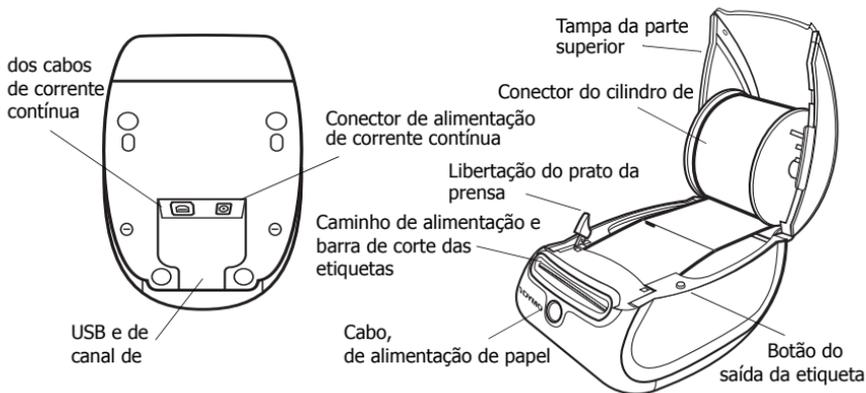


Figura 2

Características da Impressora LabelWriter

O botão de alimentação de papel na parte frontal da impressora é utilizado para avançar uma única etiqueta. O botão de saída da etiqueta é utilizado para retirar etiquetas da impressora.

A luz de estado LED permite-lhe determinar visualmente o estado actual da impressora:

- Azul constante – a alimentação está ligada e a impressora está pronta.
- Azul a piscar – as etiquetas não estão introduzidas de forma correcta ou a bobina de etiquetas está vazia.

2. Instalar o Software

Para instalar o software num sistema operativo Windows

NOTA Não ligue a impressora ao computador até que lhe seja solicitado que o faça durante a instalação do software.

- 1 Introduza o CD LabelWriter na unidade de CD-ROM.
Após alguns segundos, o ecrã de instalação aparece.
Se o ecrã de instalação não aparecer:
 - a. Clique em **Iniciar** e depois clique na barra de tarefas **Executar** do Windows. Aparece a caixa de diálogo Executar.
 - b. Introduza **D:\install.exe** (onde D é a letra atribuída à unidade de CD-ROM) e clique em **OK**.
- 2 Seleccione a versão de idioma que deseja instalar e depois siga as instruções no ecrã.

Para instalar o software num sistema operativo Macintosh

- 1 Introduza o CD DYMO LabelWriter na unidade de CD-ROM.
Após alguns segundos, o ícone do Programa de Instalação do Software DYMO Label aparece. Ver Figura 3.
- 2 Faça duplo clique no ícone do Programa de Instalação e depois siga as instruções no ecrã.



DYMO Label
Programa de Instalação
de Software

Figura 3

3. Ligação da Impressora LabelWriter

Num determinado momento da instalação do software ser-lhe-á solicitado que ligue a impressora LabelWriter à porta USB.

NOTA *Para o Windows, não ligue a impressora ao computador até que lhe seja solicitado que o faça durante a instalação do software.*

Para ligar a alimentação

- 1 Ligue o cabo de alimentação ao adaptador de corrente. Ver Figura 4.
- 2 Introduza o adaptador de corrente na ficha de alimentação na parte inferior da impressora. Ver Figura 5. Certifique-se de que introduz a ficha por completo.
- 3 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada.

Para ligar o cabo USB

- 1 Introduza o cabo USB na porta USB na parte inferior da impressora. Ver Figura 5.
- 2 Introduza o cabo de alimentação e o cabo USB no canal do cabo e assente a impressora na superfície de trabalho.
- 3 Quando lhe for solicitado durante a instalação do software e enquanto a impressora está ligada, ligue o cabo USB numa porta USB disponível do computador. Ver Figura 6.



Figura 4




Figura 5




Figura 6

4. Carga de etiquetas

- 1 Prima o botão de alimentação de papel para retirar as etiquetas que protegeram a impressora durante o transporte.
- 2 Abra a tampa superior e retire a bobina de etiquetas.
- 3 Segure o eixo da bobina com a mão esquerda e coloque o cilindro de etiquetas no eixo de forma que as etiquetas sejam alimentadas pela parte inferior.
- 4 Coloque a guia da bobina no lado direito da bobina e ajuste-a de forma que fique bem encaixada no cilindro. Ver Figura 7.

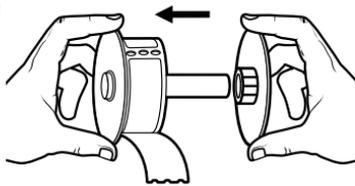


Figura 7

- 5 Introduza a bobina de etiquetas nas ranhuras da tampa da impressora.
- 6 Corte a primeira etiqueta ao meio de forma a que tenha uma extremidade lisa e introduza a etiqueta na ranhura de alimentação de etiquetas. Ver Figura 8.

A impressora introduz as etiquetas, parando no início da primeira etiqueta. Se a impressora parar sem introduzir a etiqueta, certifique-se de que a etiqueta esteja completamente introduzida e depois prima o botão de alimentação de papel.



Figura 8

- 7 Feche a tampa superior.

Está agora pronto para imprimir a primeira etiqueta.

5. Impressão da sua primeira etiqueta

- 1 Inicie o software DYMO Label seguindo um dos seguintes procedimentos:
 - Para o Windows, clique em **Iniciar**, depois **Programas>DYMO Label>DYMO Label**.
 - Para o Macintosh, faça duplo clique no ícone DYMO Label na pasta onde instalou o software.

(Windows) A primeira vez que abrir a aplicação, é-lhe solicitado que faça o registo. Siga as instruções no ecrã para registar o software. Também lhe é solicitado que introduza o seu endereço para resposta predefinido e o ficheiro de registo predefinido.

- 2 Na janela principal, clique uma vez na etiqueta e introduza algum texto.
- 3 Seleccione um tipo de letra e uma definição de alinhamento para a barra de ferramentas Formatação.
- 4 Clique em  para imprimir a etiqueta.

Parabéns! Está agora pronto para começar a desenhar e a imprimir etiquetas.

Para obter informações completas acerca da utilização do software, consulte o *Guia do Utilizador do Software DYMO Label*, localizado no CD-ROM DYMO LabelWriter e a Ajuda on-line.



DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium