

**DYMO**®



***LabelWriter 400***  
***LabelWriter 400 Turbo***  
***Kolay Başlangıç Kartı***

[www.dymo.com](http://www.dymo.com)


LabelWriter yazıcısını kurmak için bu adımları izleyin ve ilk etiketinizi yazdırın.

## 1. LabelWriter Yazıcınızı paketinin açılması

**NOT** Yazılımı yükleme sırasında yazıcıyı bilgisayara bağlamanız istenecektir.

Yazılım sizden istemeden yazıcıyı bilgisayara bağlamayınız.(Windows için)


- 1 Yazıcınızı paketinden çıkartın ve paketleme malzemelerini saklayın.
- 2 Resim 1 de gösterilen tüm malzemelere sahip olduğunuzu emin olun.

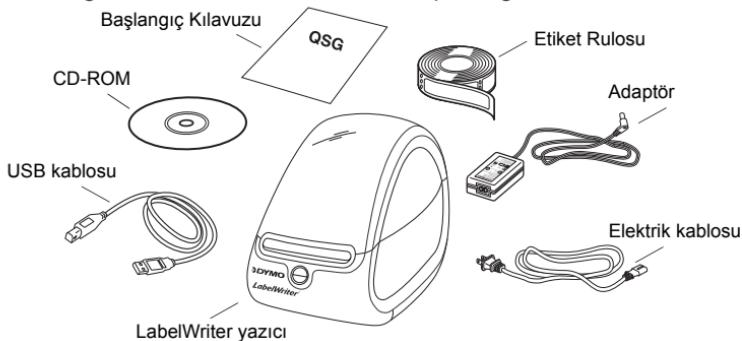

**Resim 1**

LabelWriter yazıcınız direkt termal bir yazıcıdır ve toner, mürekkep veya bir ribbon kullanmaz. Tüm bunların yerine özel üretim etiketlere baskı yapmak için termal baskı kafasının ürettiği ışığı kullanır. Satın almanız gereken tek sarf malzemesi etiketlerdir.

Yazıcının en önemli parçaları için. Bkz. Resim 2.

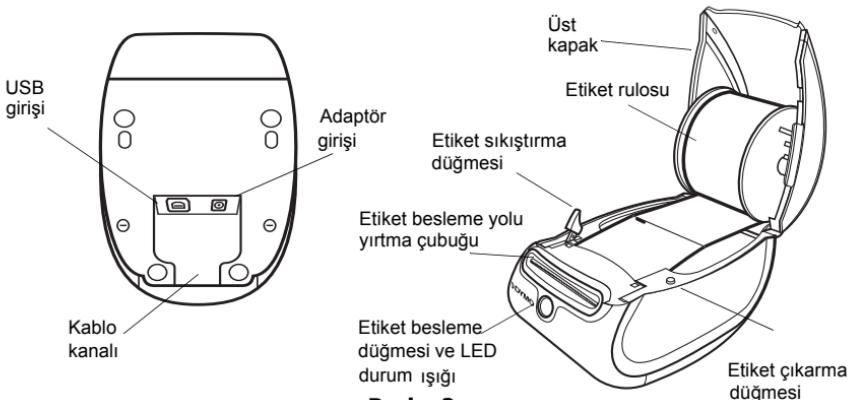

**Resim 2**

## LabelWriter Yazıcı Özellikleri

Yazıcının önündeki etiket besleme düğmesi tek bir etiketi ilerletmek için kullanılır. Etiket çıkışma düğmesi etiketleri yazıcıdan çıkarmak için kullanılır.

LED durum ışığı yazıcının mevcut durumunu görsel olarak tanımlamanızı sağlar.

- Tamamen mavi ise - makine açıktır ve yazıcı hazır.
- Mavi ışık yanıp söñüyorsa – etiketler düzgün şekilde yüklenmemiştir veya etiket haznesi boştur.

## **2. Yazılımın Kurulması**

### **Yazılımı bir Windows sistemine kurmak için**

**NOT** Yazıcıyı bilgisayara yazılım bağlamınızı istemeden bağlamayınız.

- 1 LabelWriter CD 'sini CD-ROM sürücünüze takın.

Birkaç saniye sonra, kurulum ekranı görünür.

Kurulum ekranı görünmez ise:

- a. Windows görev çubوغunda **Başlat** ve sonra **Çalıştır** üzerine tıklayın. Çalıştır iletişim kutusu görünür.
  - b. D:\install.exe girin (burada D, CD-ROM sürücüsüne atanan harftir) ve **TAMAM'**ı tıklayın.
- 2 Kurmak istediğiniz dil sürümünü seçin ve sonra ekrandaki talimatları uygulayın.

### **Yazılımı bir Macintosh sistemine kurmak için**

- 1 DYMO LabelWriter CD 'sini CD-ROM sürücünüze takın.

Birkaç saniye sonra, DYMO Etiket Yazılım Kurucusu ikonu görünür. Bkz. Resim 3.

- 2 Kurucu ikonuna çift tıklayın ve sonra ekrandaki talimatları uygulayın.



DYMO Etiketi  
Yazılım Kurucusu

**Resim 3**

### 3. LabelWriter Yazıcınızın Bağlanması

Yazılım kurulumu süresince bazı noktalarda, LabelWriter yazıcınızı USB portuna bağlamanız istenecektir.


**NOT** Yazılımı yükleme sırasında yazıcıyı bilgisayara bağlamanız istenecektir. Yazılım sizden istemeden yazıcıyı bilgisayara bağlamayınız. (Windows için)

#### Elektrik bağlantısını yapmak için


- 1 Elektrik kablosunu adaptöre takın Bkz. Resim 4.
- 2 Adaptörü 'ü yazıcının altındaki girişe takın. Bkz. Resim 5. Fişi tam olarak ittiğinizde emin olun.
- 3 Güç kablosunun diğer ucunu bir prize takın.

#### USB kablosunu bağlamak için


- 1 USB kablosunu yazıcının altındaki USB girişine takın. Bkz. Resim 5.
- 2 Elektrik ve USB kablolarını kablo kanalı içine sokun ve yazıcıyı çalışma yüzeyinize oturtun.
- 3 Yazıcı açıkken yazılım istediğinizde, USB kablosunu bilgisayarınızda mevcut bir USB girişine takın. Bkz. Resim 6.



**Resim 4**




**Resim 5**



**Resim 6**

## 4. Etiketlerin Yüklenmesi

- 1 Sevkiyat sırasında yazıcıyı koruyan etiketleri çıkartmak için etiket besleme düğmesine basın.
- 2 Üst kapağı açın ve etiket haznesini çıkartın.
- 3 Sol elinizle hazne milini tutun ve etiketleri düzgün bir şekilde mil üzerindeki etiket rulosuna yerleştirin.
- 4 Hazne kılavuzunu haznenin sağ tarafına yerleştirin ve rulonun karşısına sıkıca oturması için ayarlayın. Bkz. Resim 7.
- 5 Etiket haznesini yazıcı kapağı içindeki yuvalara sokun.
- 6 Temiz bir kenar elde edecek şekilde ilk etiketin yarısını kesin ve etiketi etiket besleme yuvasına sokun. Bkz. Resim 8.  
Yazıcı, ilk etiketin başlangıcında durarak etiketleri verir. Yazıcı etiket vermeden durursa, etiketin tamamen yerleştirildiğine emin olun ve sonra etiket besleme düğmesine basın.
- 7 Üst kapağı kapatın.

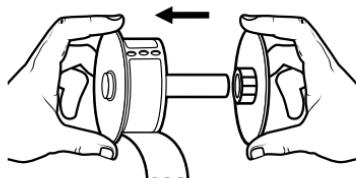

Resim 7



Resim 8

Artık ilk etiketinizi yazdırılmaya hazırlısınız.

## 5. İlk Etiketinizi Yazdırma

- 1** Aşağıdakilerden birini yaparak DYMO Label yazılımını başlatın.
  - Windows için, **Başlat**, sonra **Programlar>DYMO Label>DYMO Label** üzerine tıklayın.
  - Macintosh için, yazılımı kurduğunuz klasördeki DYMO Label ikonuna çift tıklayın.
- (Windows) uygulamayı ilk kez açtığınızda, kayıt yaptırmamanız istenir. Yazılımı kaydetmek için ekran talimatlarını uygulayın. Varsayılan iade adresinizi ve logo dosyanızı da girmeniz istenir.
- 2** Ana pencerede, etiket üzerine bir kez tıklayın ve birkaç kelime yazın.
- 3** Biçimlendirme araç çubuğundan bir font ve bir hizalama ayarı seçin.
- 4** Etiketi yazdırmak için  üzerine tıklayın.

Tebrikler! Şimdi etiketleri dizayn etmeye ve yeni etiketler yazdırımıza hazırlısınız.

Yazılımın nasıl kullanılacağı hakkında tüm ayrıntılar için, DYMO LabelWriter CD-ROM 'undaki *DYMO Label Yazılımı Kullanıcı Kılavuzu* ve çevrim içi Yardım kısmına bakın.



DYMO bvba  
Industriepark-Noord 30  
9100 Sint-Niklaas  
Belgium