DYMO®

LabelWriter Duo

Quick Start

www.dymo.com

LW duo_QSC.indd 1 23-01-2006 14:11:02

Seguire i seguenti passaggi per installare la stampante LabelWriter e stampare la prima etichetta.

1. Disimballaggio della stampante LabelWriter

NOTA *Per Windows, non collegare la stampante al computer fino a quando non viene richiesto durante l'installazione del software.*

1 Togliere la stampante dall'imballo e conservarlo.

2 Verificare che siano stati acclusi tutti gli articoli riportati nella Figura 1.

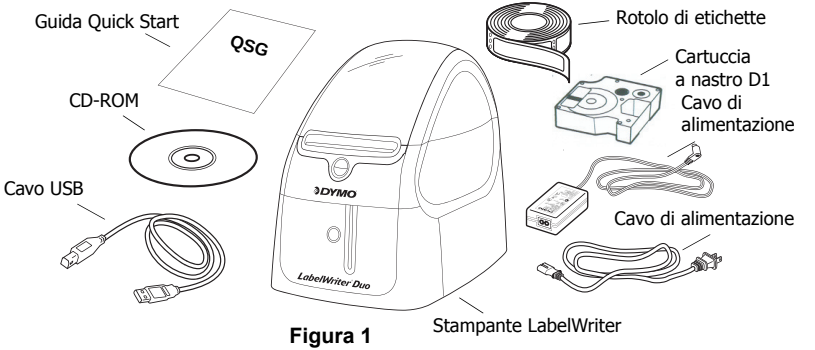

Figura 1

La stampante LabelWriter impiega la tecnologia di stampa termica diretta che non richiede toner, cartucce d'inchiostro o nastri. Le etichette sono l'unico articolo di consumo di cui sarà necessario rifornirsi.

Acquisire familiarità con i componenti principali della stampante. Vedere Figura 2.

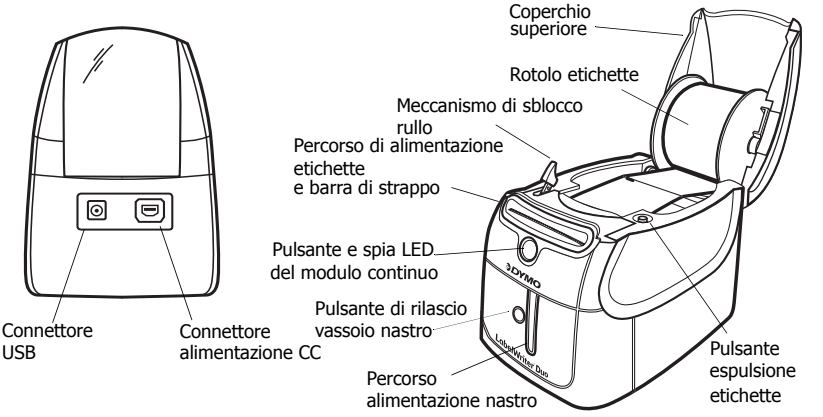

Figura 2

Funzioni della stampante LabelWriter

Il pulsante del modulo continuo, situato sulla parte anteriore della stampante, viene utilizzato per far avanzare un'etichetta alla volta. Il pulsante di espulsione etichette viene utilizzato per rimuovere le etichette dalla stampante. Il pulsante di rilascio del vassoio nastro apre il vassoio del nastro per consentire l'inserimento o la rimozione di una cartuccia nastro.

La spia LED di stato segnala visivamente lo stato corrente della stampante:

- Blu fisso: alimentazione attiva, stampante pronta.
- Blu lampeggiante: etichette non caricate correttamente o bobina etichette vuota.

2. Installazione del software

Come installare il software in un sistema Windows

NOTA *Non collegare la stampante al computer fino a quando non viene richiesto durante l'installazione del software.*

1 Inserire il CD LabelWriter nell'unità CD-ROM.
Dopo pochi secondi viene visualizzata la schermata di installazione.

Se la schermata di installazione non appare:

a. Fare clic su **Start** e quindi su **Esegui** sulla barra delle applicazioni di Windows. Viene visualizzata la finestra di dialogo Esegui.

b. Digitare **D:\install.exe** (dove D è la lettera assegnata all'unità CD-ROM) e fare clic su **OK**.

2 Selezionare la lingua in cui si desidera installare il programma, quindi seguire le istruzioni su schermo.

Come installare il software in un sistema Macintosh

1 Inserire il CD di LabelWriter DYMO nell'unità CD-ROM.

Dopo pochi secondi, viene visualizzata l'icona del programma d'installazione di DYMO Label. Vedere Figura 3.

2 Fare doppio clic sull'icona del programma d'installazione, quindi seguire le istruzioni su schermo.

Programma di installazione DYMO Label

Figura 3

3. Collegamento della stampante LabelWriter

Durante l'installazione del software verrà richiesto di collegare la stampante LabelWriter alla porta USB.

NOTA *Per Windows, non collegare la stampante al computer fino a quando non viene richiesto durante l'installazione del software.*

Come collegare l'alimentazione

1. Inserire il cavo di alimentazione nell'alimentatore. Vedere Figura 4.
2. Inserire lo spinotto dell'alimentatore nel connettore situato sul retro della stampante. Vedere Figura 5. Spingere lo spinotto fino in fondo.
3. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa di corrente.

Come collegare il cavo USB

1. Inserire il cavo USB nella porta USB situata sul retro della stampante. Vedere Figura 5.
2. Quando viene richiesto durante l'installazione del software, inserire il cavo USB in una porta USB disponibile del computer. Vedere Figura 6.



Figura 4



Figura 5



Figura 6

4. Caricamento delle etichette

La stampante utilizza due tipi di etichette: etichette in carta fustellate ed etichette a nastro D1.

Come caricare le etichette fustellate

1. Premere il pulsante del modulo continuo per espellere le etichette dalla stampante.
2. Aprire il coperchio superiore e rimuovere la bobina delle etichette.
3. Mantenendo il mandrino della bobina nella mano sinistra, posizionare il rotolo di etichette sul mandrino in modo che le etichette vengano alimentate dal basso verso l'alto.
4. Posizionare la guida della bobina sul lato destro della bobina e spingerla il più possibile contro il rotolo. Vedere Figura 7.

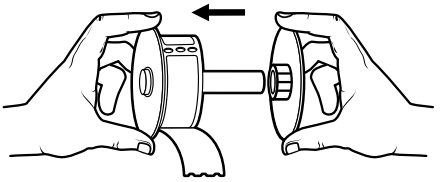

Figura 7

5. Inserire la bobina delle etichette nelle fessure sul coperchio della stampante.
6. Tagliare la prima etichetta a metà in modo da ottenere un bordo netto e inserirla nella fessura di alimentazione delle etichette. Vedere Figura 8.

   La stampante alimenta le etichette e si arresta all'inizio della prima etichetta. Se la stampante si arresta senza alimentare l'etichetta, assicurarsi che questa sia completamente inserita, quindi premere il pulsante del modulo continuo.



Figura 8

7. Chiudere il coperchio superiore.

Come caricare la cartuccia a nastro D1

1. Premere il pulsante situato sulla parte anteriore della stampante per aprire il vassoio della cartuccia a nastro.
2. Spostare il selettore cartucce sulla dimensione della cartuccia a nastro che si sta inserendo. Vedere Figura 9. Una tacca sulla cartuccia si inserisce nel selettore quando la cartuccia si trova nella posizione corretta.

NOTA *La prima volta che si utilizza la printer rimuovere l'inserto di carta protettivo situato tra la testina di stampa e la ruotina di scorrimento. Vedere Figura 9.*

3. Assicurarsi che il nastro sia ben teso all'uscita della cartuccia e che passi correttamente attraverso le guide. Se necessario, ruotare la bobina in senso orario per tendere il nastro.
4. Inserire la cartuccia posizionando il nastro tra la testina di stampa e la ruotina di scorrimento. Vedere Figura 10.
5. Premere con decisione per posizionare correttamente la cartuccia (si sentirà un clic). Assicurarsi che il nastro sia posizionato correttamente.
6. Premere il pulsante per chiudere il cassetto della cartuccia a nastro.

Ora, si può procedere alla stampa delle etichette.

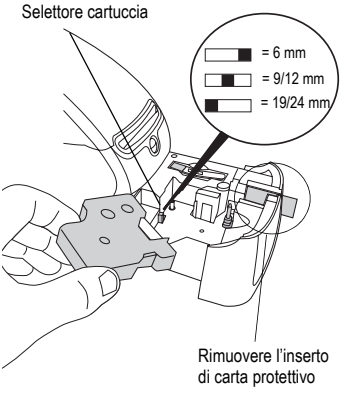

Figura 9

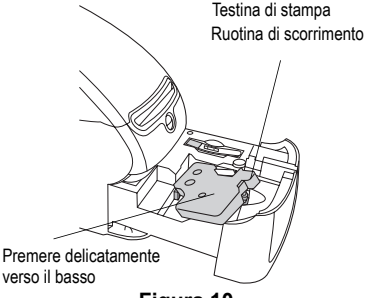

Figura 10

5. Stampa della prima etichetta

Di seguito viene illustrato come stampare un'etichetta. Per stampare un'etichetta a nastro D1, fare riferimento al manuale per l'utente *DYMO Label Software User Guide*.

Come stampare un'etichetta

1. Avviare il software DYMO Label eseguendo una delle operazioni seguenti:
   - Per Windows, fare clic su **Start**, quindi **Programmi>DYMO Label>DYMO Label**.
   - Per Macintosh, fare doppio clic sull'icona DYMO Label nella cartella in cui è installato il software.

   (Windows) La prima volta che si apre l'applicazione, viene richiesto di eseguire la registrazione. Seguire le istruzioni sullo schermo per registrare il software. Viene richiesto inoltre di immettere l'indirizzo di risposta e il file del logo predefiniti.
2. Nella finestra principale fare clic una volta sull'etichetta e digitare il testo.
3. Scegliere un font e un'impostazione di giustificazione dalla barra degli strumenti di formattazione.
4. Fare clic su per stampare l'etichetta.

Congratulazioni! Ora si può procedere alla progettazione e alla stampa delle etichette.

Per informazioni complete su come utilizzare il software, fare riferimento al manuale per l'utente *DYMO Label Software User Guide*, incluso nel CD-ROM DYMO Label e alla Guida in linea.

SANFORD BRANDS

DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium

930101