

**DYMO**®



***LabelWriter Twin Turbo***  
***Snelle Start***


[www.dymo.com](http://www.dymo.com)

Volg deze stappen om de LabelWriter-printer te installeren en uw eerste etiket af te drukken.

## 1. Uitpakken van uw LabelWriter-printer

**OPMERKING** Voor Windows, sluit de printer niet aan op uw computer totdat u hierom wordt gevraagd tijdens de installatie van de software.


- 1 Neem uw printer uit de verpakking en bewaar het originele verpakkingsmateriaal.
- 2 Zorg dat u alle items hebt die worden getoond in Figuur 1.

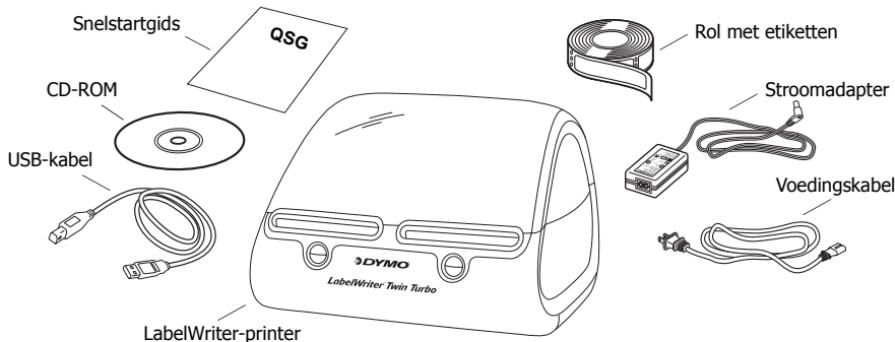

**Figuur 1**

Uw LabelWriter -printer is een directe thermische printer en maakt geen gebruik van toner, inkt, patronen of een lint. In plaats daarvan maakt hij gebruik van warmte afkomstig van een thermische printkop om af te drukken op speciaal behandelde etiketten. Etiketten zijn het enige wat u ooit zal moeten kopen.

Raak vertrouwd met de belangrijkste onderdelen van de printer. Zie Figuur 2.

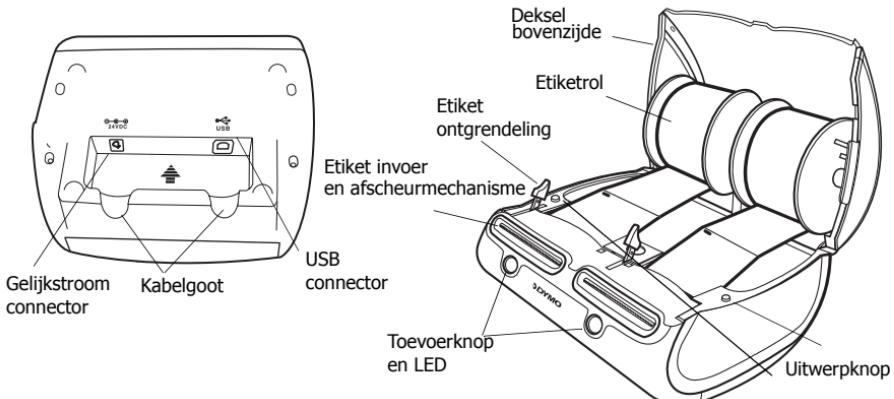

**Figuur 2**

## **LabelWriter-printer voorzieningen**

De toevoerknop aan de voorzijde van elke printer dient om één enkel etiket vooruit te bewegen. De uitwerpknop dient om etiketten uit de printer te verwijderen.

Het LED-statuslampje laat u toe om de actuele toestand op iedere zijde van de printer visueel te bepalen:

- Continu blauw – stroom is ingeschakeld en de printer is gereed.
- Knipperend blauw – etiketten zijn niet correct geladen of spoel is leeg.

## **2. Installeren van de software**

### **Installeren van de software op een Windows systeem**

**OPMERKING** Sluit de printer niet aan op uw computer totdat u hierom wordt gevraagd tijdens de installatie van de software.

- 1** Plaats de LabelWriter CD in uw CD-ROM-station.  
Na enkele seconden verschijnt het installatiescherm.  
Indien het installatiescherm niet verschijnt:
  - a.** Klik op Start en daarna op Uitvoeren op de Windows taakbalk. Het dialoogvenster Uitvoeren verschijnt.
  - b.** Voer D:\install.exe in (waar D staat voor de letter die is toegewezen aan het CD-ROM-station) en klik op OK.
- 2** Selecteer de taalversie die u wenst te installeren en volg daarna de instructies op het scherm.

### **Installeren van de software op een Macintosh systeem**

- 1** Plaats de DYMO LabelWriter CD in het CD-ROM-station.  
Na enkele seconden verschijnt het DYMO Label Software Installer-icoontje. Zie Figuur 3.
- 2** Dubbelklik op het Installer-icoontje en volg daarna de instructies op het scherm.



DYMO  
Label Software  
Installer

**Figuur 3**


### 3. Aansluiten van uw LabelWriter -printer

Op een bepaald punt tijdens de installatie van de software zal u worden gevraagd om uw LabelWriter-printer aan te sluiten op de USB-poort.


**OPMERKING** *Voor Windows, sluit de printer niet aan op uw computer totdat u hierom wordt gevraagd tijdens de installatie van de software.*

#### Aansluiten van de voeding

- 1 Verbind het stroomsnoer met de stroomadapter. Zie Figuur 4.
- 2 Verbind de stroomadapter met de stroomconnector onderaan de printer. Zie Figuur 5. Zorg dat u de stekker helemaal naar binnen duwt.
- 3 Sluit het andere uiteinde van het stroomsnoer aan op een stopcontact.




Figuur 4



Figuur 5

#### Aansluiten van de USB-kabel

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort onderaan de printer. Zie Figuur 5.
- 2 Druk de stroom- en USB-kabels in rechter en linker kabelgaten en plaats de printer op uw werkoppervlak.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort op uw computer wanneer u daarom wordt gevraagd tijdens de installatie van de software en terwijl de printer is ingeschakeld. Zie Figuur 6.




Figuur 6

## 4. Laden van etiketten


- 1 Druk op de toevoerknop om de etiketten te verwijderen die de printer beschermden tijdens verzending.
- 2 Open het deksel bovenaan en verwijder de spoel aan één zijde van de printer.
- 3 Houd de spoelas in uw linker hand en plaats de etiketrol op de as zodat de etiketten worden toegevoerd vanuit de onderzijde.
- 4 Plaats de spoel geleider op de rechterkant van de spoel en draai deze heen en weer zodat ze vast tegen de rol drukt. Zie Figuur 7.
- 5 Plaats de spoel in de gleuven in het printerdeksel.
- 6 Knip het eerste etiket doormidden zodat u een zuivere rand hebt en steek het etiket in de toevoergleuf. Zie Figuur 8.

De printer trekt de etiketten in en stopt aan het begin van het eerste etiket. Wanneer de printer stopt zonder het etiket in te trekken, zorg dan dat het etiket volledig in de gleuf zit en druk daarna op de toevoerknop.

Herhaal deze stappen om de tweede rol met etiketten te laden.

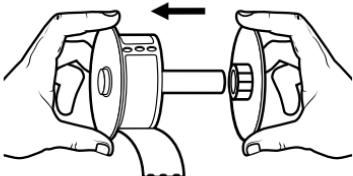

Figuur 7



Figuur 8

- 7 Sluit het deksel bovenaan.

U bent nu klaar om uw eerste etiket af te drukken.

## 5. Uw eerste etiket afdrukken

1 Start de DYMO Label software door één van de volgende handelingen uit te voeren:

- Voor Windows, klik op Start, daarna op Programma's>DYMO Label>DYMO Label.
- Voor Macintosh: dubbelklik op het DYMO Label-icoontje in de map waar u de software hebt geïnstalleerd.

(Windows) De eerste keer dat u de toepassing opent, wordt u gevraagd om u te registreren. Volg de instructies op het scherm om de software te registreren. U wordt tevens verzocht om uw standaard antwoordadres en standaard logobestand in te voeren.

- 2 Klik in het hoofdvenster éénmaal op het etiket en voer wat tekst in.
- 3 Kies een lettertype en een uitvul instelling vanaf de opmaak-werkbalk.
- 4 Kies links of rechts uit de etiketrol uitklaplijst.
- 5 Klik op  om een etiket af te drukken.

Gefeliciteerd! U bent nu klaar om te starten met het ontwerpen en afdrukken van uw etiketten.

Voor verdere details over het gebruik van de software, raadpleeg de *DYMO Label Software gebruikshandleiding* die u vindt op de DYMO LabelWriter CD-ROM en de online Help-functie.



DYMO bvba  
Industriepark-Noord 30  
9100 Sint-Niklaas  
Belgium