


DYMO®

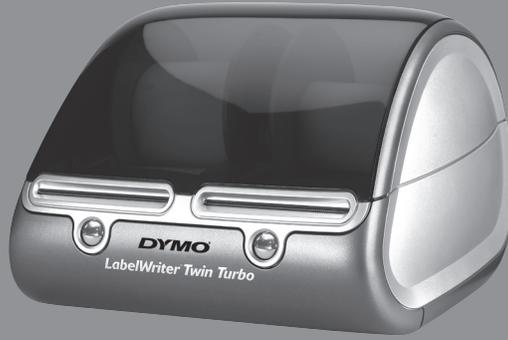

LabelWriter Twin Turbo

Kolay Bařlangıç Kartı


www.dymo.com

LabelWriter yazıcısını kurmak için bu adımları izleyin ve ilk etiketinizi yazdırın.

1. LabelWriter Yazıcınızın paketinin açılması

NOT Yazılımı yükleme sırasında yazıcıyı bilgisayara bağlamanız istenecektir. Yazılım sizden istemeden yazıcıyı bilgisayara bağlamayınız (Windows için).


- 1 Yazıcınızı paketinden çıkartın ve orijinal paketlenme malzemelerini saklayın.
- 2 Resim 1 de gösterilen tüm malzemelere sahip olduğunuza emin olun.

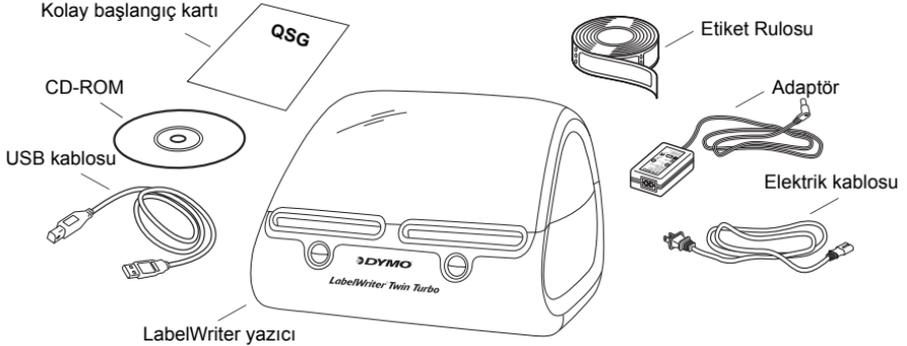

Resim 1

LabelWriter yazıcınız direkt termal bir yazıcıdır ve toner, kartuş veya şerit kullanmaz. Tüm bunların yerine özel üretim etiketlere baskı yapmak için termal baskı kafasının ürettiği ısıyı kullanır. Satın almanız gereken tek sarf malzemesi etiketlerdir.

Yazıcınızın en önemli parçaları için. Bkz. Resim 2.

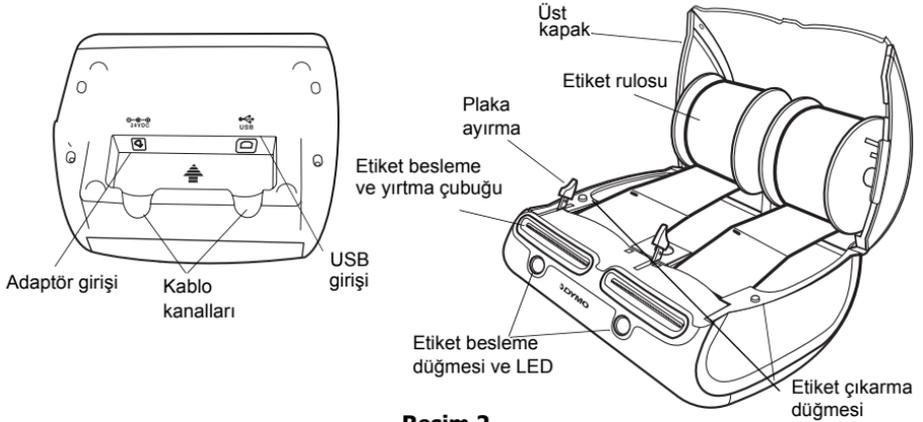

Resim 2

LabelWriter Yazıcı Özellikleri

Her bir yazıcının önündeki etiket besleme düğmesi tek bir etiketi ilerletmek için kullanılır. Etiket çıkarma düğmesi etiketleri yazıcıdan çıkarmak için kullanılır.

LED durum ışığı yazıcının her tarafının mevcut durumunu görsel olarak tanımlamanızı sağlar.

- Tamamen mavi ise - makine açıktır ve yazıcı hazırdır.
- Mavi ışık yanıp sönüyorsa – etiketler düzgün şekilde konulmamıştır veya etiket haznesi boştur.

2. Yazılımın Kurulması

Yazılımı bir Windows sistemine kurmak için

NOT Yazıcıyı bilgisayara yazılım bağlamanızı istemeden bağlamayınız.

- 1 LabelWriter CD 'sini CD-ROM sürücünüze takın.
Birkaç saniye sonra, kurulum ekranı görünür.
Kurulum ekranı görünmez ise:
 - a. Windows görev çubuğunda Başlat ve sonra Çalıştır üzerine tıklayın. Çalıştır iletişim kutusu görünür.
 - b. D:\install.exe girin (burada D, CD-ROM sürücüsüne atanan harftir) ve TAMAM'ı tıklayın.
- 2 Kurmak istediğiniz dil sürümünü seçin ve sonra ekrandaki talimatları uygulayın.

Yazılımı bir Macintosh sistemine kurmak için

- 1 DYMO LabelWriter CD 'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
Birkaç saniye sonra, DYMO Etiket Yazılım Kurucusu ikonu görünür. Bkz. Resim 3.
- 2 Kurucu ikonuna çift tıklayın ve sonra ekrandaki talimatları uygulayın.



DYMO Etiket Yazılım Kurucusu

Resim 3

3. LabelWriter Yazıcınızın Bağlanması

Yazılım kurulumu süresince bazı noktalarda, LabelWriter yazıcınızı USB portuna bağlamanız istenecektir.


NOT Yazılımı yükleme sırasında yazıcıyı bilgisayara bağlamanız istenecektir. Yazılım sizden istemeden yazıcıyı bilgisayara bağlamayınız (Windows için).

Elektrik bağlantısını yapmak için


- 1 Elektrik kablosunu adaptöre takın Bkz. Resim 4.
- 2 Adaptörü 'ü yazıcının altındaki girişe takın. Bkz. Resim 5. Fişi tam olarak ittiğinize emin olun.
- 3 Elektrik kablosunun diğer ucunu bir prize takın.

USB kablosunu bağlamak için


- 1 USB kablosunu yazıcının altındaki USB girişine takın. Bkz. Resim 5.
- 2 Elektrik ve USB kablolarını sağ ve sol kablo kanalları içine sokun ve yazıcıyı çalışma yüzeyinize oturtun.
- 3 Yazıcı açıkken yazılım istediğinde, USB kablosunu bilgisayarınızda mevcut bir USB girişine takın. Bkz. Resim 6.



Resim 4




Resim 5



Resim 6

4. Etiketlerin Takılması

- 1 Sevkiyat sırasında yazıcıyı koruyan etiketleri çıkartmak için etiket besleme düğmesine basın.
- 2 Üst kapağı açın ve yazıcının bir kenarından etiket haznesini çıkartın.
- 3 Sol elinizle hazne milini tutun ve etiketleri düzgün bir şekilde mil üzerindeki etiket rulosuna yerleştirin.
- 4 Hazne kılavuzunu haznenin sağ tarafına yerleştirin ve rulonun karşısına sıkıca oturması için ayarlayın. Bkz. Resim 7.
- 5 Etiket haznesini yazıcı kapağı içindeki yuvalara sokun.

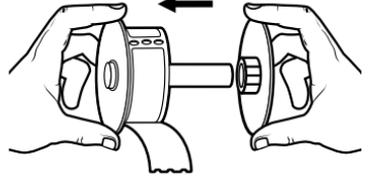

Resim 7


- 6 Temiz bir kenar elde edecek şekilde ilk etiketin yarısını kesin ve etiketi etiket besleme yuvasına sokun. Bkz. Resim 8.

Yazıcı, ilk etiketin başlangıcında durarak etiketleri verir. Yazıcı etiket vermeden durursa, etiketin tamamen yerleştirildiğine emin olun ve sonra etiket besleme düğmesine basın.

İkinci etiket rulosunu yüklemek için bu adımları tekrarlayın.

- 7 Üst kapağı kapatın.

Artık ilk etiketinizi yazdırmaya hazırsınız.



Resim 8

5. İlk Etiketinizi Yazdırma

- 1 Aşağıdakilerden birini yaparak DYMO Label yazılımını başlatın.
 - Windows için, Başlat, sonra Programlar> DYMO Label>DYMO Label üzerine tıklayın.
 - Macintosh için, yazılımı kurduğunuz klasördeki DYMO Label ikonuna çift tıklayın.

(Windows) uygulamayı ilk kez açtığınızda, kayıt yaptırmanız istenir. Yazılımı kaydetmek için ekran talimatlarını uygulayın. Varsayılan iade adresinizi ve logo dosyanızı da girmeniz istenir.

- 2 Ana pencerede, etiket üzerine bir kez tıklayın ve birkaç kelime yazın.
- 3 Biçimlendirme araç çubuğundan bir font ve bir hizalama ayarı seçin.
- 4 Label Roll (Etiket Rulosu) aşağıya açılır listeden sol veya sağ seçin.
- 5 Etiket yazdırmak için  üzerine tıklayın.

Tebrikler! Şimdi etiketleri dizayn etmeye ve yeni etiketler yazdırmaya hazırsınız. Yazılımın nasıl kullanılacağı hakkında tüm ayrıntılar için, DYMO LabelWriter CD-ROM 'undaki *DYMO Label Yazılımı Kullanıcı Kılavuzu* 'na ve çevrim içi Yardım kısmına bakın.



DYMO bvba
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas
Belgium